


CP4 Installationsguide för CASA PLAN



Monteringsatts CP4 innehåller 4 st justerbar pendel.
Finns i olika längder, standardlängd är 500-1000 mm.






Viktigt före montering!

Till varje panel medföljer 4 stycken pendelstänger.
Kontrollera att antalet stämmer med antal paneler.

Installationsguide

Casa Plan är speciellt framtagen för att monteras i bärverk för undertak. Den kommer alltid isolerad från fabrik med uppbockade rörändar för enkel anslutning. Panelens mått är anpassade för att ersätta undertaksplattor i modulmått om 600 mm.

Casa Plan kan monteras som singelpanel eller i serie. Singelmonterade paneler är försedda med 10 mm kopparrör, medan seriekopplade paneler har 12 mm rör. Anslutningsdimensioner är följaktligen 10 eller 12 mm mot slät rörände.

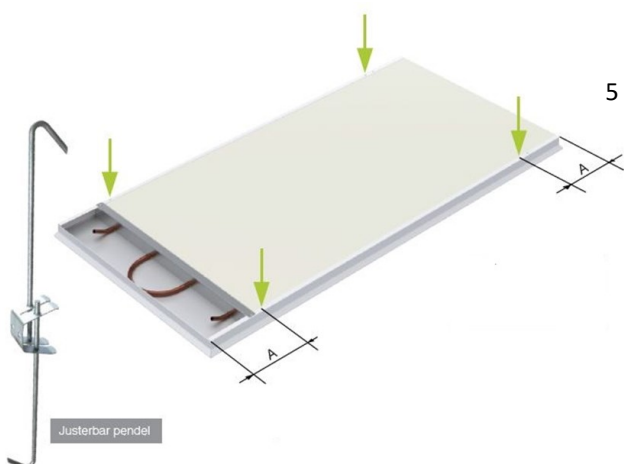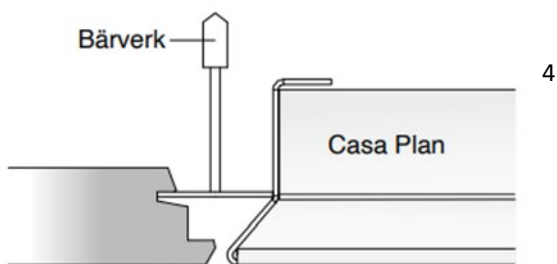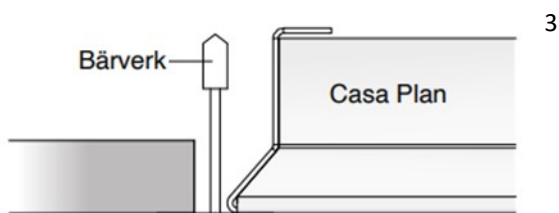

1. För enkel monteringen används Flexibel slang PushFit 10 – 1/2" eller 12 – 1/2" användas (bild 1 art.nr. 830120 eller 830122).

2. En alternativ metod är att använda tectitekoppling 10 – 1/2" eller 12 – 1/2" med inv gänga (bild 2 art.nr. 830110 eller 830112).

3. **Observera att lödning inte för förekomma.**

4. Panelen kan monteras i bärverket på två sätt:
Infälld i bärverket (bild 3) eller
Med s.k. dolt bärverk (bild 4).

Ska den monteras infälld placeras panelen vilande i bärverket och säkras upp med pendelkonsolerna. Vid dolt bärverk reglerar man monteringshöjden med hjälp av de justerbara pendelkonsolerna.

5. Pendelkonsolerna krokas i fästhålén på panelens ovansida (bild 5). Fyra konsoler per panel ska användas.

Avstånden "A" från panelens kortsida varierar med panelens längd.

6. Efter montering, tillse att pendelns krok/tråd böjs med tång för att undvika att pendeln krokar ur panelen eller takfästet.

Viktigt efter montering!

Efter installationen ska läckagekontroll utföras i anläggningen. Systemet bör inspekteras under ett tryck som är 1,3 gånger högre än maximalt arbetstryck. Systemet är ok om tryckfall inte uppstår inom tre timmar.

När provtryckning är utförd, kontrollera att alla säkerhets- och luftningsventiler fungerar korrekt.

Maxtryck CASA PLAN: 10 bar

Provtryck CASA PLAN: 13 bar