KONVEKTOR

STRADA HYBRID MM



NOVEMBER 2026

LYNGSON

Kapittel Side

1. OM STRADA HYBRID MM 3
2. TEKNISKE DATA 7
3. BESTILLINGSKODER 9
4. STYRINGSSYSTEMER 10
5. INSTALLASJON 11
6. EFFEKTER 13
7. OM LYNGSON 16

STRADA HYBRID MM



Det ultimate plug & play varmepumpesystem

- ✔ Hybridteknologi for ekstra høy effekt ved lav vanntemperatur. Ikke nødvendig med store, plasskrevende enheter.
- ✔ Får det beste ut av hver varmepumpe, både for oppvarming og ikke-kondenserende kjøling.
- ✔ Komplett enhet. Ferdig montert, inkludert skjulte kraner.
- ✔ Betjen den usynlige integrerte termoelektriske motoren med den intuitive fingertuppkontrollen. Velg ønsket temperaturinnstilling med ett trykk på knappen.
- ✔ Ingen kompleks utregning for å beregne tilkoblingsmålene. Tilkoblingsmålene er de samme, uavhengig av hvilken høyde, lengde eller modelltype du velger.

Den mest energieffektive teknologien i et lekkert og kompakt design

Low-H_2O-varmebatteri
Low-H_2O-varmebatteriet er kjernen i Jagas energieffektive produkter og består av aluminium og kobber, som gir rask varmeoverføring.



Inkludert 24 VDC strømforsyning
Koble 230 V-strømadapteren til 24 VDC-strømkabelen i eller ved siden av kabinettet.


Fingertuppkontroll
For temperaturinnstilling, veksling mellom varme/kjøling og boost-funksjon for maksimal effekt.



I TPT-versjonen er 24 VDC aktuator forhåndsmontert
og skjult inne i inn-kassingen. Den styres via temperaturen som stilles inn med finger-tuppkontrollen.



Hybridteknologi
DBH-viften er en booster spesielt designet for Jaga Low-H_2O-konvek-torer for å øke ytelsen og for å kjøle med et svært lavt energiforbruk.

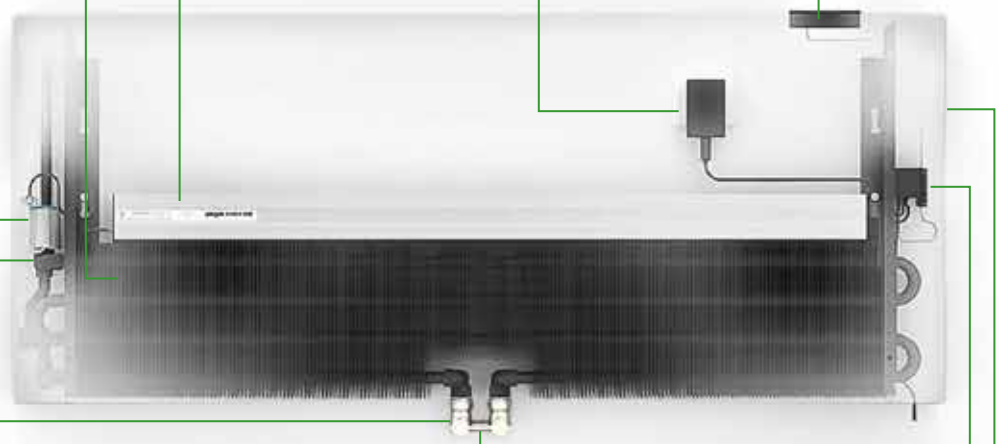

Integrert ventil


H-blokk
med hylsekoblinger for hydronisk tilkobling leveres som standard.

Rask og enkel installasjon med sentral tilkobling
Universell sentralkobling og vegg-avstand, uavhengig av lengde, høyde eller type (tykkelse) på enheten.

Fullautomatisk styringssystem
Nøyaktige vann- og romtemperatur-sensorer. Styrer den termoelektriske ventilen og rotasjonshastigheten til boosterne.

Superstramt design
Flatt frontpanel med ultrasolid designrist i aluminium.

Nytt fargekart med tre standardfarger
I tillegg til Traffic white (133) og Sandblåst grå (001), tilbyr vi nå også Off-black (145) som standardfarge. Elegant og stilig i all sin enkelhet!

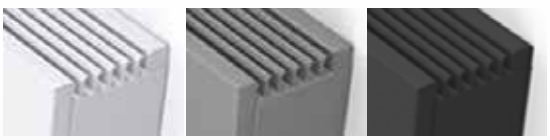


Traffic white 133 **Sandblåst grå** 001 **Off-black** 145

Vær ditt unike deg. Skill deg ut, skinn og vær fargerik
Jaga slipper et nytt fargekart. Våre nye fargekolleksjoner er perfekt tilpasset nåværende og fremtidige interiørtrender.



Velegnet for hjem med varmepumper:
Effektiv oppvarming med lavere vanntemperaturer – uten behov for større varmeenheter.


Med luft-til-vann varmepumpe

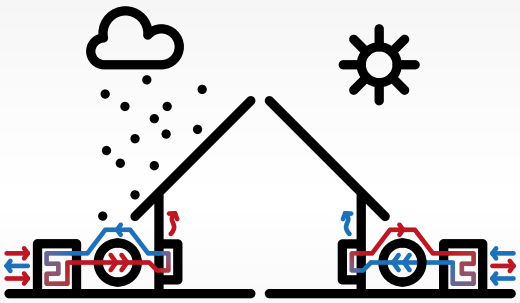

Vinter
Varm opp hjemmet ditt med gratis energi hentet fra uteluften.

Sommer
Avkjøl huset ditt ved å frigjøre varmeenergien til uteluften.

Med geotermisk varmepumpe

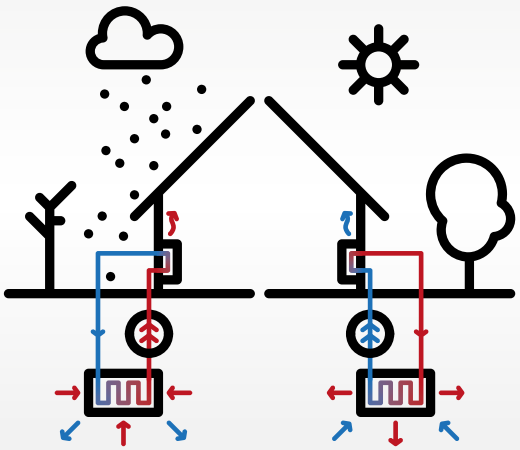


Vinter
Varm opp hjemmet ditt med gratis energi fra bakken.

Sommer
Avkjøl hjemmet ditt ved å frigjøre varmeenergi tilbake til bakken.

Ideell ved renovering og overgang til lavere vanntemperaturer – uten behov for større enheter

Jo lavere vanntemperatur, jo mindre varme kan varmeren avgi. Derfor krever dette vanligvis ekstra store varmeenheter. Men dette er ikke tilfelle med Strada Hybrid. DBH-systemet gir tilstrekkelig ekstra kraft, og du kan nå bytte til en svært lav vanntemperatur og samtidig beholde konvektorer med identiske dimensjoner. Strada Hybrid er det ideelle valget.

Sammenlikning ved 850 watt på 45/40/20° C

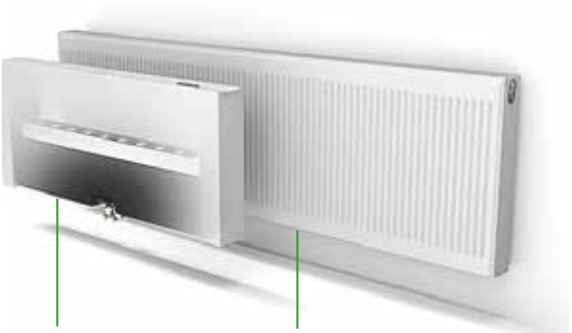

Strada Hybrid MM T11
H 50 x L 120
Ytelse: 1459 W
Vekt: 24,3 kg
Vanninnhold: 1,6 l

Statisk panelradiator T22
H 60 x L 200
Ytelse: 1229 W
Vekt: 67,40 kg
Vanninnhold: 6,60 l



Høy ytelse ved alle vanntemperaturer, både ved oppvarming og kjøling

For optimalt utbytte krever nye, miljøvennlige installasjoner et forbedret effektsystem. Dette sikrer en behagelig varme ved lav vanntemperatur og tilstrekkelig kjølighet med ikke-kondenserende kjøling. Jaga Hybrid varmeenheter er utstyrt med det splitter nye DBH-systemet; DB står for Dynamic Boost, for å øke kraften til varmeren betraktelig. H-en til Hybrid står for den doble effekten: oppvarming og kjøling.

- ✔ Reaksjonshastigheten og kraften til hybridsystemet sikrer en ideell termisk komfort ved den laveste vanntemperaturen.
- ✔ Som standard egnet for energieffektiv, ikke-kondenserende kjøling uten behov for omkobling, kombinert med varmepumpe.

Det mest responsive systemet for oppvarming og kjøling

OPPVARMING

Er stekeovnen og oppvaskmaskinen på? Skinner solen inn i huset ditt? Hjemmet ditt er et dynamisk miljø med stadig skiftende temperaturforhold og komfortbehov. En hurtigreagerende enhet som Strada Hybrid vil forutse dette og kontrollere temperaturen nøyaktig under alle omstendigheter.

JAGA LIGHT KJØLING

Reaksjonskapasiteten er også avgjørende for ikke-kondenserende kjøling. For å unngå fuktproblemer skal det sørges for sentral kondensovervåking. Dette kan kun fungere effektivt med et meget hurtigvirkende system, som umiddelbart justerer kjølesystemet ved plutselig økning i fuktighet. Systemets reaksjonsevne har stor betydning for både energiforbruk og komfort.

Standardleveranse

Ferdig montert med:

- ✔ Low-H_2O varmebatteri med ventilinnsats, aktuator og forlenget lufteventil.
- ✔ Vifteenhet med betjeningspanel, styre-system og 24 VDC strømforsyning.
- ✔ Konvektorkasse i stram og stilren design.
- ✔ Termostatstyring med berøringskontroll og temperaturmodus.
- ✔ Eurokonus H-stykke for tilkobling mot vegg eller gulv.
- ✔ Emballasjen kan benyttes som beskyttelse under montering.

⚠ Dette apparatet er utstyrt med en kondensvakt. Den må integreres i installasjonen (kun om produktet skal benyttes til kjøling).

Effekter

Effekter målt iht. EN 16430.

Enhetens funksjon

Strada Hybrid-konvektoren har nøyaktige sensorer for både rom- og vanntemperatur.

Avhengig av målt vann- og romtemperatur varierer enhetens lydnivå mellom 26 dB (A) ved **hastighet 1** og 30 dB (A) ved **hastighet 2**. Maksimal effekt oppnås med manuell boost i **hastighet 3**.

Jo mer romtemperaturen avviker fra ønsket temperatur, jo høyere er rotasjonshastigheten til vifteenheten. Jo nærmere romtemperaturen kommer ønsket temperatur, desto lavere blir viftehastigheten.

- ✔ Støynivåovervåking, offisielt målt i henhold til ISO 3741:2010.
- ✔ Fargede lysdioder indikerer funksjonen og viftehastigheten.

⚠ Kontrollsystemet til konvektoren regulerer vanntilførselen i enheten med integrert termo-elektrisk ventil. Varmepumpen eller varmtvanns-berederen styres ikke av Strada Hybrid MM.




Støy og effekt i henhold til de nyeste europeiske standardene

Varmeeffekten til Strada Hybrid ble målt i henhold til de siste europeiske standardene for varmeenheter med integrerte vifter. Jaga er en av de første som overholder den nye referansestandarden EN 16430.

Lydeffekten (Lw) til Strada Hybrid er målt i samsvar med ISO 3741:2010. Som vanlig for lydtrykket (Lp) forutsettes romdemping på 8 dB (A) for romvolum på 100 m³ og etterklangstid på 0,5 sek.

Hvor høyt er lydnivået? Hva er desibel?		
10	Knapt hørbart	Som pust eller fallende løv
20	Så vidt hørbart	Radiostudio, eller lyden av raslende løv
30	Stillegående	Bibliotek 30 til 40, hvisking
40	Stille	Stue, stille klasserom, lav summing, kjøleskap
50	Begrenset lyd	Klimaanlegg, normal samtale, oppvaskmaskin


2. TEKNISKE DATA

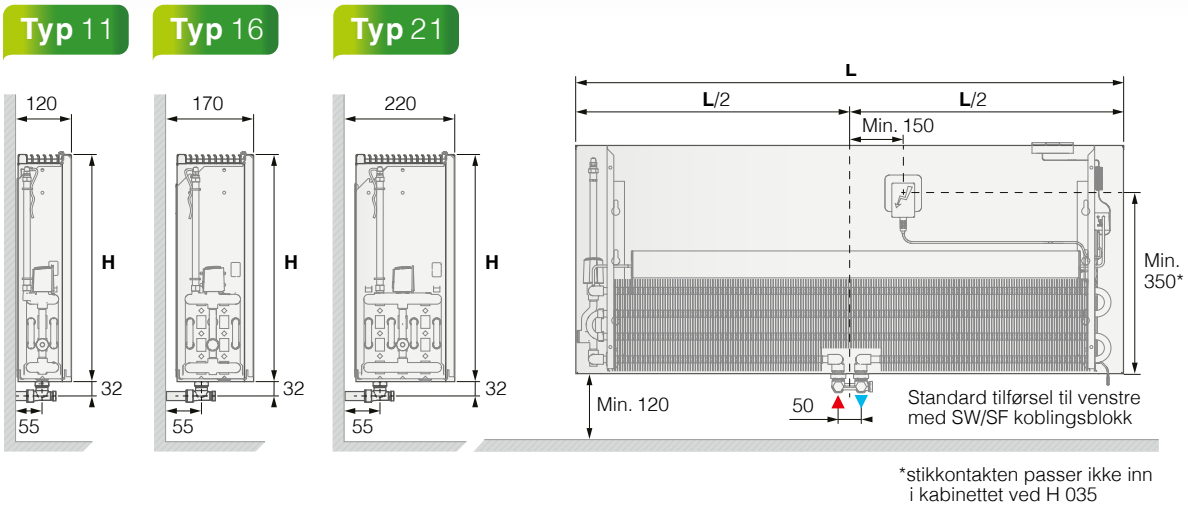

*stikkontakten passer ikke inn i kabinettet ved H 035



Ved bestilling av Strada Hybrid MM brukes følgende bestillingskoder:

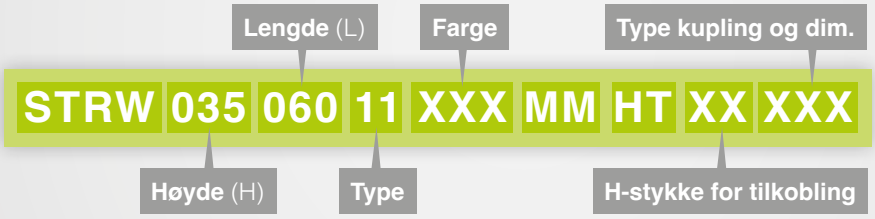

Farge

Miljøvennlig, ripebestandig pulverlakk med høy UV-bestandighet

- ✔ **133:** Trafikkhvit RAL 9016. "soft touch": finstrukturert matt utseende, glansgrad < 10 %.
- ✔ **001:** Sandblåst grå. metallisk pulverlakk med fin tekstur.
- ✔ **145:** Off-svart. Myk berøring: finstrukturert matt utseende, glansgrad < 10 %.

Kuplinger/dimensjoner/koder

CU

Kode	Dim Q
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Syntetisk eller RPE/ALU

Kode	Dim Q
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Kode	Dim Q
615	15/2,5
619	16/1,5
620	20/2

Tilkoblingssett – Eurokon

TPT/ACO Termostat Venstre side

H-stykke mot vegg
2-rørs/1-rørs
Kode: **SW (straigth flow wall)**



H-stykke mot gulv
2-rørs/1-rørs
Kode: **SF (straight flow floor)**



Tilkoblingssett (Krysskobling) – Eurokon

ACO Termostat Høyre side

Krysskoblet H-stykke mot vegg
2-rørs
Kode: **CW (cross flow wall)**



Krysskoblet H-stykke mot gulv
2-rørs
Kode: **CF (cross flow floor)**





JDPC (Jaga Dynamic Product Controller)

Type	Plassering	Betjenings-panel	Ekstern 0–10 V-styring	Vann-temperaturføler	Luft-temperaturføler
Jaga ACO (D09)		✔	-	✔	✔
Jaga TPT (D01)		✔	-	✔	✔

Jaga ACO (D09)




- ✔ Viftehastigheten velges manuelt i 3 trinn via betjeningspanelet.
- ✔ Når vanntemperaturen er lavere enn 24 °C og luften er varmere enn vannet i varme-batteriet, starter viftene. Enheten vil da kjøle rommet.
- ✔ Når vanntemperaturen er høyere enn 28 °C og luften er kaldere enn vannet, starter viftene. Enheten vil da varme opp rommet.
- ✔ Enheten skifter automatisk mellom opp-varming, kjøling og standby-modus.

Jaga TPT (D01)




- ✔ Viftehastigheten styres automatisk ut fra den forhåndsinnstilte komforttemperaturen via fingertuppbetjeningen. Dette gjør at enheten kan gå svært stille når komfort-temperaturen er nådd.
- ✔ Når en Hybrid-enhet med Jaga TPT-styring er utstyrt med en termoelektrisk ventilmotor koblet til den interne elektronikken, overtar enheten funksjonen som romtermostat. Basert på målt romtemperatur vil enheten da slå vannstrømmen gjennom enheten av eller på.
- ✔ Når vanntemperaturen i varmebatteriet er lavere enn 24 °C, starter viftene. Enheten vil kjøle rommet.
- ✔ Når vanntemperaturen er høyere enn 28 °C, starter viftene. Enheten vil varme opp rommet.
- ✔ Hvis du ønsker å stille romtemperaturen via et annet system som åpner eller stenger vann-strømmen gjennom enheten, trenger du ikke å koble en termoelektrisk ventilmotor til den interne styringen. TPT-styringen vil da kun regulere vifteturtallet ut fra den innstilte kom-forttemperaturen. Med fingertuppbetjeningen kan du enkelt øke eller redusere viftehastig-heten når komforttemperaturen er nådd.

01

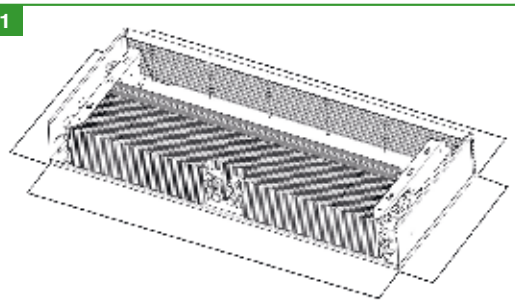

02

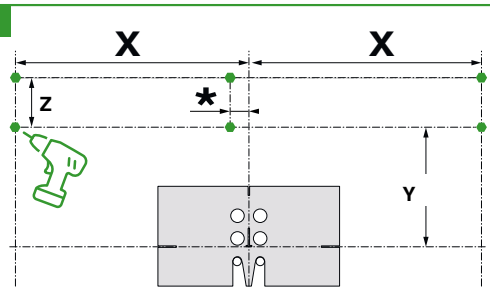


* 2 ekstra borehull 20 mm til venstre for midten.

L	600	800	1000	1200	1400*	1600*	1800*
x	212	312	412	515	614	713	812


(mm)

Type	11			16			21		
H	350	500	650	350	500	650	350	500	650
Y	225	265	265	225	265	265	225	265	265
Z	40	110	260	/	110	260	/	110	260


03

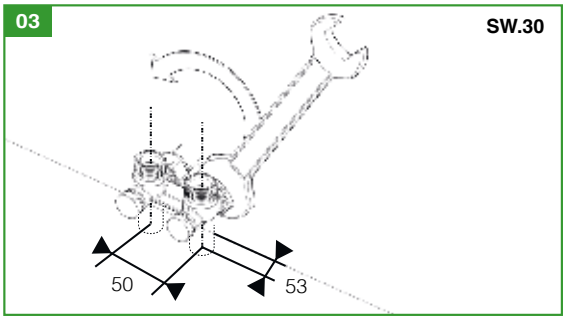


04

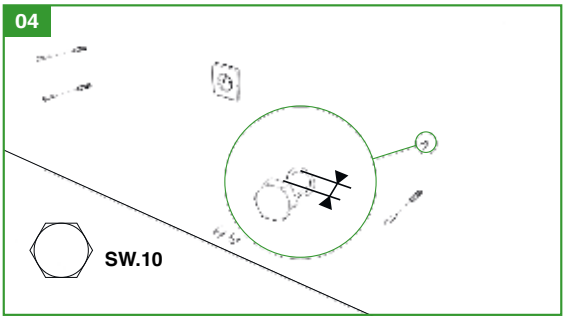


05

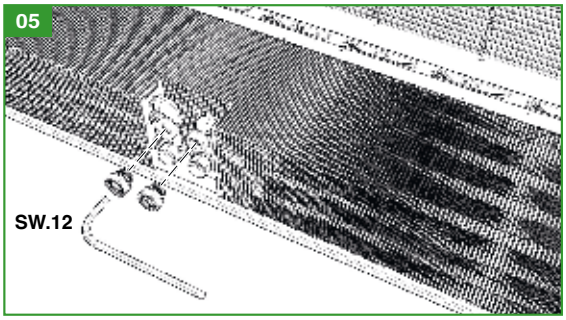


06

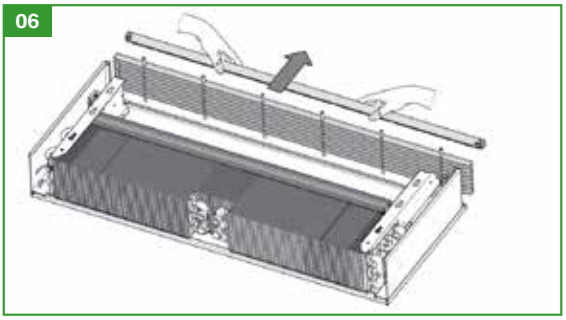


07

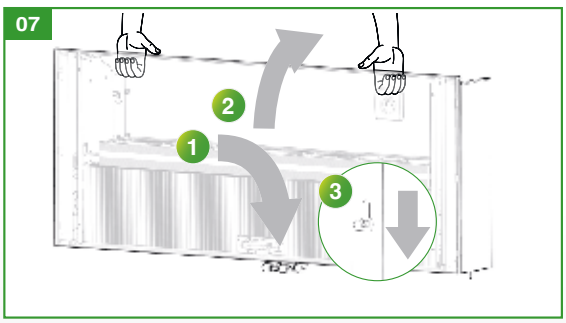


08

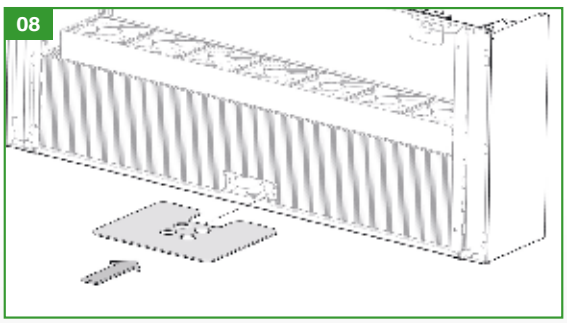


09

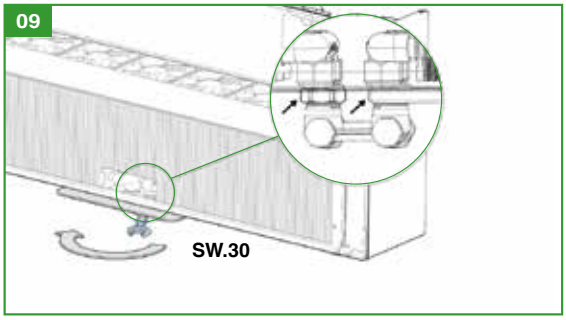


10

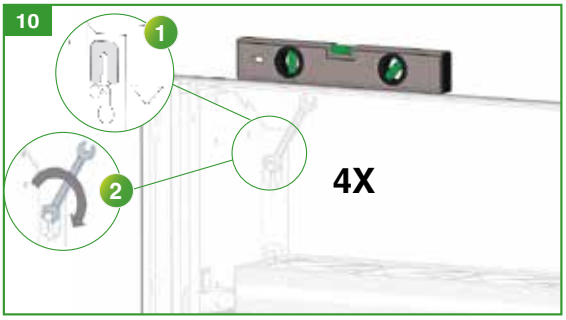


11

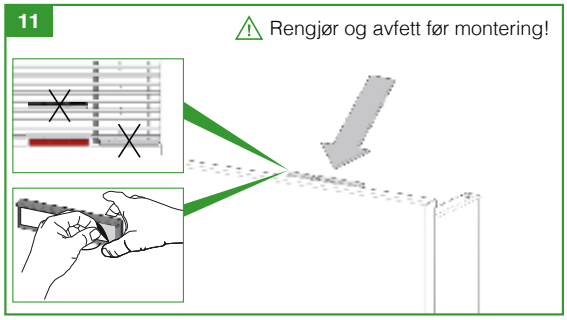


12

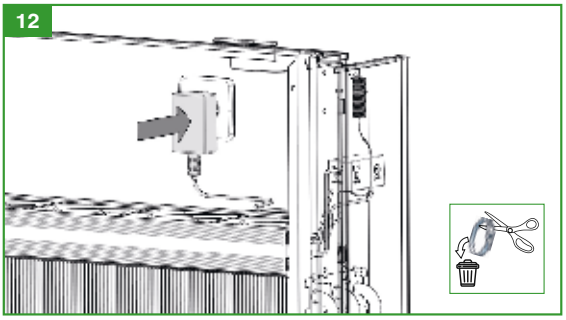


13

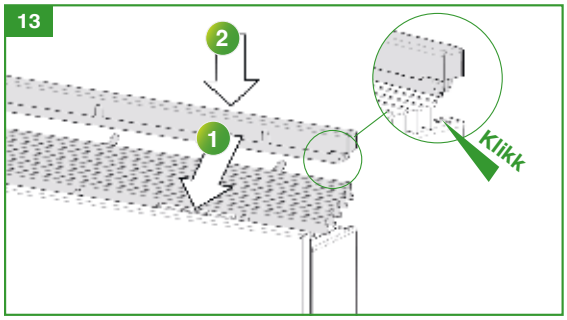

14

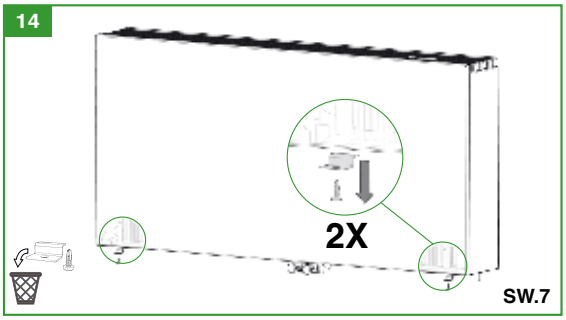


15

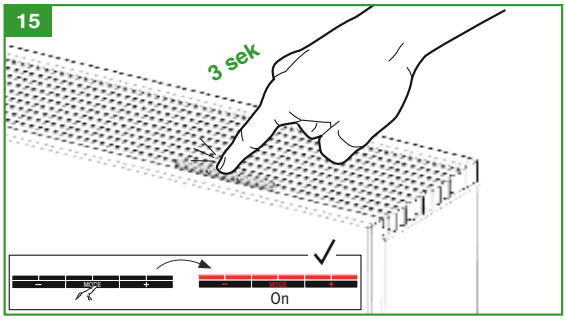

⚠ **Med kjøling:** Denne enheten er ikke utstyrt med duggpunktstyring. Denne må monteres av installatøren på det mest kritiske stedet! Kondensdannelse som følge av feil ved duggpunktstyringen kan skade enheten og omgivelsene.

Strada Hybrid MM Type 11



Avhengig av målt vann- og romtemperatur varierer enhetens lydnivå mellom 26 dB(A) ved **hastighet 1** og 30 dB(A) ved **hastighet 2**. Maksimal effekt oppnås med manuell boost i **hastighet 3**.

HØYDE	LENGDE	TYPE	HASTIGHET	KJØLING (ikke-kondenserende) Romtemperatur: 27°C.	VARME Romtemperatur: 20°C				LYDTRYKKNIVÅ*	STRØMFORBRUK	BESTILLINGSKODE
H cm	L cm			16/18 W	35/30 W	45/40 W	50/45 W	75/65 W	dB(A)	W	
035	060	11	1	191	246	474	647	1142	26.0	4.8	STRW 035 060 11 XXX MM HT XX XXX
			2	205	263	508	693	1223	30.0	5.5	
			3	242	311	601	819	1447	40.0	7.2	
	080	11	1	276	355	684	933	1648	26.0	6.0	STRW 035 080 11 XXX MM HT XX XXX
			2	296	381	735	1002	1770	30.0	6.7	
			3	358	460	887	1210	2136	41.8	9.0	
	100	11	1	358	460	887	1210	2136	26.0	7.0	STRW 035 100 11 XXX MM HT XX XXX
			2	385	495	955	1303	2301	30.0	7.7	
			3	473	608	1173	1600	2825	43.0	10.7	
	120	11	1	437	562	1084	1479	2612	26.0	8.7	STRW 035 120 11 XXX MM HT XX XXX
			2	473	607	1171	1598	2822	30.0	9.8	
			3	589	756	1459	1990	3514	44.0	14.3	
	140	11	1	515	662	1277	1743	3077	26.0	9.6	STRW 035 140 11 XXX MM HT XX XXX
			2	558	717	1383	1887	3333	30.0	10.5	
			3	704	904	1745	2380	4203	44.8	16.1	
050	060	11	1	191	246	474	647	1142	26.0	4.8	STRW 050 060 11 XXX MM HT XX XXX
			2	205	263	508	693	1223	30.0	5.5	
			3	242	311	601	819	1447	40.0	7.2	
	080	11	1	276	355	684	933	1648	26.0	6.0	STRW 050 080 11 XXX MM HT XX XXX
			2	296	381	735	1002	1770	30.0	6.7	
			3	358	460	887	1210	2136	41.8	9.0	
	100	11	1	358	460	887	1210	2136	26.0	7.0	STRW 050 100 11 XXX MM HT XX XXX
			2	385	495	955	1303	2301	30.0	7.7	
			3	473	608	1173	1600	2825	43.0	10.7	
	120	11	1	437	562	1084	1479	2612	26.0	8.7	STRW 050 120 11 XXX MM HT XX XXX
			2	473	607	1171	1598	2822	30.0	9.8	
			3	589	756	1459	1990	3514	44.0	14.3	
	140	11	1	515	662	1277	1743	3077	26.0	9.6	STRW 050 140 11 XXX MM HT XX XXX
			2	558	717	1383	1887	3333	30.0	10.5	
			3	704	904	1745	2380	4203	44.8	16.1	
065	060	11	1	177	246	474	647	1142	26.0	4.8	STRW 065 060 11 XXX MM HT XX XXX
			2	190	263	508	693	1223	30.0	5.5	
			3	224	311	601	819	1447	40.0	7.2	
	080	11	1	255	355	684	933	1648	26.0	6.0	STRW 065 080 11 XXX MM HT XX XXX
			2	274	381	735	1002	1770	30.0	6.7	
			3	331	460	887	1210	2136	41.8	9.0	
	100	11	1	331	460	887	1210	2136	26.0	7.0	STRW 065 100 11 XXX MM HT XX XXX
			2	356	495	955	1303	2301	30.0	7.7	
			3	438	608	1173	1600	2825	43.0	10.7	
	120	11	1	404	562	1084	1479	2612	26.0	8.7	STRW 065 120 11 XXX MM HT XX XXX
			2	438	607	1171	1598	2822	30.0	9.8	
			3	545	756	1459	1990	3514	44.0	14.3	
	140	11	1	476	662	1277	1743	3077	26.0	9.6	STRW 065 140 11 XXX MM HT XX XXX
			2	516	717	1383	1887	3333	30.0	10.5	
			3	651	904	1745	2380	4203	44.8	16.1	

Ytelse målt i henhold til EN 16430


* Lydtrykknivået dB(A) er antatt verdi basert på støymåling i henhold til ISO 3741:2010, på 2 meters avstand fra enheten og med en antatt romdemping på 8 dB(A)/romvolum 100 m³/0,5 sekunders etterklangstid.

Farge

H-stykke for tilkobling

Kuplingsdimensjon

Strada Hybrid MM Type 16

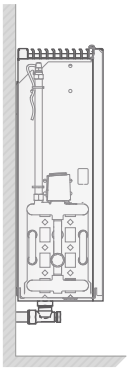

Avhengig av målt vann- og romtemperatur varierer enhetens lydnivå mellom 26 dB(A) ved **hastighet 1** og 30 dB(A) ved **hastighet 2**. Maksimal effekt oppnås med manuell boost i **hastighet 3**.

HØYDE	LENGDE	TYPE	HASTIGHET	KJØLING (ikke-kondenserende) Romtemperatur: 27°C.	VARME Romtemperatur: 20°C				LYDTRYKKNIVÅ*	STRØMFORBRUK	BESTILLINGSKODE
H cm	L cm			16/18 W	35/30 W	45/40 W	50/45 W	75/65 W	dB(A)	W	
035	060	16	1	214	301	581	793	1400	26.0	4.8	STRW 035 060 16 XXX MM HT XX XXX
			2	230	323	624	851	1503	30.0	5.5	
			3	305	428	826	1126	1989	41.1	7.2	
	080	16	1	312	439	847	1156	2040	26.0	6.0	STRW 035 080 16 XXX MM HT XX XXX
			2	335	471	908	1239	2188	30.0	6.7	
			3	450	632	1219	1663	2936	42.4	9.0	
	100	16	1	403	566	1092	1490	2630	26.0	7.0	STRW 035 100 16 XXX MM HT XX XXX
			2	431	606	1169	1595	2817	30.0	7.7	
			3	595	836	1612	2199	3883	44.1	10.7	
	120	16	1	496	698	1346	1836	3242	26.0	8.7	STRW 035 120 16 XXX MM HT XX XXX
			2	532	747	1441	1966	3472	30.0	9.8	
			3	740	1039	2005	2735	4830	44.8	14.3	
	140	16	1	589	827	1596	2177	3844	26.0	9.6	STRW 035 140 16 XXX MM HT XX XXX
			2	630	886	1709	2332	4117	30.0	10.5	
			3	885	1243	2398	3272	5777	45.4	16.1	
050	060	16	1	214	301	581	793	1400	26.0	4.8	STRW 050 060 16 XXX MM HT XX XXX
			2	230	323	624	851	1503	30.0	5.5	
			3	305	428	826	1126	1989	41.1	7.2	
	080	16	1	312	439	847	1156	2040	26.0	6.0	STRW 050 080 16 XXX MM HT XX XXX
			2	355	471	908	1239	2188	30.0	6.7	
			3	450	632	1219	1663	2936	42.4	9.0	
	100	16	1	403	566	1092	1490	2630	26.0	7.0	STRW 050 100 16 XXX MM HT XX XXX
			2	431	606	1169	1595	2817	30.0	7.7	
			3	595	836	1612	2199	3883	44.1	10.7	
	120	16	1	496	698	1346	1836	3242	26.0	8.7	STRW 050 120 16 XXX MM HT XX XXX
			2	532	747	1441	1966	3472	30.0	9.8	
			3	740	1039	2005	2735	4830	44.8	14.3	
	140	16	1	589	827	1596	2177	3844	26.0	9.6	STRW 050 140 16 XXX MM HT XX XXX
			2	630	886	1709	2332	4117	30.0	10.5	
			3	885	1243	2398	3272	5777	45.4	16.1	
065	060	16	1	198	301	581	793	1400	26.0	4.8	STRW 065 060 16 XXX MM HT XX XXX
			2	213	323	624	851	1503	30.0	5.5	
			3	282	428	826	1126	1989	41.1	7.2	
	080	16	1	289	439	847	1156	2040	26.0	6.0	STRW 065 080 16 XXX MM HT XX XXX
			2	310	471	908	1239	2188	30.0	6.7	
			3	416	632	1219	1663	2936	42.4	9.0	
	100	16	1	373	566	1092	1490	2630	26.0	7.0	STRW 065 100 16 XXX MM HT XX XXX
			2	399	606	1169	1595	2817	30.0	7.7	
			3	550	836	1612	2199	3883	44.1	10.7	
	120	16	1	459	698	1346	1836	3242	26.0	8.7	STRW 065 120 16 XXX MM HT XX XXX
			2	492	747	1441	1966	3472	30.0	9.8	
			3	685	1039	2005	2735	4830	44.8	14.3	
	140	16	1	545	827	1596	2177	3844	26.0	9.6	STRW 065 140 16 XXX MM HT XX XXX
			2	583	886	1709	2332	4117	30.0	10.5	
			3	819	1243	2398	3272	5777	45.4	16.1	

Ytelse målt i henhold til EN 16430


* Lydtrykknivået dB(A) er antatt verdi basert på støymåling i henhold til ISO 3741:2010, på 2 meters avstand fra enheten og med en antatt romdemping på 8 dB(A)/romvolum 100 m³/0,5 sekunders etterklangstid.

Farge

H-stykke for tilkobling

Kuplingsdimensjon

Strada Hybrid MM Type 21

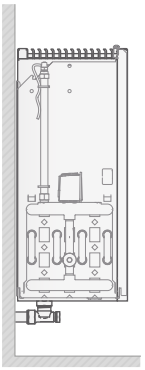

Avhengig av målt vann- og romtemperatur varierer enhetens lydnivå mellom 26 dB(A) ved **hastighet 1** og 30 dB(A) ved **hastighet 2**. Maksimal effekt oppnås med manuell boost i **hastighet 3**.

HØYDE	LENGDE	TYPE	HASTIGHET	KJØLING (ikke-kondenserende) Romtemperatur: 27°C.	VARME Romtemperatur: 20°C				LYDTRYKKNIVÅ*	STRØMFORBRUK	BESTILLINGSKODE
H cm	L cm			16/18 W	35/30 W	45/40 W	50/45 W	75/65 W	dB(A)	W	
035	060	21	1	234	416	779	1048	1803	26.0	4.8	STRW 035 060 21 XXX MM HT XX XXX
			2	251	447	836	1125	1935	30.0	5.5	
			3	332	591	1106	1488	2561	41.1	7.2	
	080	21	1	341	606	1135	1527	2628	26.0	6.0	STRW 035 080 21 XXX MM HT XX XXX
			2	366	650	1217	1638	2818	30.0	6.7	
			3	490	872	1633	2197	3781	42.4	9.0	
	100	21	1	439	782	1464	1969	3388	26.0	7.0	STRW 035 100 21 XXX MM HT XX XXX
			2	471	837	1567	2108	3627	30.0	7.7	
			3	649	1154	2160	2906	5000	44.1	10.7	
	120	21	1	542	963	1804	2426	4175	26.0	8.7	STRW 035 120 21 XXX MM HT XX XXX
			2	580	1032	1932	2598	4471	30.0	9.8	
			3	807	1435	2687	3615	6220	44.8	14.3	
	140	21	1	642	1143	2139	2877	4951	26.0	9.6	STRW 035 140 21 XXX MM HT XX XXX
			2	688	1224	2291	3082	5302	30.0	10.5	
			3	965	1717	3214	4324	7440	45.4	16.1	
050	060	21	1	234	416	779	1048	1803	26.0	4.8	STRW 050 060 21 XXX MM HT XX XXX
			2	251	447	836	1125	1935	30.0	5.5	
			3	332	591	1106	1488	2561	41.1	7.2	
	080	21	1	341	606	1135	1527	2628	26.0	6.0	STRW 050 080 21 XXX MM HT XX XXX
			2	366	650	1217	1638	2818	30.0	6.7	
			3	490	872	1633	2197	3781	42.4	9.0	
	100	21	1	439	782	1464	1969	3388	26.0	7.0	STRW 050 100 21 XXX MM HT XX XXX
			2	471	837	1567	2108	3627	30.0	7.7	
			3	649	1154	2160	2906	5000	44.1	10.7	
	120	21	1	542	963	1804	2426	4175	26.0	8.7	STRW 050 120 21 XXX MM HT XX XXX
			2	580	1032	1932	2598	4471	30.0	9.8	
			3	807	1435	2687	3615	6220	44.8	14.3	
	140	21	1	642	1143	2139	2877	4951	26.0	9.6	STRW 050 140 21 XXX MM HT XX XXX
			2	688	1224	2291	3082	5302	30.0	10.5	
			3	965	1717	3214	4324	7440	45.4	16.1	
065	060	21	1	216	416	779	1048	1803	26.0	4.8	STRW 065 060 21 XXX MM HT XX XXX
			2	232	447	836	1125	1935	30.0	5.5	
			3	307	591	1106	1488	2561	41.1	7.2	
	080	21	1	315	606	1135	1527	2628	26.0	6.0	STRW 065 080 21 XXX MM HT XX XXX
			2	338	650	1217	1638	2818	30.0	6.7	
			3	454	872	1633	2197	3781	42.4	9.0	
	100	21	1	406	782	1464	1969	3388	26.0	7.0	STRW 065 100 21 XXX MM HT XX XXX
			2	435	837	1567	2108	3627	30.0	7.7	
			3	600	1154	2160	2906	5000	44.1	10.7	
	120	21	1	501	963	1804	2426	4175	26.0	8.7	STRW 065 120 21 XXX MM HT XX XXX
			2	536	1032	1932	2598	4471	30.0	9.8	
			3	746	1435	2687	3615	6220	44.8	14.3	
	140	21	1	594	1143	2139	2877	4951	26.0	9.6	STRW 065 140 21 XXX MM HT XX XXX
			2	636	1224	2291	3082	5302	30.0	10.5	
			3	893	1717	3214	4324	7440	45.4	16.1	

Ytelse målt i henhold til EN 16430

* Lydtrykknivået dB(A) er antatt verdi basert på støymåling i henhold til ISO 3741:2010, på 2 meters avstand fra enheten og med en antatt romdemping på 8 dB(A)/romvolum 100 m³/0,5 sekunders etterklangstid.

Farge

H-stykke for tilkobling

Kuplingsdimensjon

BÆREKRAFT



2021 ble det installert solcellepaneler på taket til vår fabrikk i Latvia.

Vårt mål er å opptre miljøbevisst og å bidra til et bærekraftig samfunn. Vi skal bruke naturens ressurser så skånsomt og effektivt som det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Målet er at produktene våre skal ha like lang levetid som eiendommene de befinner seg i.

Les mer om bærekraft på
https://lyngson.no/berekraft/

GREEN PRODUCTION

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

LYNGSON

I vårt brede sortiment finner du vannbårne klimasystemer som takvarmepaneler, konvektorer, varmluftsvifter, luftgardiner og radiatorer.

Vi jobber etter prinsippet om å alltid bli bedre. Vi utvikler og forbedrer stadig våre produkter, vår logistikk og våre arbeidsprosesser for alltid å gi deg som kunde produkter av høyeste kvalitet.

Vi tilbyr alt fra tradisjonelle radiatorer til et stort utvalg av konvektorer. Vi har markedets desidert største sortiment av panelradiatorer. Disse blir produsert i vår toppmoderne fabrikk i Latvia.

LYNGSON Oslo
John Strandruds vei 16
1360 Fornebu
Tlf. +47 67 10 25 00

LYNGSON Kristiansand
Vigeland Bruksvei 21
4700 Vennesla
Tlf. +47 48 84 40 92

LYNGSON Trondheim
Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf. +47 73 84 74 00

LYNGSON Bergen
Liamyrane 6
5132 Nyborg
Tlf. +47 90 84 59 08