

Skoler og undervisningsbygg

Energifleksible løsninger for vannbåren varme.
Solide løsninger som er egnet for offentlige bruk.



LYNGSON



Nedfelte konvektorer med eller uten vifte


Konvektor type Under finnes i flere forskjellige høyder, dybder og lengder

Valgfri rist i forskjellige materialer:

- Eik
- Bøk
- Merbau
- Alu natur
- Alu lakkert i spesialfarger




RNA Naturell aluminium



RBL Svart




RDB Mørk brun
(Kun for Mini Canal)



RBR Messing
(Kun for Mini Canal)

Lisa

LYNGSON

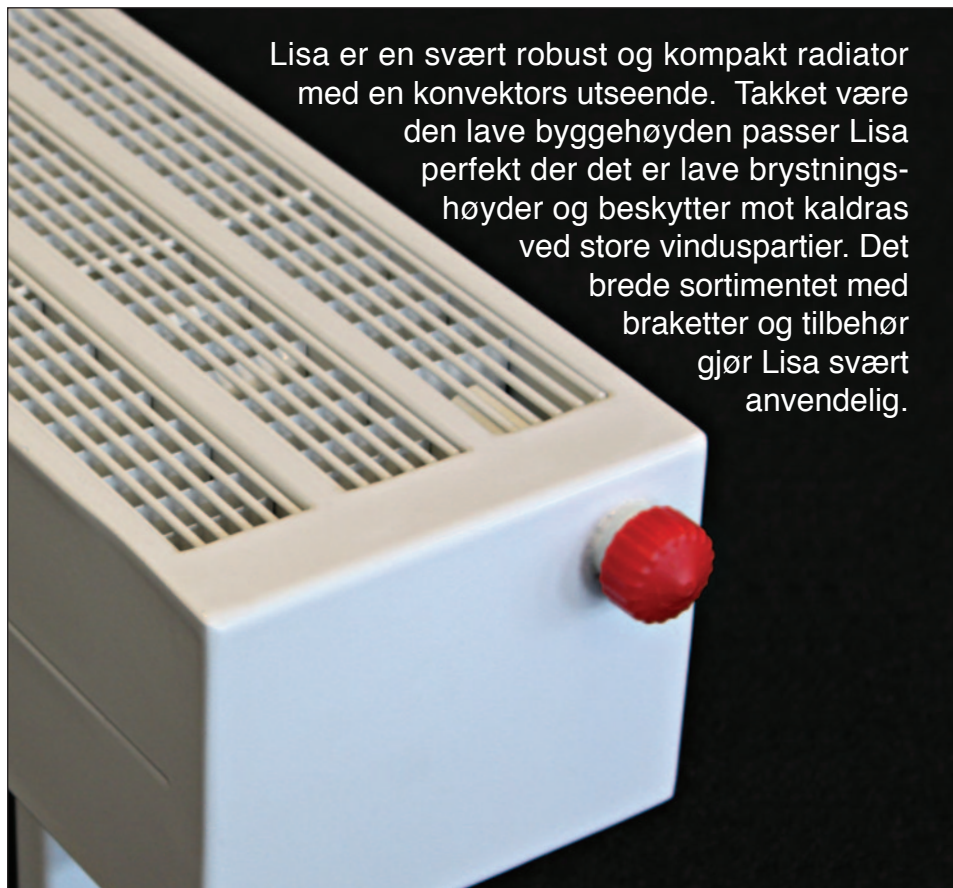

Lisa er en svært robust og kompakt radiator med en konvektors utseende. Takket være den lave byggehøyden passer Lisa perfekt der det er lave brystningshøyder og beskytter mot kaldras ved store vinduspartier. Det brede sortimentet med braketter og tilbehør gjør Lisa svært anvendelig.

Lisa og Lisa integra produseres i følgende dybde modeller: 21, 22, 32, 43 og 54.

Samtlige modeller leveres med topprist, vegg- eller gulvfester

Lisa kan seriekobles og leveres med løse ventiler, ventilsett eller integrert ventil.

TYPER


21

22

32

43

54

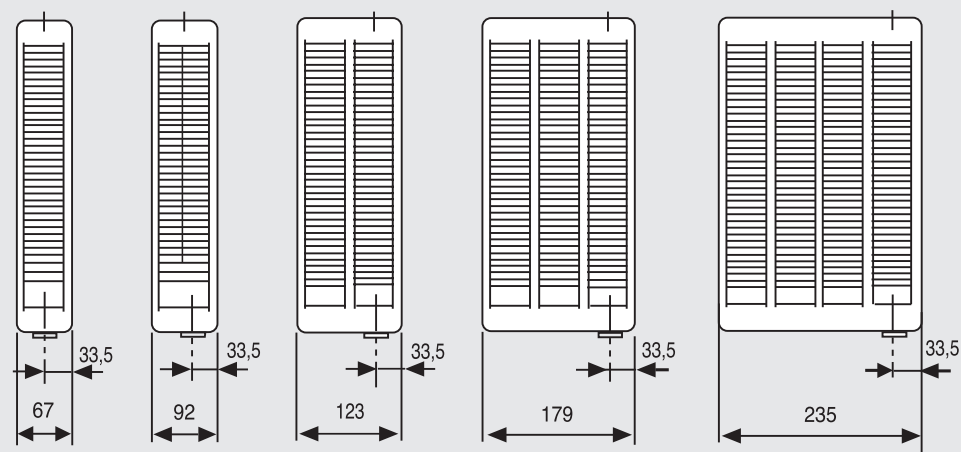

Lisa kan leveres i høyde 70, 140, 210 og 280 mm



Lisa Radius kan leveres i buet utførelse. Minste radius er 2,5 m.

Lisa Panel

LYNGSON




Høyder

Lisa Panel og Lisa Panel Integra produseres i høydene: 350, 420, 490, 560, 630 og 700 mm.

Lengder

Som standard leveres Lisa Panel i lengder fra 400 til 3000 mm.

Lisa Panel og Lisa Panel Integra

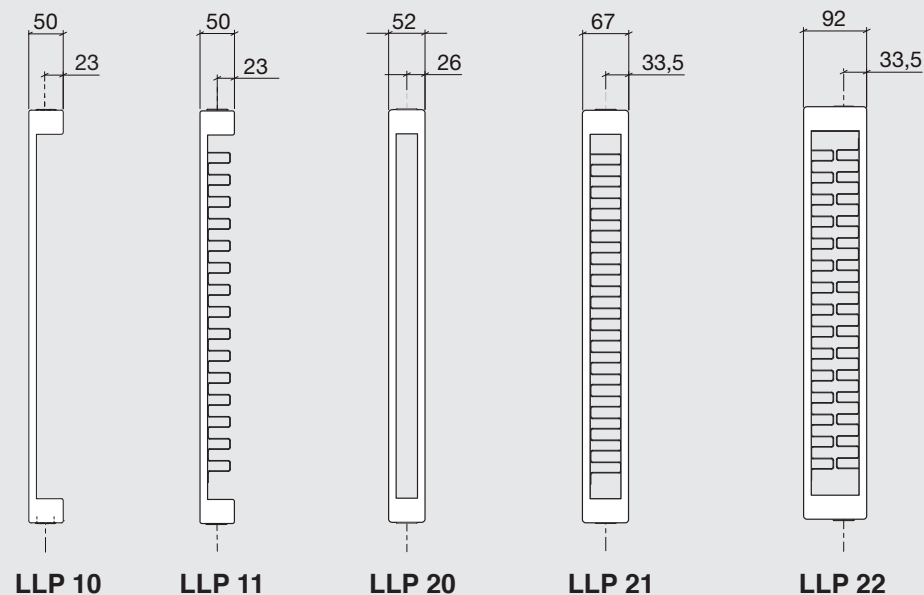


Lisa Panel er en meget robust radiator beregnet for offentlige miljøer. Den kombinerer den klassiske panelradiatorens funksjon med designradiatorens form. Som standard leveres den med Lyngsons skolekonsoll, noe som gir en svært stabil montasje og lang levetid. Lisa panel har ingen deksler eller rister som kan demonteres.

Lisa Panel finnes i flere modeller:

- Lisa Panel, beregnet for utvendig ventilsett eller løse ventiler.
- Lisa Panel Integra, leveres med integrert ventil. Tilkobling gjøres i bunn radiator.
- Lisa Panel Radius leveres i buet utførelse for å bedre kunne tilpasses bygningens arkitektur. Minste radius er 2,5 m. Leveres for ventilsett eller integrert ventil.

Lisa Benk

LYNGSON

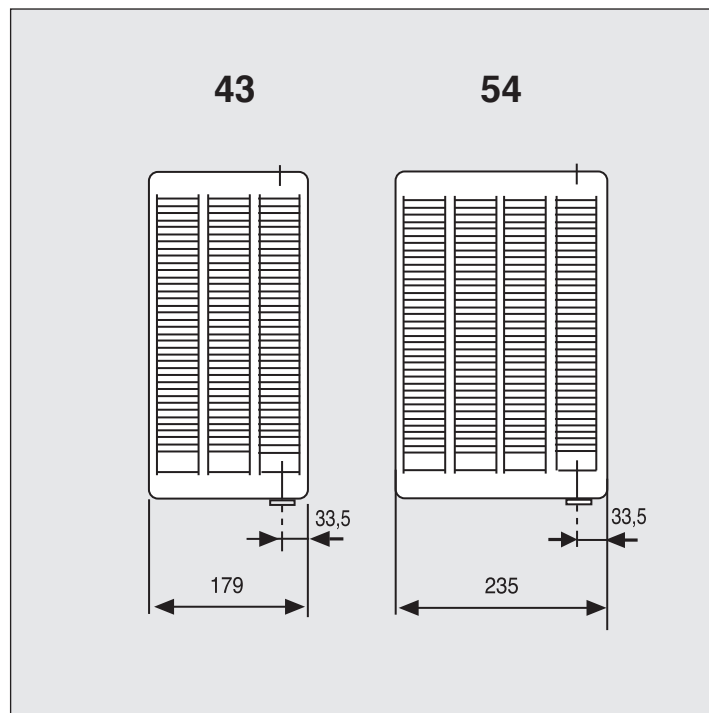

Lisa Benk produseres som type 43 eller 54 og kan leveres i to ulike høyder; 140 eller 210 mm og opptil 2500 mm lang. Byggehøyden eks benkeplate er 430 mm.



Lisa Benk er en kompakt og veldig robust radiator med god konveksjon.

Rørtilkoblinger og ventiler er integrert i gulvstøttene, hvilket medfører at Lisa Benk egner seg veldig godt for installasjon i offentlige miljøer. Det er en robust modell som kombinerer varme og funksjon på en utmerket måte.


PRE Serie

LYNGSON




PRE Serie er en prefabrikkert radiator med 22 mm fastmontert rørstrekk på baksiden av radiatoren. Velg mellom 12, 15, 18 eller 22 mm kuplinger. En meget robust radiator uten løse komponenter som kan demonteres. I kombinasjon med skolefester får man en meget solid installasjon for alle miljøer. Leveres med integrert radiatorventil i valgfri utførelse. Kan leveres med standard eller PLAN front.

Type 10
1 panel




Type 11
1 panel
1 konv.plåt




Type 20
2 paneler



Type 21
2 paneler
1 konv.plåt




Type 21S
2 paneler
1 konv.plåt




*Kun i høyde
200 mm*


Type 22
2 paneler
2 konv.plåt




Type 30
3 paneler



Type 31
3 paneler
1 konv.
plate




Type 32
3 paneler
2 konv.
plater




*Kun i høyde
200 mm*


Type 33
3 paneler
3 konv.
plater



Type 40
4 paneler



Type 41
4 panel
1 konv.
plater



**SAMME AVSTAND FRA
VEGG TIL SENTRUM
TILKOBLING UANSETT
TYPE RADIATOR**

Det er alltid c/c 60 mm mellom anslutningene. Dette muliggjør bruk av dobbeltklammer for rør i de tilfellene det er lang avstand mellom radiatorene



COMPACT



COMPACT
INTEGRA



COMPACT
PLAN




COMPACT PLAN
INTEGRA

Ludvig er standardradiatoren som kan leveres med en mengde forskjellige tilkoblingsmuligheter.

Ludvig leveres med topprist og sidedeksler og kan leveres med ventilsett/løse ventiler eller med integrert ventil.

5 EFFEKTGRUPPER

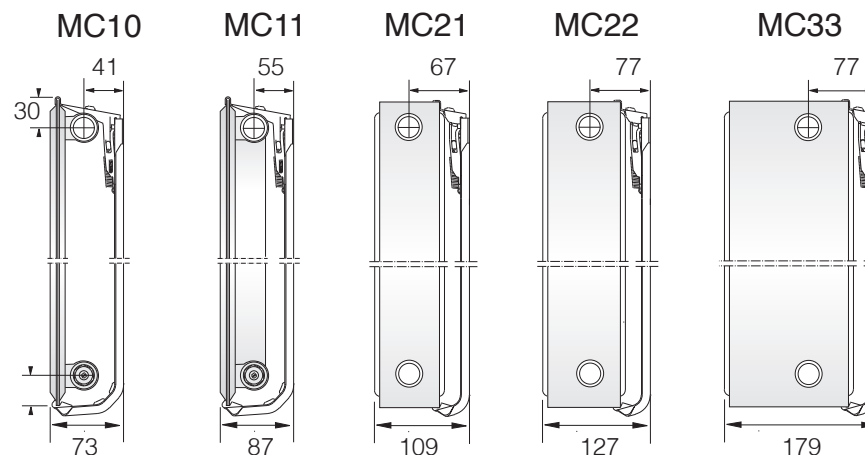


VELG MELLOM 4 TYPER

Compact med profilert front, beregnet på utvendig ventilsett eller løse ventiler.

Compact Integra med profilert front og integrert ventilsett.

Compact Plan med plan front, beregnet på utvendig ventilsett eller løse ventiler.

Compact Plan Integra med plan front og integrert ventilsett.

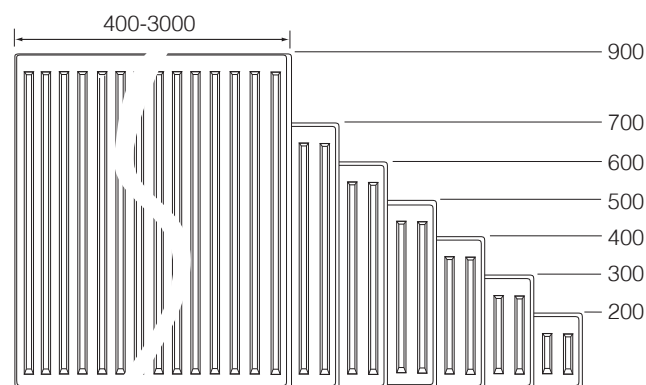

Integra høyde 700 og 900 leveres i et begrenset modellutvalg


Ludvig Flex

LYNGSON




Ludvig Flex er en allsidig radiator som leveres med helt skjult rørtilkobling. Alle tilkoblinger skjer bak radiator, enten med veggbokser eller fra gulv. Perfekt for nybygg så vel som rehabilitering. Ludvig leveres med topprist og sidedeksler og kan leveres med standard eller Plan front.


Ludvig Flex leveres alltid med integrert ventil.

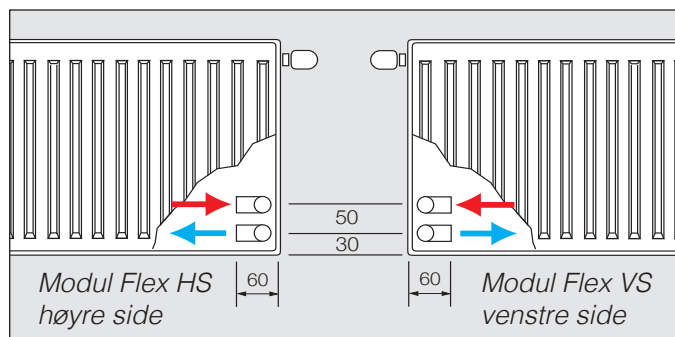


Type 10




Type 11




Type 20

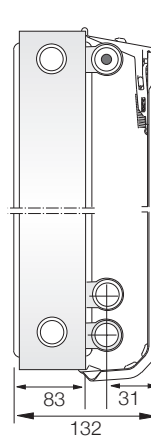


Type 21

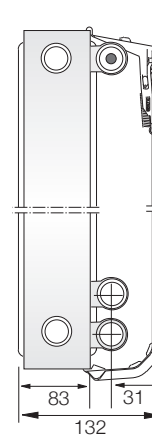

Type 22

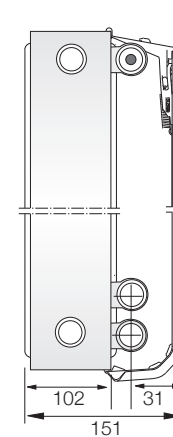

Type 33

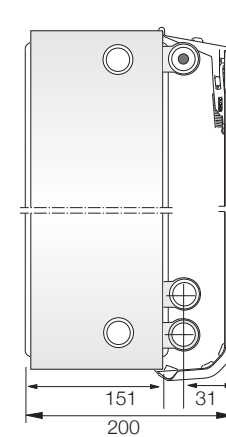

2 modeller

Modul Flex med profilert front


Modul Flex Plan med plan front

19 lengder

Modul Flex og Modul Flex Plan fås i lengder fra 400 til 3000 mm.

5 høyder

Begge modeller leveres i høyder fra 200 til 600 mm.

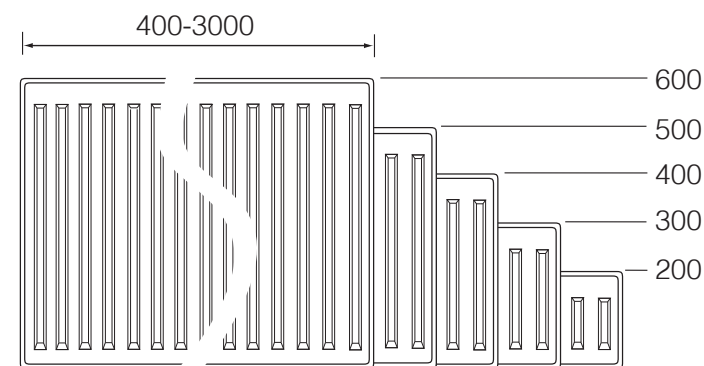

Vertikal Plan


LYNGSON




Vertikal Plan er en stående radiator med plan front som passer godt der det ikke er plass til en liggende radiator.

Det er et godt utvalg av tilkoblingsmuligheter.


Type 10



Type 20



Type 30

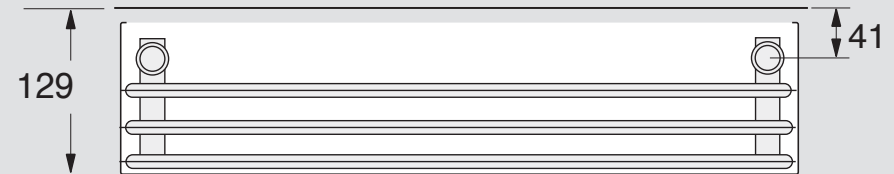


Bygg Inn

LYNGSON




Bygg Inn er en konvektor beregnet for å bygges inne i sittebenk, vegg eller lignende.

Bygg Inn avgir kun konveksjonsvarme og kan utstyres med stillegående vifter for høyere effekt.

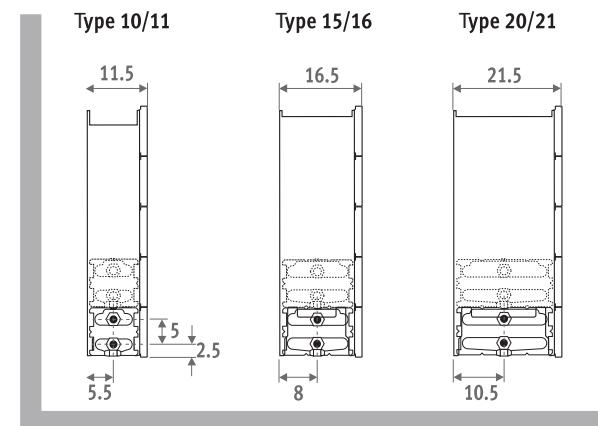

Bygg Inn kan leveres i tre bredder.
Høyder: 20, 30, 40, 50 og 60 cm.
Lengder: 40–300 cm.

INNBYGNINGSEKSEMPEL

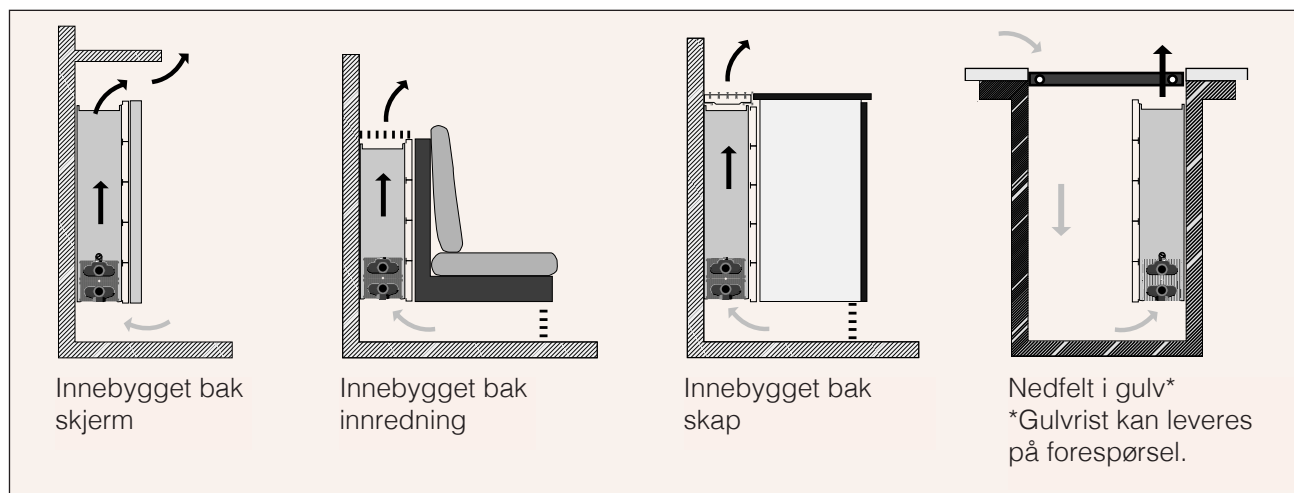

Idrettshaller

LYNGSON



Illustrasjon: Brick Visuals, Arkitektgruppen Cubus og HUS Arkitekter

I idrettshaller følger vi anvisningene til Kulturdepartementet og anbefaler varme-paneler(strålepaneler) til oppvarming. Dette gir en behagelig og jevn varme på gulvnivå. Oppvarming av mindre rom bør utføres med radiatorer, plassert under vinduer.

I større anlegg med mye trafikk inn og ut bør det monteres luftport i inngangsparti og vindfang.

Ref: Kulturdepartementet, Idrettshaller, Planlegging og bygging.

Casa Plan

LYNGSON




Casa Plan er et strålevarmepanel for systemhimling.

Slett overflate som er lett å holde ren.

Optimal løsning for stor takhøyde og også en god løsning for soneoppvarming.

Leveres standard i 60 cm bredde. 90 cm leveres på forespørsel.
Leveres også for seriekobling.

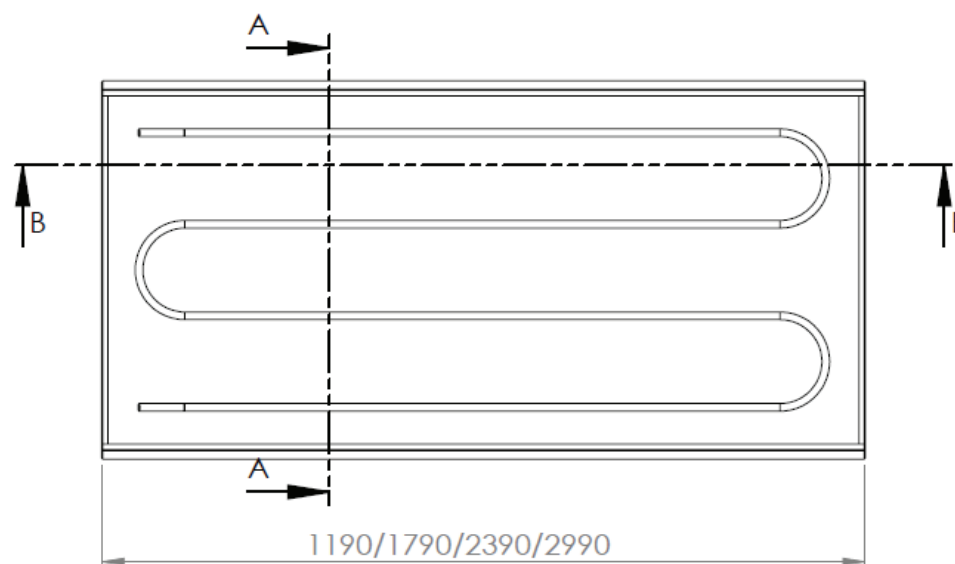





Casa er et hygienisk strålevarmepanel for innfelling i himling eller for fritt-hengende montasje.

Panelet er av heldekkende aluminium og er lukket i alle kanter. Kan leveres i lengder opp til 6 meter og kan seriekobles opp til 25 m.


Mål




Casa 400



Casa 800




Casa 1200



Arena

LYNGSON

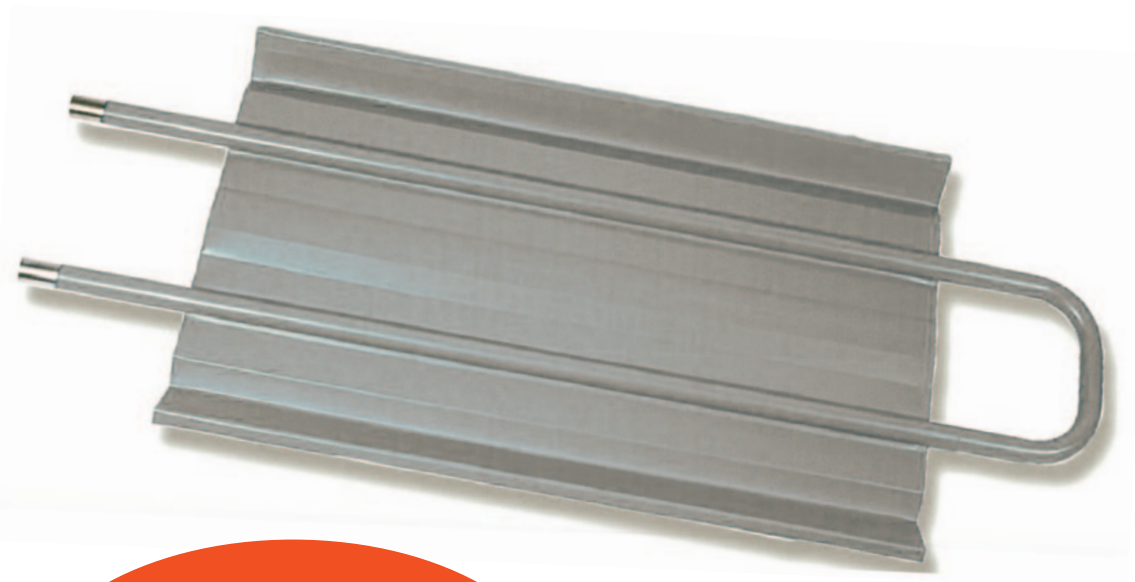


**Visste du at du kan
senke energiutgiftene
med opptil 25% ved å
bruke takvarme i stedet
for Aerotemper?**


Arena er et strålevarmepanel for fritt hengende montasje.

Panelet er av heldekkende aluminium og har en meget solid konstruksjon.


Kan leveres i lengder opp til 6 m og kan seriekobles opp til 125 m.

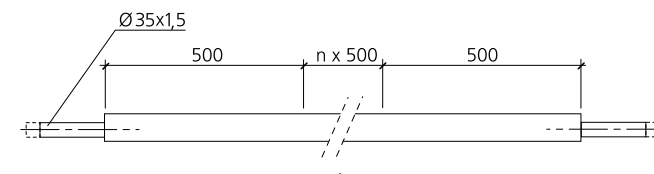

Arena 615

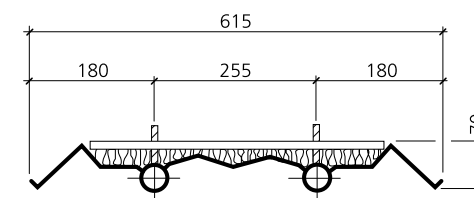

Arena 900

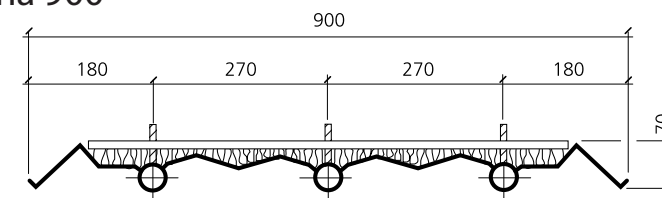

Radiator tilbehør

LYNGSON



HÆRVERKSIKRE SKOLEFESTER

Robuste veggfester laget i solid stål, slik at radiatoren ikke kan demonteres uten bruk av verktøy.



LÅSEBØYLE

Brukes i tillegg til veggfester når en forsterket montasje er påkrevd. Er også en sikring som kan monteres i ettertid på eksisterende radiatorer uten skolefester.



FENGSELSKONSOLL

Brukes i tillegg til veggfester når ekstra forsterket montasje er nødvendig.



GULVFESTER

Robuste fester laget i solid stål, for frittstående montasje på gulv. For alle høyder opp til 600 mm.



VEGGBOKSER

Veggbokser som muliggjør en C/C avstand på 40 eller 50 mm. Beregnet for varmeanlegg og finnes for 15/16mm pex rør.



HÆRVERKSIKRE KAPPER

Brukes for å beskytte den integrerte ventilen, samt forinnstillingsverdiene.

Lyngson har også et stort utvalg av forkrommede kuppingsdetaljer, ventiler og elektronisk styring.

Elis luftporter

LYNGSON

ELIS LUFTPORTER

Elis er en serie med 6 luftporter som har ett vidt spekter av montasje muligheter. Vi har luftporter for innebygging, horisontal og vertikal montasje. Blåsehøyder fra 2,5 til 8 meter. Styring gjøres fra den enkleste bryter til full SD integrasjon.



ELIS-B

Beregnet for innebygging

- Tre bredder: 100-150-200 cm
- Rekkevidde 5 m
- Tre typer: Vann-Strøm-Nøytral
- Horisontal



ELIS-DUO

Unik modell som kombinerer luftport og romoppvarming.

- To bredder: 100-200 cm
- Rekkevidde 2,5 m
- To typer: Vann-Strøm
- Horisontal



ELIS-G

Kraftig modell beregnet for store porter.

- Tre bredder: 50-150-200 cm
- Rekkevidde 8 m
- Tre typer: Vann-Strøm-Nøytral
- Horisontal/Vertikal

Kompetanse - Kvalitet - Valgfrihet

Besøk vår hjemmeside www.lyngson.no og bli kjent med Lyngsons brede sortiment av radiatorer, konvektorer, ribberør, takpaneler, designradiatorer, varmevekslere med mer. Her finner du fullstendig teknisk dokumentasjon på alle produkter

Alle Lyngsons produkter har det til felles at de er produsert under de strengeste kvalitetskrav. Vår fokus på kvalitet, effektivitet og estetikk resulterer i produkter som møter de strengeste krav ved nybygg så vel som restaureringsprosjekter



www.lyngson.no

Oslo
Widerøeveien 1, 1360 Fornebu, Tlf. 67 10 25 00

Sørlandet
Vigeland bruksvei 21, 4700 Vennesla, Tlf. 48 84 40 92

Trondheim
Sluppenveien 25, 7037 Trondheim, Tlf. 90 41 99 88

Bergen
Liamyrane 6, 5132 Nyborg, Tlf. 90 84 59 08

LYNGSON