

# MELODY BADEROM

BADEROMSRADIATOR

April 2010

**Melody** er produsert av stålprofiler og rør. Enhetene er hovedsaklig ment for baderom og beregnet for sirkulerende varmtvann (lukket system), med EL-patron eller i kombinasjon.



**Melody** er en serie radiatorer med variert design. I denne brosjyren presenteres 3 modeller; Grenada, Grenada radius og Tongia.

**Melody** leveres i 32 fargekombinasjoner inklusiv blank krom, krom satin.



# LYNGSON

KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET

## GRENADA OG GRENADA RADIUS

Granada har stående rør med «D-profil» se illustrasjon.



Høyder fra 695-1775 mm.  
Bredder: 450-750 mm.

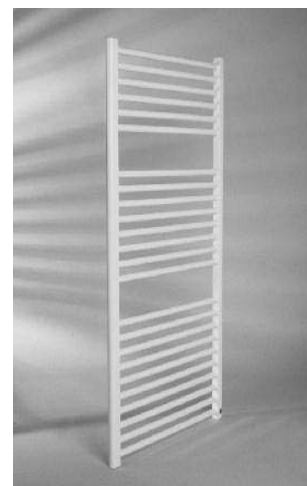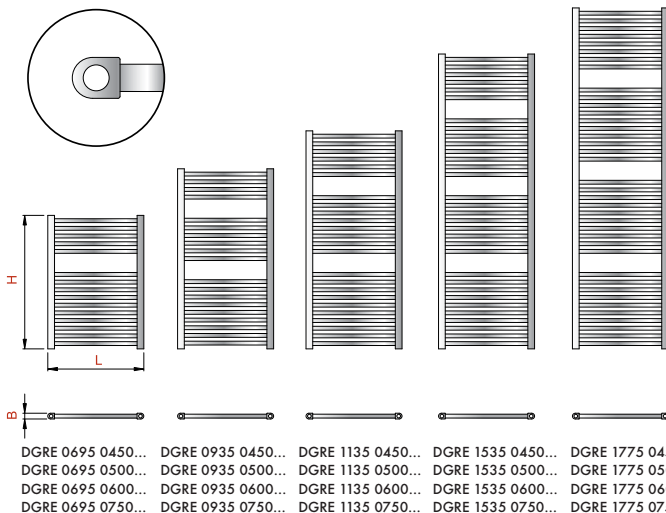

Grenada Radius har stående rør med «D-profil» se illustrasjon.

Radius har liggende rør/paneler med bue.

Høyder fra 695-1775 mm.  
Bredder: 450-750 mm.

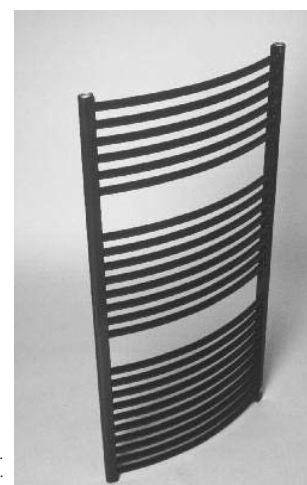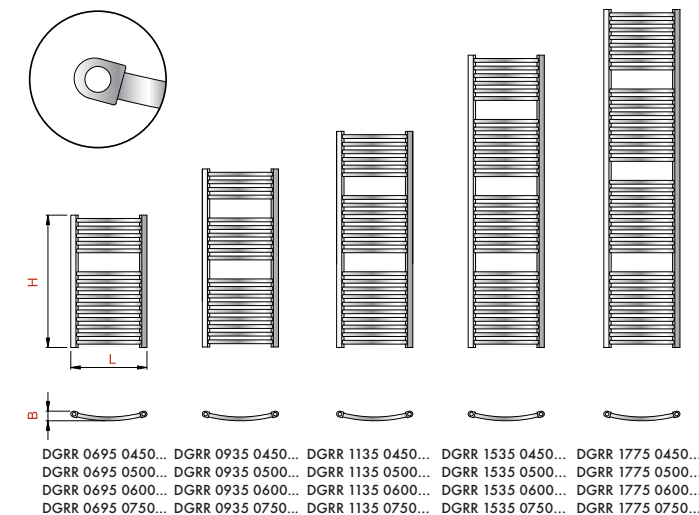


**VARMEKAPASITETER**  
i henhold til EN 442


Type H/L(mm)	Dybde B(mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)	$\Delta T_{50}$		Anbefalt EL-patron		Tilkobling c/c (mm)
				75/65-20	55/45-20	Lakkert (W)	Krom(W)	
695/450	30/58	5,2	2,2	298/302	156/157	300	200	415
695/500	30/66	5,6	2,7	327/331	171/173	300	200	465
695/600	30/86	6,5	3,0	384/389	201/203	400	400	565
695/750	30/75	7,9	3,6	462/470	247/245	500	500	715
935/450	30/58	7,0	3,3	391/396	204/207	400	300	415
935/500	30/66	7,5	3,6	429/434	224/227	400	400	465
935/600	30/86	8,7	4,1	504/510	264/266	500	400	565
935/750	30/75	10,5	4,8	612/627	320/328	600	500	715
1135/450	30/58	8,4	4,0	467/473	244/247	500	300	415
1135/500	30/66	9,0	4,3	512/518	268/271	500	400	465
1135/600	30/86	10,4	4,9	602/609	315/319	600	400	565
1135/750	30/75	12,6	5,7	742/753	396/394	700	500	715
1535/450	30/58	11,2	5,4	632/638	331/334	600	400	415
1535/500	30/66	12,1	5,8	693/700	363/367	700	500	465
1535/600	30/86	13,9	6,5	815/823	427/431	800	600	565
1535/750	30/75	16,9	7,7	991/1007	530/527	1000	700	715
1775/450	30/58	13,1	6,3	739/759	387/398	700	500	415
1775/500	30/66	14,2	6,8	810/832	424/436	800	600	465
1775/600	30/86	16,4	7,7	952/978	498/513	1000	700	565
1775/750	30/75	19,9	9,1	1170/1189	625/623	1200	800	715

Tegnforklaring på tabellverdier: Grenada/Grenada radius

MONTASJEMÅL GRENADA

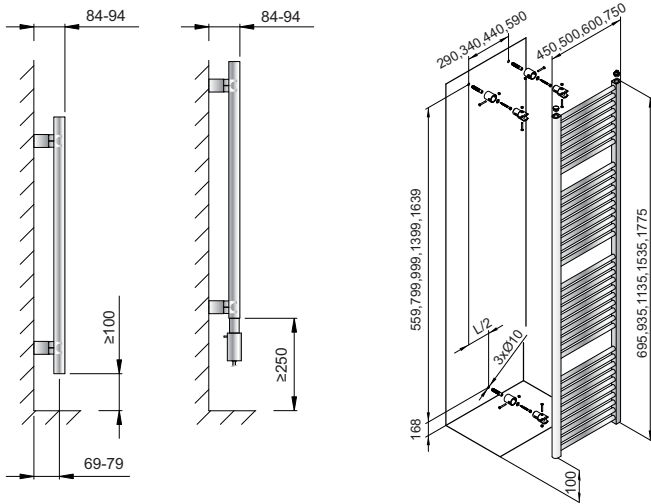



MONTASJEMÅL GRENADA RADIUS

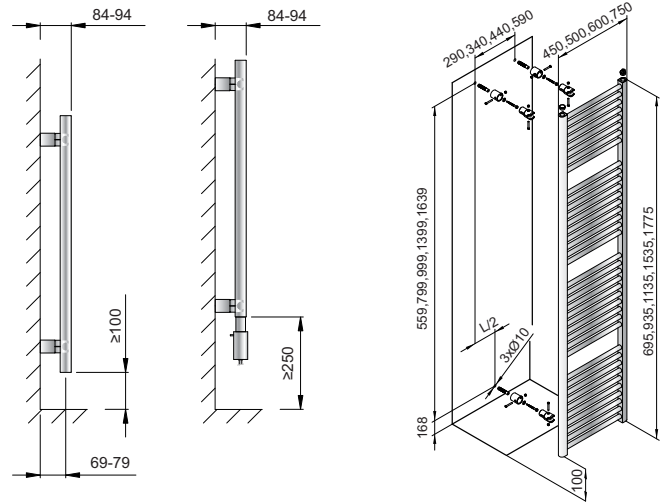


TONGIA

Tongia har stående rør med Firkant-profil, se illustrasjon.


Høyder fra 695-1535 mm. Bredder 500 og 600 mm.




DTON 0695 0500...  
DTON 0695 0600...



DTON 1135 0500...  
DTON 1135 0600...




DTON 1535 0500...  
DTON 1535 0600...

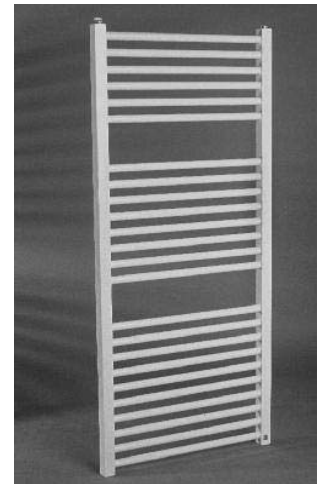

VARMEKAPASITETER  
i henhold til EN 442

Type H/L(mm)	Dybde B(mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)	ΔT50 75/65-20	ΔT30 55/45-20	Anbefalt EL-patron Lakkert (W)	Krom(W)	Tilkobling c/c (mm)
695/500	30	5,7	2,6	324	173	300	–	470
695/500	30	6,6	3,0	380	203	400	–	570
1125/500	30	9,2	4,2	511	270	500	–	470
1135/600	30	10,6	4,8	599	316	600	–	570
1535/500	30	12,3	5,7	705	374	700	–	470
1535/600	30	14,1	6,4	825	438	800	–	570

MONTASJEMÅL

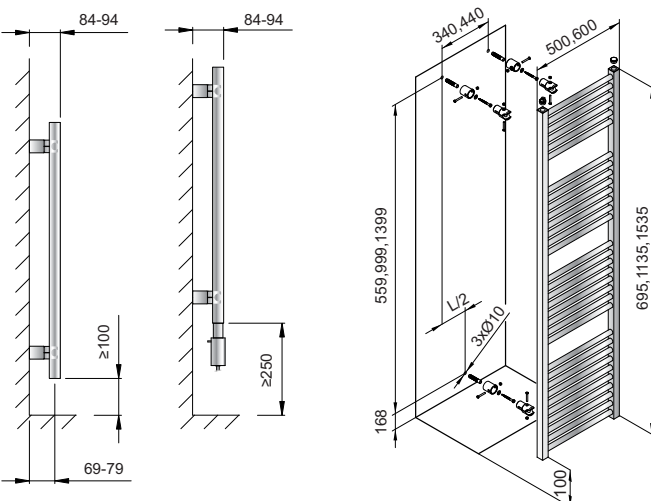


## MELODY, TEKNISKE DATA

<b>Materiale:</b>	Stålrør Ø 20 mm Stålprofiler Tongia: 30x30 mm, Grenada D-profil 30x35 mm
<b>Antall rør:</b>	Tongia: 15, 24, 32. Grenada: 15, 19, 24, 32, 38.
<b>Farge:</b>	Se fargekart; <a href="http://www.lyngson.no/info">www.lyngson.no/info</a>
<b>Maks driftstemp:</b>	110°C.
<b>Maks driftstrykk:</b>	1,0 MPa (prøvetrykk 1,3 MPa).
<b>Anslutninger:</b>	4xG1/2"
<b>Kvalitetsnorm:</b>	Produsert i henhold til ISO 9002.
<b>Garanti:</b>	5 år.
<b>Emballasje:</b>	Krympeplast emballert. Gavler og sider beskyttes med bølgepapp.

Radiatorene kan leveres med midtforbinding, med elpatron eller som kombinert vann/el-versjon.

## ALTERNATIVE VERSJONER

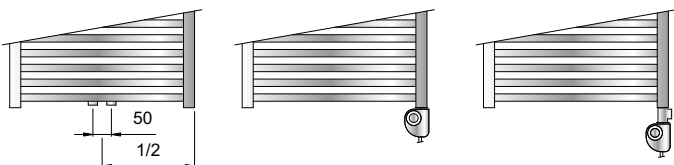

**Midt anslutning**  
c/c 50 mm  
Ansl. dim G1/2"



**EL-radiator**  
Radiatoren er utstyrt med MINI termostat, fylt og testet.



**Kombi radiator**  
EL-patron med MINI termostat og T-rør er levert med radiatoren.

## ELEKTRISKE REGULATORER



**MINI**  
Standard regulator med termostat for temp. 15-35°C. For veggmontasje. 230V-2000W



**Forte**  
Regulator med termostat for temp. 15-35°C. For montering nederst på høyre rør. 230V-2000W



**TVR1**  
Regulator/timer med termostat for temp. 18-25°C. For montering nederst på venstre rør. 230V-2000W

## TILBEHØR



Håndklehenger for alle modeller



Håndklehenger for Grenada Radius



Håndklehenger med 2 armer for alle modeller.



Håndklehenger type Trapes. For alle modeller



Knagg. For alle modeller

*For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder Lyngson as seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.*

[www.lyngson.no](http://www.lyngson.no)

Oslo  
Oksenhøyveien 12, 1366 Lysaker  
Tlf 67 10 25 00 - Fax 67 10 24 99

Trondheim  
Granåsveien 3, 7048 Trondheim  
Tlf 73 84 74 00 - Fax 73 84 74 01

Bergen  
Liamyrane 6, 5132 Nyborg  
Tlf 90 84 59 08 - Fax 55 39 39 41

**LYNGSON**  
Kompetanse - Kvalitet - Valgfrihet