

Excenterkoppling



Användningsområden

Excenterkoppling används där radiatoren inte är excentrisk mot rören.



Beskrivning

Excenterkopplingar finns i två utförande. EXC 2215 med c/c15 och EXK med c/c10. EXC 2215 är utvändigt och invändigt gängad M22x1,5, EXK är utvändigt gängad 3/8" och invändigt gängad 3/8" eller 1/2".

Teknisk data

Max temperatur

120°C

Min temperatur

5°C

Tryckklass

PN10

Material

Mässing


O-ringar EPDM

Vikt

0,07 g

Måttuppgifter

	A	B	C	c/c
EXC 2215	41	M22x1,5	M22x1,5	15
EXK 3/8"	40	R3/8"	R3/8"	10
EXK 1/2"	40	R3/8"	R1/2"	10

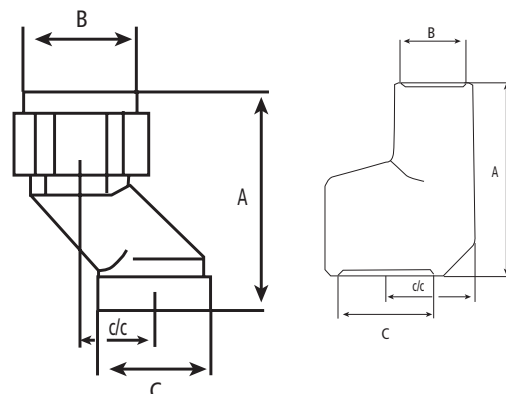

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 61 06	4170901	EXC 2215	Excenterkoppling c/c15 mm
480 61 18	5190105	EXK 3/8"	Excenterkoppling c/c10 mm
480 61 19	5190106	EXK 1/2"	Excenterkoppling c/c10 mm

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se