

MMA – FVI HLE

Leveres av Lyngson fra uke 41 2025. Ventiler kan være stemplet med produksjonsdato så tidlig som 2024-12-01. Dersom ventilen er merket med en tidligere dato, skal et annet datablad brukes for innjustering.

Bruksområde

FVI HLE-innsatsen brukes til å forhåndsinnstille og regulere radiatorer med integrerte koblinger. Innsatsen kan brukes i både 1- og 2-rørssystemer.

Trykkklasse: PN10

Maks / Min temperatur: 90 °C / 5 °C

Kv-verdi med / uten termostat: 0,02–0,32 (0,47) / 0,02–0,36 (0,55). Fullt åpen ventil i parentes, posisjon N.

Materiale

Messing, EPDM, Noryl, POM

RSK-nummer & Tilkobling


481 89 49 Ventilinnsats FVI-HLE-M28x1,5

387 12 18 Innstillingsnøkkel




Diagram

Kv

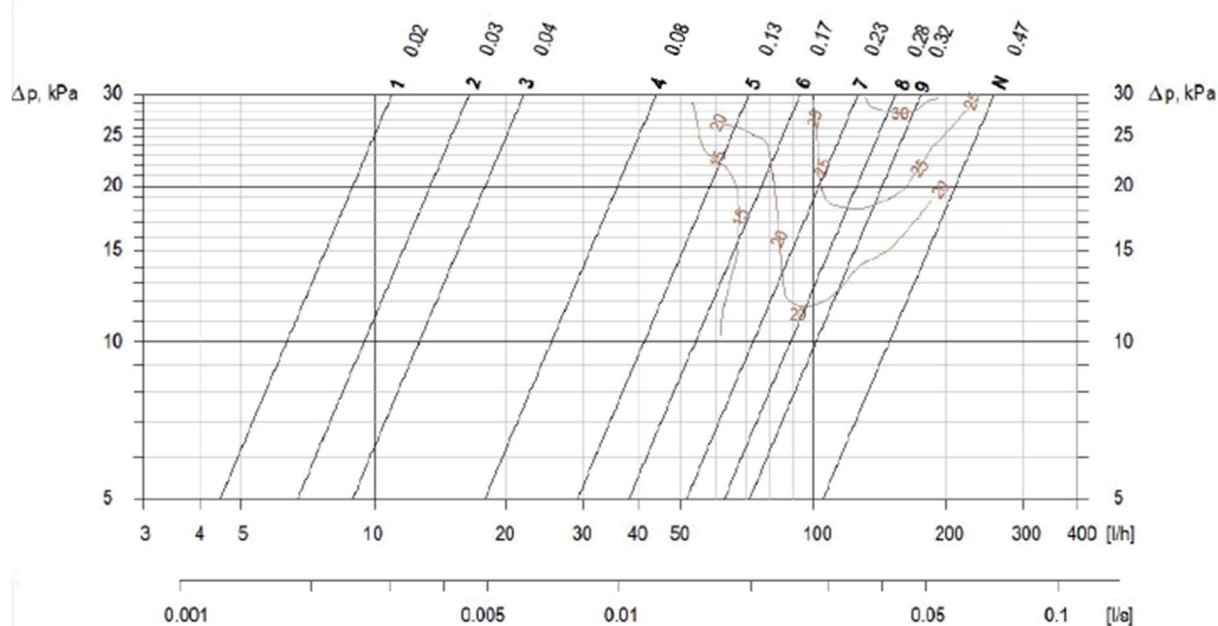

Kvs

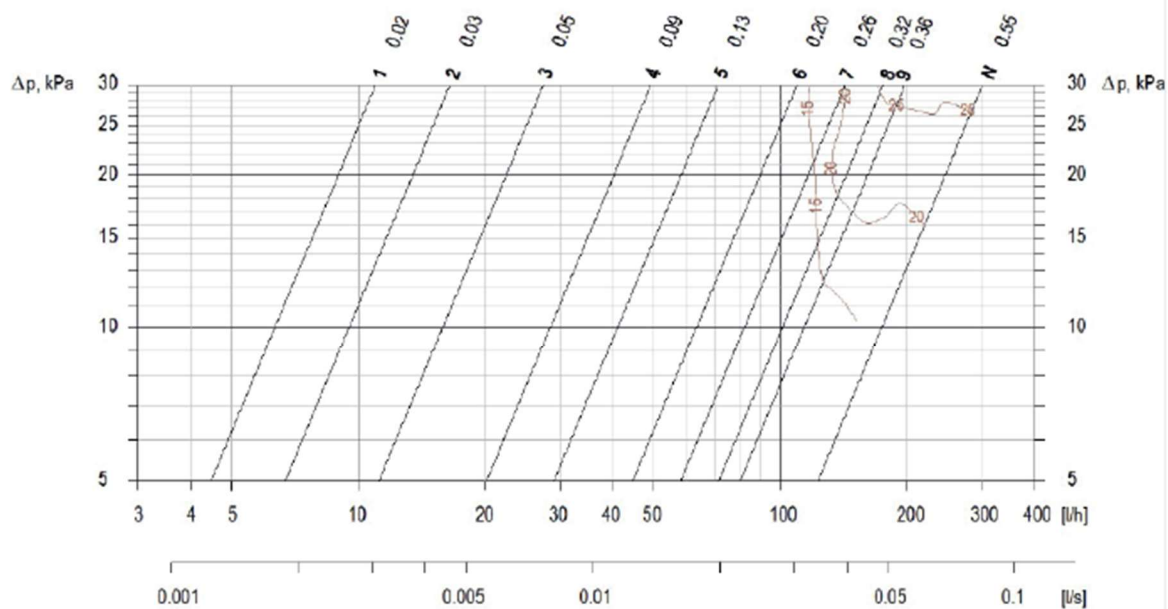

Vi forbeholder oss retten til å endre produktene uten forvarsel.