

# AIR

KLASSISK STIL  
MODERNE FORM



# LYNGSON

KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET

# AIR

Collection



## T1/T2

H	W
1000	270
1200	360
1400	450
1600	540
1800	630
2000	720
2200	810
2400	900
2600	990
2800	1080
3000	1170
	1260

## Lagerstørrelser

### T1


10/450/1800
10/450/2000
12/540/2000
16/720/2000
20/900/2000

### T2

12/540/2000
16/720/2000

## TSN




H	W
1800	491
	581
	671

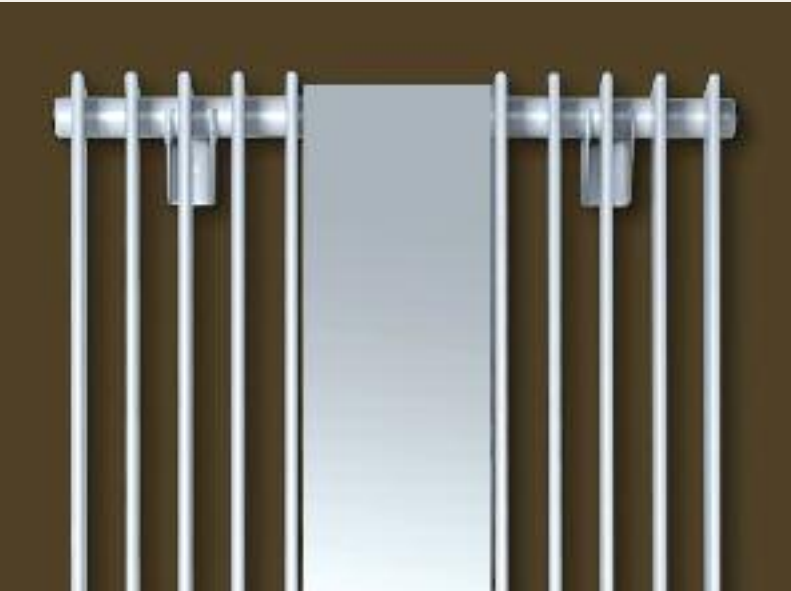






AIR VERTIKAL

AIR med speil

AIR HORIZONTAL

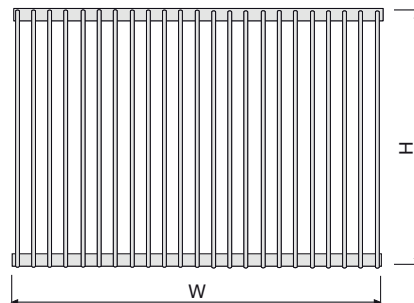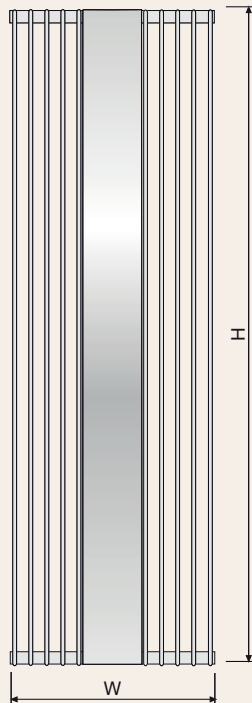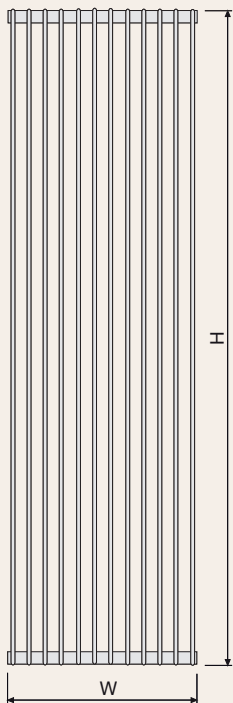


H	W
400	540
500	630
600	720
700	810
800	900
900	990
	1080
	1170
	1260
	1440
	1620
	1800
	1980
	2160
	2340
	2520
	2700
	2880
	3060




# AIR Type T1 og T2 lagerførte modeller

Type	Antall	L	Høyde	Effekt 75/65/20	Verdier pr. rør			Bestillingsnummer	
					n-eksponent	Vekt [kg]	Volum [L]	Hvit RAL 9016	Farge
T1	10	450	1800	1045	1,32	2,63	0,72	19509	19508
T1	10	450	2000	1166	1,31	2,92	0,80	19569	19568
T1	12	540	2000	1399	1,31	2,92	0,80	19579	19578
T1	16	720	2000	1866	1,31	2,92	0,80	19589	19588
T1	20	900	2000	2332	1,31	2,92	0,80	19599	19598
T2	12	540	2000	2242	1,29	5,70	1,52	19629	19628
T2	16	720	2000	2990	1,29	5,70	1,52	19639	19638


Radiatorens lengde kan utregnes etter følgende formel:  
 $L = [(n-1) \times P] + 45 \text{ mm}$   
 $P = \text{røravstand}$

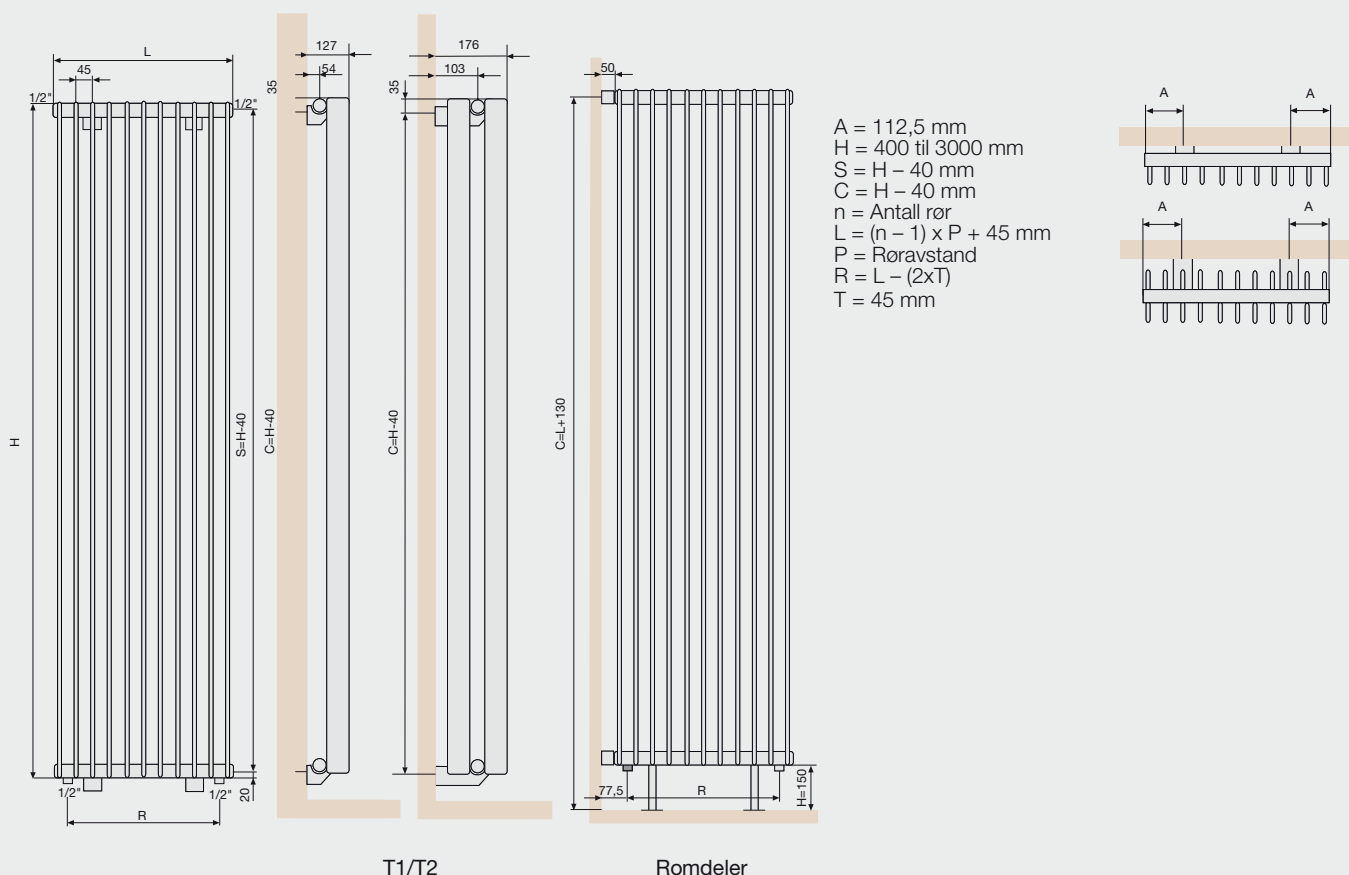

# Tekniske data

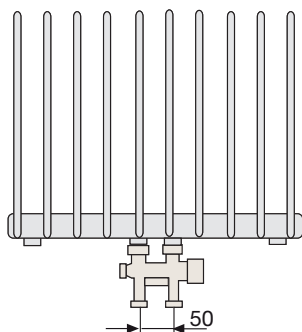

Vinkelventilsett mm

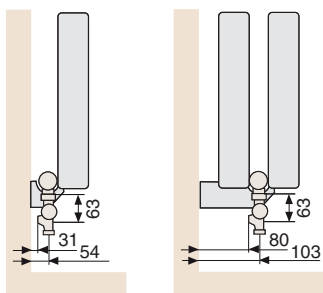

## Typer

T1 med 1 rørrække, T2 med 2 rørrækker.  
En radiatormodell med stort bruksområde

## Rør

Flate, ovale rør 57,5 x 10 mm – Røravstand 45 mm.

## Fordelerrør

Rundt, bakovervendt Ø35 mm

## Tilbehør

Håndklestang, håndklering, tørke- og oppbevaringshylle håndklekroker, speil etc.

## Produksjonsmåte

Robotsveiset (usynlige sveis), grunnbehandlet etter kataforesemetoden, elektrostatisk pulverlakkert.

## Vinkelventilsett

Kun mulig ved universalanboring (1mm8 eller mm)

## Braketter

Standard levert med veggfester. Kan også bestilles som vertikal romdeler mot pristillegg.

## Driftstrykk

4 bar standard. 10% pristillegg for høyere driftstrykk.

## El drift

Ikke mulig

## Standardfarge

RAL 9016 (hvit) Kan leveres i farve M350 rustfritt stål-look opptil høyde 2000 mm. (OBS: Effekttap opptil 24%).

## Vinkelradiatorer

Mot pristillegg. Min. 45 grader – min. radius 1,2 m.

## Buede radiatorer

Mot pristillegg. Min. radius 1,2 m.


## Anslutning

Lagerstørrelser: 1 mm8 (universalanboring) (se 1008)  
Produksjonsstørrelser: 18, 81, 23, 32, 67, 76, 45, 54, 27, 72, 36, 63, 26, 62, 37, 73 mm. – Anboring 1mm8 ikke mulig  
1-rørs anslutning mot pristillegg. Mulighet for omvendt tur/retur.

## Ved bestilling oppgi ønsket anslutningstype

## LAGER

## Produksjonsstørrelser

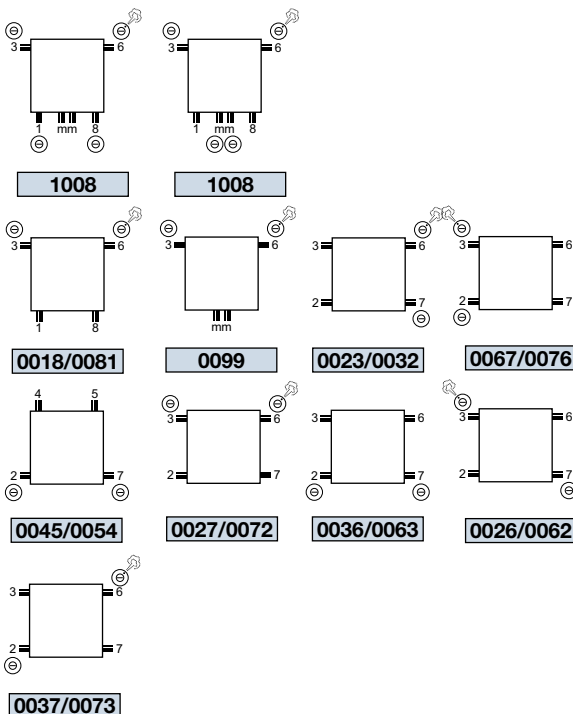

Ovenstående anslutninger (inkl. 1/2" luftventil) er standard.

**2-rørs system.** Tur-, retur- og lufteanboring er inkl. i prisen.  
Ekstra anboringer mot pristillegg.

**1-rørs system.** 1-rørs anboring mot pristillegg.

Med radiator type T er anslutning kun mulig i pos. 2 eller 7.

## Type T1

bestillingsnummer  
15000



Antall Rør	Lengde [mm]	Høyde [mm]						
		340	400	540	640	700	800	900
<b>Effekt [W]</b>								
12	540	286	325	414	478	514	578	641
14	630	333	380	484	558	602	675	747
16	720	381	433	553	638	688	770	855
18	810	428	488	622	717	773	867	961
20	900	475	542	691	797	858	963	1067
22	990	523	595	759	877	945	1059	1175
24	1080	570	650	830	956	1031	1156	1281
26	1170	619	705	898	1034	1116	1252	1388
28	1260	667	759	967	1114	1202	1348	1494
32	1440	761	867	1106	1273	1373	1541	1708
36	1620	856	975	1244	1433	1545	1733	1922
40	1800	952	1084	1383	1592	1717	1927	2134
44	1980	1047	1192	1520	1752	1889	2119	2348
48	2160	1142	1300	1659	1911	2061	2311	2563
52	2340	1238	1409	1797	2070	2233	2505	2775
56	2520	1333	1517	1936	2230	2405	2697	2989
60	2700	1428	1625	2073	2388	2577	2889	3202
64	2880	1523	1733	2213	2547	2748	3083	3416
68	3060	1619	1842	2350	2708	2920	3275	3630
Watt pr. rør		24,2	27,5	35,1	40,4	43,6	48,9	54,2
n-eksponent		1,21	1,21	1,23	1,24	1,24	1,25	1,26
Vegt kg/rør		0,62	0,71	0,90	1,04	1,13	1,27	1,41
Vanninnhold l/rør		0,20	0,22	0,27	0,31	0,33	0,37	0,40

## Type T2

bestillingsnummer  
15100




Antall Rør	Lengde [mm]	Høyde [mm]						
		340	400	540	640	700	800	900
<b>Effekt [W]</b>								
12	540	495	563	714	819	881	984	1086
14	630	578	656	833	956	1028	1148	1267
16	720	661	750	952	1092	1175	1313	1448
18	810	744	844	1070	1228	1322	1475	1628
20	900	825	938	1191	1366	1469	1641	1809
22	990	908	1031	1309	1502	1616	1805	1991
24	1080	991	1125	1428	1639	1763	1967	2172
26	1170	1073	1219	1547	1775	1909	2133	2353
28	1260	1156	1313	1667	1911	2056	2295	2533
32	1440	1320	1500	1905	2186	2350	2625	2895
36	1620	1486	1688	2144	2458	2644	2952	3258
40	1800	1652	1875	2380	2731	2939	3280	3619
44	1980	1816	2063	2619	3005	3231	3608	3981
48	2160	1981	2250	2856	3277	3527	3936	4344
52	2340	2145	2438	3095	3550	3819	4264	4705
56	2520	2311	2625	3333	3823	4114	4592	5067
60	2700	2475	2813	3572	4097	4408	4920	
64	2880	2641	3000	3808	4370	4702		
68	3060	2806	3188	4047	4642	4995		
Watt pr. rør		41,9	47,6	60,5	69,4	74,6	83,3	91,9
n-eksponent		1,24	1,24	1,26	1,26	1,27	1,28	1,29
Vægt kg/rør		1,04	1,21	1,62	1,90	2,08	2,37	2,65
Vanninnhold l/rør		0,33	0,37	0,46	0,53	0,57	0,63	0,70


Antall rør	L: [mm]	Høyde [mm]											
		1000	1040	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
		Effekt [W]											
<b>6</b>	<b>270</b>	352	364	416	480	548	617	689	763	834	906	978	1050
<b>8</b>	<b>360</b>	469	486	555	641	730	823	919	1017	1114	1209	1305	1400
<b>10</b>	<b>450</b>	586	608	694	802	914	1028	1148	1272	1391	1511	1630	1750
<b>12</b>	<b>540</b>	703	728	831	963	1095	1234	1377	1527	1669	1813	1956	2100
<b>14</b>	<b>630</b>	820	850	970	1122	1278	1441	1608	1781	1948	2116	2283	2450
<b>16</b>	<b>720</b>	938	972	1108	1281	1461	1645	1838	2034	2225	2417	2609	2800
<b>18</b>	<b>810</b>	1055	1094	1247	1442	1644	1852	2066	2289	2505	2720	2934	3150
<b>20</b>	<b>900</b>	1172	1214	1384	1603	1827	2058	2295	2544	2783	3022	3261	3500
<b>22</b>	<b>990</b>	1289	1336	1523	1763	2009	2263	2525	2797	3061	3325	3588	3850
<b>24</b>	<b>1080</b>	1406	1458	1661	1922	2191	2469	2755	3053	3339	3627	3913	4200
<b>26</b>	<b>1170</b>	1523	1580	1800	2083	2375	2673	2984	3306	3617	3928	4239	4550
<b>28</b>	<b>1260</b>	1641	1702	1939	2244	2556	2880	3214	3561	3897	4230	4566	4900
Watt pr. rør		59,6	61,7	70,4	81,4	92,8	104,5	116,6	129,2	141,3	153,5	165,6	177,8
n-eksponent		1,27	1,28	1,29	1,31	1,33	1,32	1,31	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Vegt kg/rør		1,55	1,60	1,83	2,11	2,34	2,63	2,92	3,06	3,49	3,78	4,07	4,36
Vanninnhold l/rør		0,44	0,45	0,50	0,57	0,63	0,72	0,80	0,89	0,97	1,05	1,14	1,22

Antall rør	L: [mm]	Høyde [mm]											
		1000	1040	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
		Effekt [W]											
<b>6</b>	<b>270</b>	594	613	694	795	897	998	1103	1209	1314	1419	1523	1627
<b>8</b>	<b>360</b>	792	819	925	1061	1195	1333	1472	1614	1752	1891	2031	2170
<b>10</b>	<b>450</b>	989	1023	1156	1325	1494	1666	1839	2016	2191	2364	2538	2713
<b>12</b>	<b>540</b>	1188	1228	1388	1491	1794	2000	2206	2420	2628	2838	3045	3255
<b>14</b>	<b>630</b>	1384	1431	1619	1855	2092	2331	2575	2822	3066	3309	3553	3797
<b>16</b>	<b>720</b>	1581	1636	1850	2120	2391	2664	2944	3227	3505	3783	4061	4339
<b>18</b>	<b>810</b>	1780	1841	2081	2384	2691	2998	3311	3630	3942	4255	4569	4881
<b>20</b>	<b>900</b>	1978	2045	2314	2650	2989	3331	3678	4031	4381	4728	5077	5423
<b>22</b>	<b>990</b>	2175	2250	2545	2914	3288	3664	4047	4436	4819	5202		
<b>24</b>	<b>1080</b>	2373	2455	2777	3180	3586	3997	4416	4839				
<b>26</b>	<b>1170</b>	2572	2659	3008	3445	3886	4330	4783					
<b>28</b>	<b>1260</b>	2769	2864	3239	3709	4184	4664						
Watt pr. rør		100,5	103,9	117,5	134,6	151,8	169,2	186,9	204,8	222,5	240,2	257,8	275,5
n-eksponent		1,30	1,30	1,30	1,30	1,31	1,30	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Vegt kg/rør		2,94	3,05	3,50	4,05	4,61	5,15	5,70	6,25	6,80	7,35	7,89	8,44
Vandinnhold l/rør		0,76	0,79	0,90	1,04	1,18	1,35	1,52	1,68	1,85	2,02	2,19	2,36

# AIR Type TSN

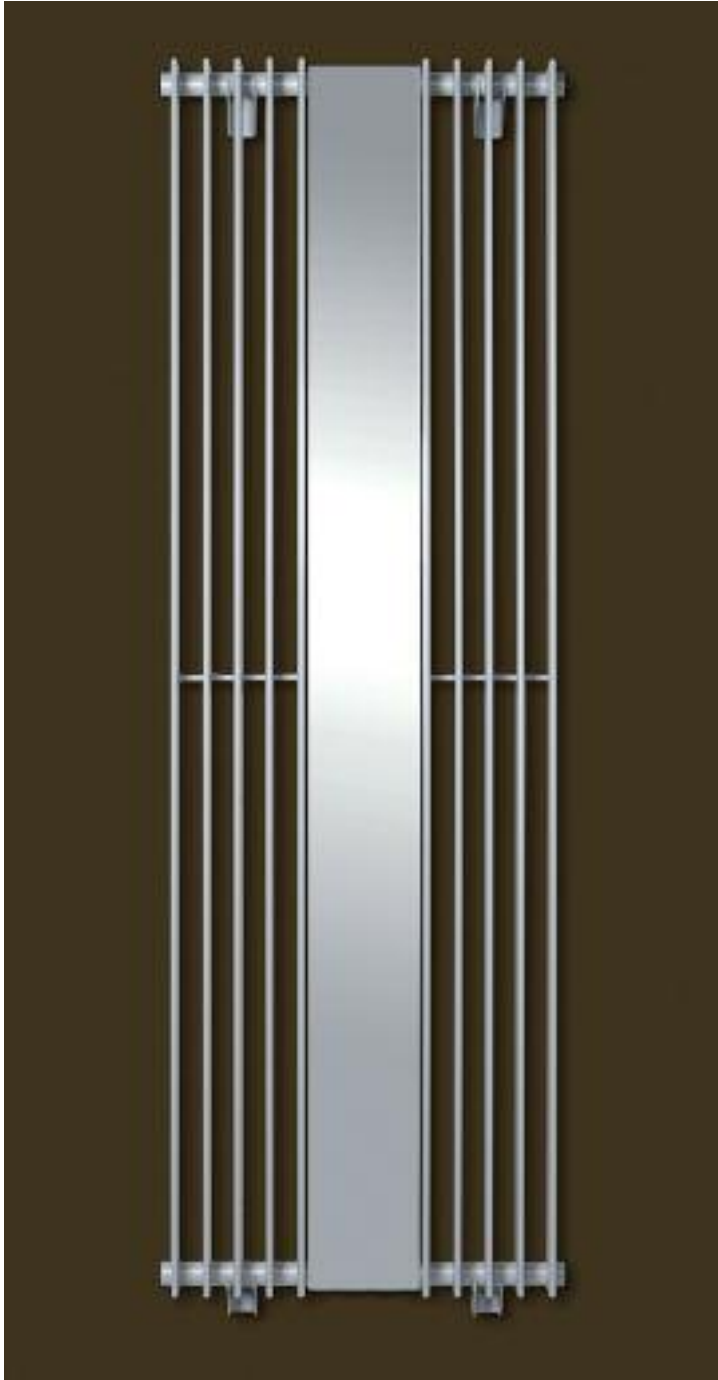

Vinkelventilsett

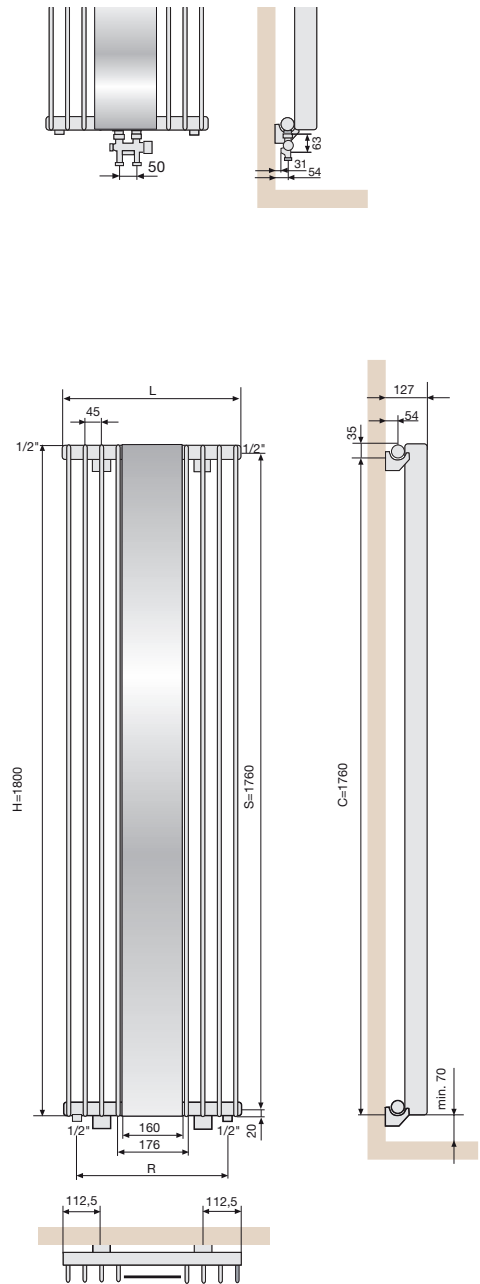


## AIR Type TSN lagerførte modeller

Type	Antall	L	Høyde	Effekt 75/65/20				Bestillingsnummer	
	Rør	[mm]	[mm]	[W]	n-eksponent	Vekt [kg]	Volum [L]	Hvit RAL 9016	Farge
TSN	8	491	1800	872	1,32	29,10	5,5	101809	11800
TSN	10	581	1800	1090	1,32	34,40	6,9	101819	11810
TSN	12	671	1800	1308	1,32	39,80	8,3	101829	11820



<b>Typer</b>	TSN med et innebygget speil. En radiator med mange bruksområder
<b>Rør</b>	Flate, ovale rør 57,5 x 10 mm – Rørvstand 45 mm.
<b>Fordelerrør</b>	Rundt, bakovervendt Ø35 mm
<b>Tilbehør</b>	Håndklestang, håndklering, tørke- og oppbevaringshylle håndklekroker, speil etc.
<b>Produksjonsmåte</b>	Robotsveiset (usynlige sveis), grunnbehandlet etter kataforesemetoden, elektrostatisk pulverlakkert. Kan leveres i farge M350 rustfritt stål-look indtil høyde 2000 mm (Merk: effekttap opptil 24%)
<b>Vinkelventilsett</b>	Kun mulig ved universalanboring (1mm8 eller mm)
<b>Braketter</b>	Standard levert med veggfester.
<b>Driftstrykk</b>	4 bar standard.
<b>Standardfarge</b>	RAL 9016 (hvit)
<b>Anslutning</b>	Lagerstørrelser: 1 mm8 (universalanboring) (se 1008) Produksjonsstørrelser: 18, 81, 23, 32, 67, 76, 45, 54, 27, 72, 36, 63, 26, 62, 37, 73 mm. – Anboring 1mm8 ikke mulig 1-rørs anslutning mod pristillegg. Mulighet for omvendt tur/retur.


**Ved bestilling  
oppgi ønsket  
anslutningstype**



**LAGER**

**1008**

**1008**

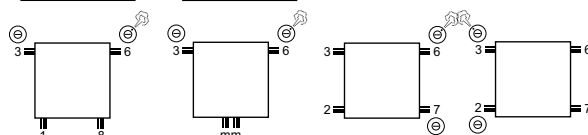


**0018/0081**

**0099**


**0023/0032**

**0067/0076**


**Produksjons-  
størrelser**




**0045/0054**




**0027/0072**



**0036/0063**



**0026/0062**



**0037/0073**

<b>TSN</b>	L	R
8 Rør	491	401
10 Rør	581	491
12 Rør	671	581



Ludvig, Lisa og PRE radiatorene produseres ved Lyngsons fabrikk.



## Varme i flere former

I Lyngsons brede sortiment finner du konvektorer og design-radiatorer i ulike størrelser og former. Felles for dem alle er at de har en velfungerende konstruksjon og en formgivning som oppfyller de aller høyest krav som stilles ved nybygg og rehabilitering.



Ludvig Compact kan også leveres som vertikal panel-radiator.  
For mer informasjon se egen produktinformasjon!

For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder Lyngson as seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.

[www.lyngson.no](http://www.lyngson.no)

### Oslo

Widerøveien 1, 1360 Fornbu  
Tlf 67 10 25 00 - Fax 67 10 24 99

### Trondheim

Granåsveien 3, 7048 Trondheim  
Tlf 73 84 74 00 - Fax 73 84 74 01

### Bergen

Liamyrane 6, 5132 Nyborg  
Tlf 90 84 59 08 - Fax 55 39 39 41

# LYNGSON