

ETTHULLSRADIATOR

PRE-TKM

MARS 2024



LYNGSON

TEKNISKA DATA


Lyngsons etthullsradiator er basert på den klassiske PRE-radiatoren og erstatter Fellingsbro, TKM og M68. Den er utviklet for å kunne erstatte disse eldre radiatorene enkelt og raskt med en midthullstilkobling. Tur og retur skjer i samme tilkobling som er utstyrt med en skilleplate for å skille strømmene. Lyngsons modell har ingen innstikksrør og passer derfor bare eldre modeller med en flat tetningsflate med en skilleplate. Siden det ofte kan være vanskelig å bestemme hvilken type den eldre radiatoren er, tilbyr Lyngson også en etthullsventil fra MMA.



Materiale	Kaldvalset metallplate 1,15 mm i paneler og konvektorplate i 0,4 mm.
Overflatebehandling	Avfetting, fosfatering, elektrostatisk pulverlakk.
Farge	Standardfarge er hvit RAL 9016. andre farger er tilgjengelige mot et tillegg.
Maks driftstemperatur	110°C
Maksimalt driftstrykk	10 bar
Tilkobling	1 x inv. 3/4" mutter. G½" for lufting og avtapning.
Kvalitet	Produsert under kontroll av EN ISO 9001 og i samsvar med EN442.
Emballasje	Beskyttende bølgepapp med innhyllende krympeplast.
Leveringsbetingelser	I samsvar med AA VVS 2009.
Garanti	5 år


BESTILLINKODER

Når du bestiller, skriv inn ordrekoden som følger:

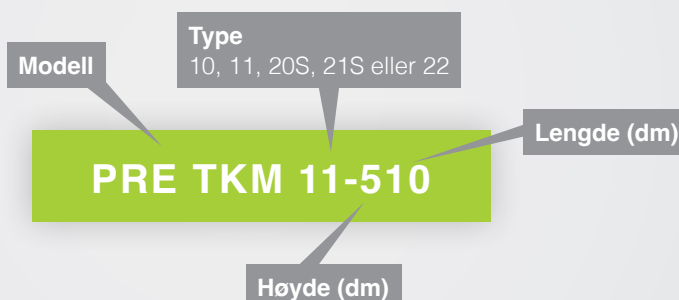


MODELLER

Lyngson PRE TKM etthulls radiator er tilgjengelig i fem effektgrupper, 5 høyder og 19 lengder.

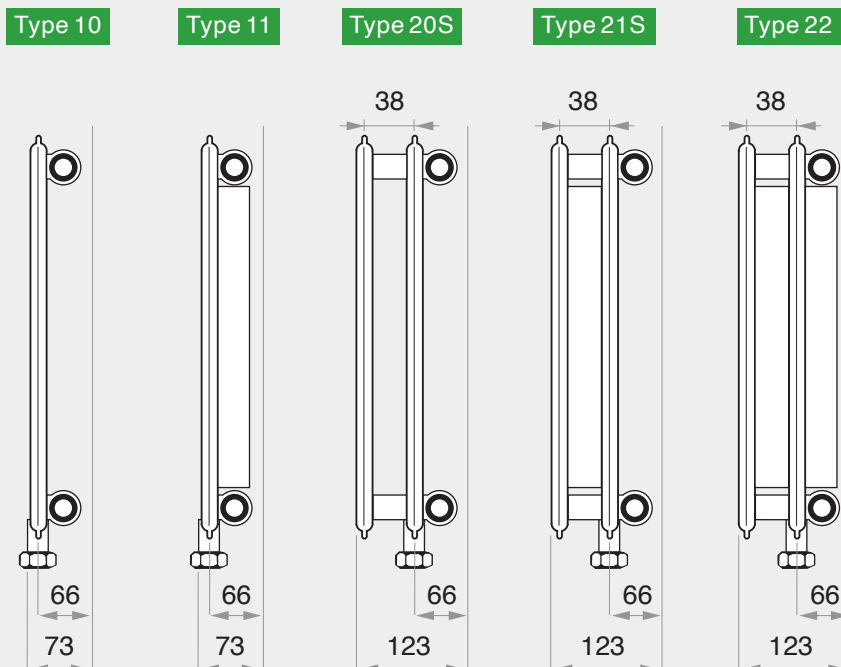


Avstand fra vegg til senter tilkobling er alltid 66 mm.

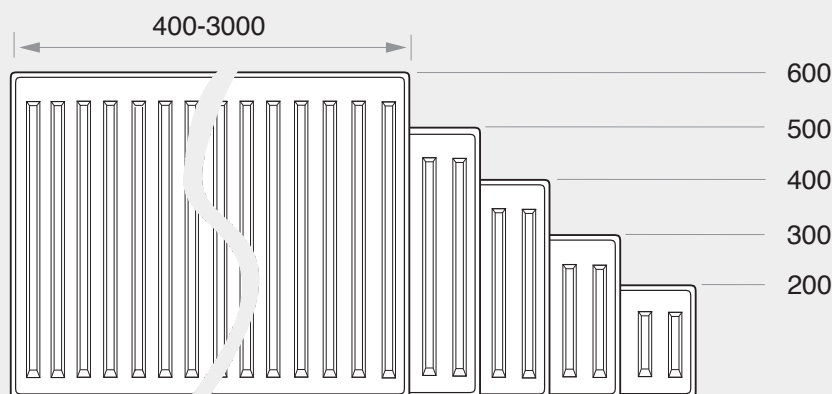


Siden PRE-TKM utelukkende brukes som en utskiftnings-radiator, erstattes eksisterende radiatorer med de samme fysiske dimensjonene som PRE-TKM. Siden tur og retur skjer i samme tilkobling, er ikke fordelingen av vannet like effektiv som ved dagens måte å tilkoble radiatorer. På grunn av dette avgir PRE-TKM med doble paneler kun 75 % av effekten sammenlignet med en standard PRE med to tilkoblinger.

VENTILER

Lyngson anbefaler å bytte ventilkobling og pakning i forbindelse med utskifting av radiator. Dette er for å sikre funksjon og tetthet i installasjonen. Ventilen Lyngson tilbyr heter RFA 470, artikkelnummer 539137, og kan justeres mellom 1- og 2-rørssystem. Ventildelen kan innreguleres og kan utstyres med MMAs termostat Evosense.

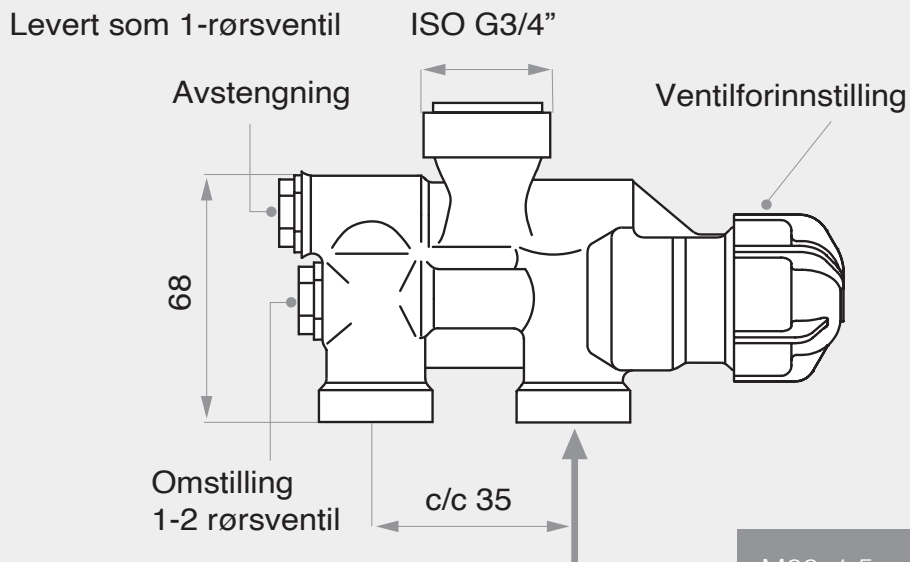

M22x1,5 mot rør
RFA 470 innreguleres med nøkkel FN2 iht diagrammet nedenfor:

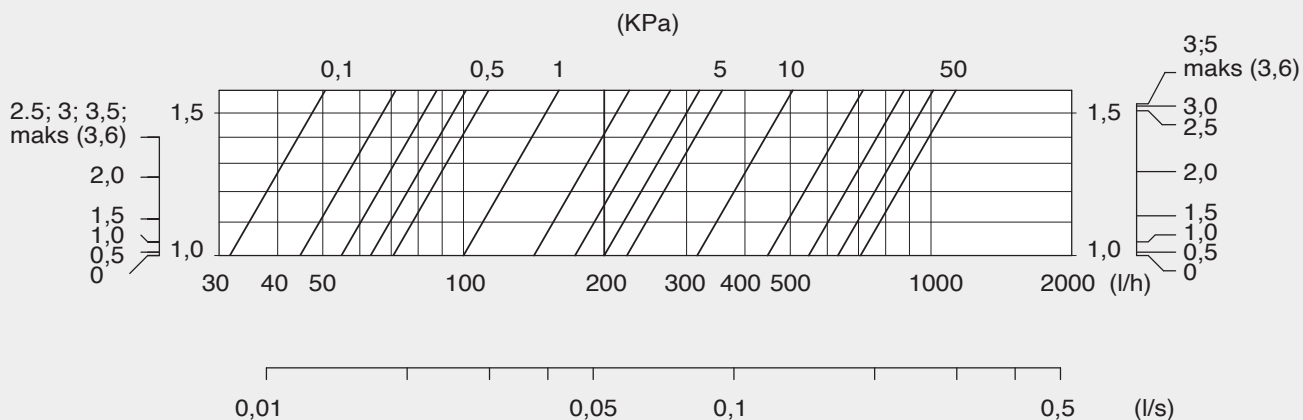

Vi anbefaler et trykkfall på 5-10 kPa

For mer informasjon om oppsett av bypass for 1-rørssystemer, se MMAs dokument:

www.lyngson.no/wp-content/uploads/2017/06/RFA470.pdf

LYNGSON

I løpet av 2021 ble det installert solcellepaneler på taket til vår fabrikk i Latvia.

Vårt mål er å opptre miljøbevisst og å bidra til et bærekraftig samfunn. Vi skal bruke naturens ressurser så skånsomt og effektivt som det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Målet er at produktene våre skal ha like lang levetid som eiendommene de befinner seg i.

Les mer om bærekraft på
<https://lyngson.no/berekraft/>



LYNGSON

I vårt brede sortiment finner du vannbårne klimasystemer som takvarmepaneler, konvektorer, varmluftsvifter, luftgardiner og radiatorer.

Vi jobber etter prinsippet om å alltid bli bedre. Vi utvikler og forbedrer stadig våre produkter, vår logistikk og våre arbeidsprosesser for alltid å gi deg som kunde produkter av høyeste kvalitet.

Vi tilbyr alt fra tradisjonelle radiatorer til et stort utvalg av konvektorer. Vi har markedets desidert største sortiment av panelradiatorer. Disse blir produsert i vår toppmoderne fabrikk i Latvia.

LYNGSON Oslo

John Strandrudsvei 16
1360 Fornebu
Tlf. +47 67 10 25 00

LYNGSON Kristiansand

Vigeland Bruksvei 21
4700 Vennesla
Tlf. +47 48 84 40 92

LYNGSON Trondheim

Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf. +47 73 84 74 00

LYNGSON Bergen

Liamyrane 6
5132 Nyborg
Tlf. +47 90 84 59 08