

FIONIA LOWLINE



Datablad


INDHOLD

Specifikation	2
Beskrivelse	3
Anboringmuligheder med mål.....	4
Indbyggede ventiler.....	6
Andre muligheder	6
Illustration.....	7
Dimensioner.....	8
Ydelse	9
Tilbehør	10

SPECIFIKATION

HVORDAN MAN SPECIFICERER EN VARE

Varenummer eksempel 121522210B

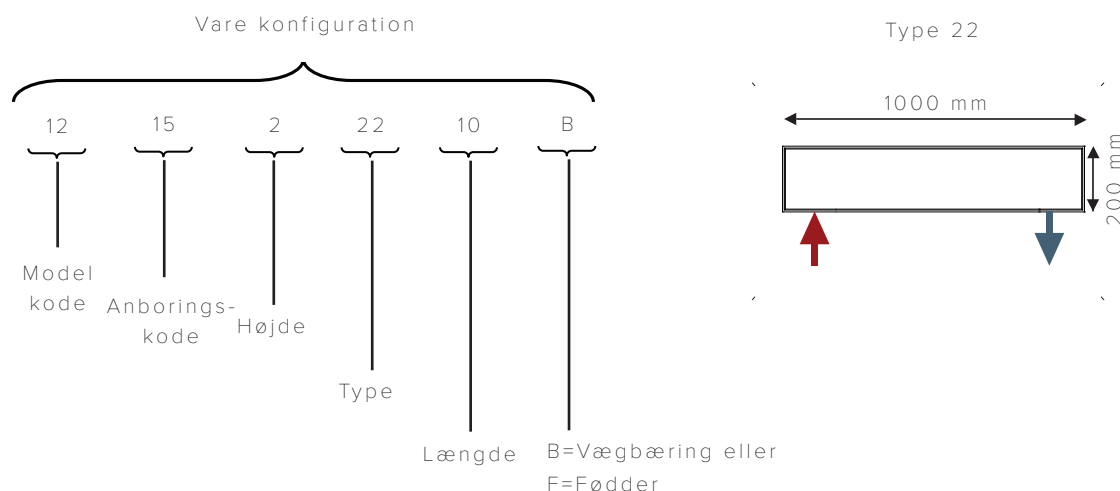

Note

Termostat/føler er ikke inkluderet i produktet - skal bestilles separat.

Hvis der ikke er angivet nogen orientering, vil produkter blive leveret som HØJRE version.

Bemærk at anboringskode 15 leveres leveres som et sæt, der skal monteres på stedet.

Angiv installationsmulighed:

B = Vægbering

F = Fødder

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

BESKRIVELSE


Hudevad Fionia Lowline er perfekt til at forhindre kolde træk foran store vinder. Radiatoren er diskret og enkel i sit design og har en optimal størrelse til anbringelse under vindueskarme. Hudevad Fionia har en glat forplade med integreret aftagelig topriest og lukkede sider for at skjule rørføringen, hvilket giver radiatoren det sidste løft.

Materiale	Radiator kabinet: 2.00 mm stål i henhold til EN10051 Varmeelement: Stålpanel i henhold til EN442 Topriest: Pulverlakeret stål
Testtryk	13 bar
Max. drifttryk	10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur	110°C
Garanti	10 år
Overfladebehandling	Forbehandling ved affedtning og stålfosfatering. Pulverlakeret i henhold til DIN 55900, EN 442. Varmeafgiveren bliver primet, efterfulgt af pulverlakering.
Type	22, 33 og 44 (Ikke alle typer er tilgængelige i alle anbringelseskonfigurationer)
Højde	200 mm
Længde	1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 mm Tilgængeligheden af længder varierer afhængigt af den valgte anbringelseskonfiguration og højde)
Dybde	118, 176 og 234 mm
Anbringelse	1/2" standard (adapter kan leveres)
Installation	Luftskrue og vindinger er inkluderet. Fødder til gulvmontage eller Lowline bæringer er inklusiv.
Bærebøjler	Ingen bærebøjler.
Farve	Pulverlakeret i hvid RAL 9016, glans 70 Tilvalg: Malet i andre farver. Se venligst vores farvebrochure online på www.hudevad.dk
Tilvalg	Anti-manipulationsbeslag og fødder. For yderligere muligheder, kontakt din lokale Hudevad distributør.

ANBORINGSMULIGHEDER

Anbørings- kode	Udvidet kabinet og montagesæt	Anbørings- type	Anbøringsmuligheder
10		ABCD (4 anboringer)	
11		FF indbygget ventil (6 anboringer, højre)	
12		EE indbygget ventil (6 anboringer, venstre)	
15	✓	E/F, Ingen ventil	

ANBORINGSKODE 10 - Anbøringsstype ABCD

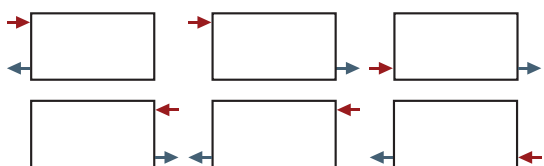


Set forfra

H, mm	L1 in mm	L2 in mm
220	1010, 1210	1000, 1200
	1410, 1510,	1400, 1500,
	1610, 1810	1600, 1800
	og 2010 mm	og 2000 mm




ANBORINGSKODE 11 - Anboringstype FF indbygget ventil, HØJRE



Tegning 5.1

Set forfra

H, mm	L1 in mm	L2 in mm
220	1020, 1220	1000, 1200
	1420, 1620	1400, 1600
	1820 og	1800 og
	2020 mm	2000 mm

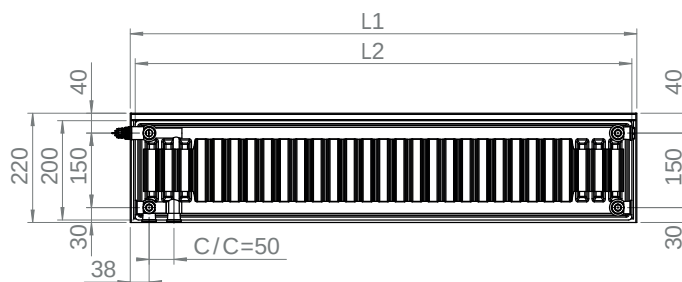

Set bagfra


ANBORINGSKODE 12 - Anboringstype EE indbygget ventil, VENSTRE



Tegning 5.2

Set forfra

H, mm	L1 in mm	L2 in mm
220	1020, 1220	1000, 1200
	1420, 1620	1400, 1600
	1820 og	1800 og
	2020 mm	2000 mm

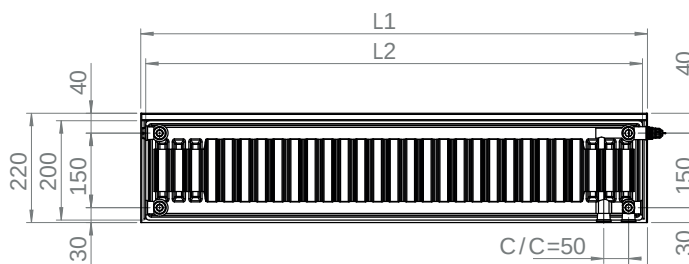


Set bagfra

Bemærk

Type 33 er ikke mulig som venstre udgave


ANBORINGSKODE 15 - Anboringstype E/F, ingen ventil

Tegning 5,3



Set forfra


H, mm	L1 in mm	L2 in mm
220	1210, 1410	1000, 1200
	1510, 1610	1300, 1400,
	1810	1600
	og 2010 mm	og 1800 mm

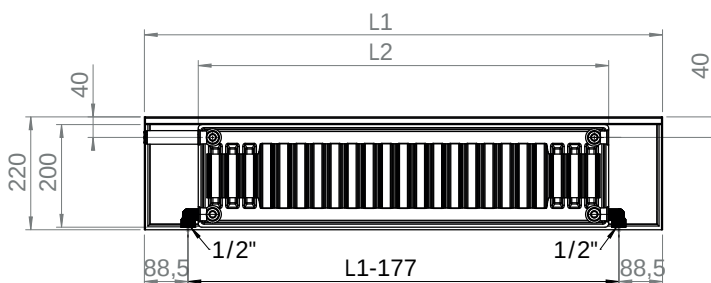

Set bagfra

Anboringstype 15 er lavet ved hjælp af et forlænget kabinet (200 mm), der giver mulighed for skjult rørforing med standard EU-mål.

INDBYGGET VENTIL




Tegning 6.1

Andvendelse Til brug, hvor en termostatisk ventil skal integreres i radiatoren, hvilket giver diskret rørføring og letter installationen. Ventilens termostatiske sensor føres gennem et hul i siden af radiatoren.

Indbygget ventil Hudevad radiatorer med indbygget ventil leveres med Danfoss RA-N ventil..

Anbøringskode 11 og 12 Indbygget ventil

Type	Kode nr.
RA-N	013G1382

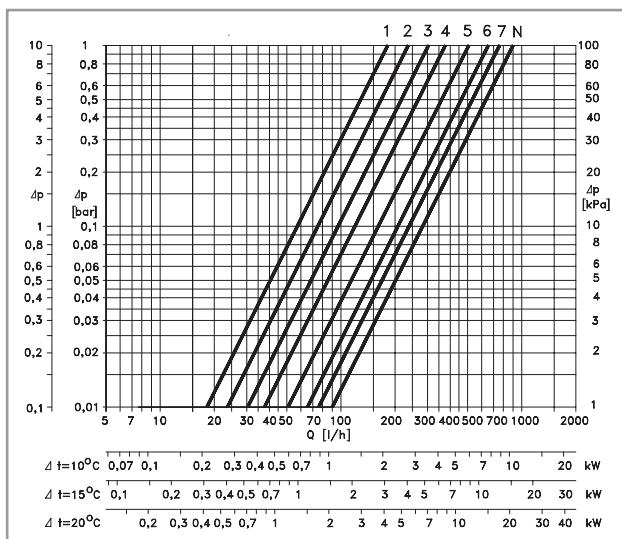

Tegning 6.2

ANDRE MULIGHEDER

ANDRE ANBORINGER


Undertiden kræver en bygning eller radiator-placering noget usædvanligt, så hvis du har brug for en anbringning, der ikke er nævnt i vores anbringelsesoversigt, kan du kontakte vores salgskontor på contact@hudevad.com, og vi vil gøre vores yderste for at hjælpe dig.

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

ILLUSTRATION


SET FORFRA

Tegning 7.1

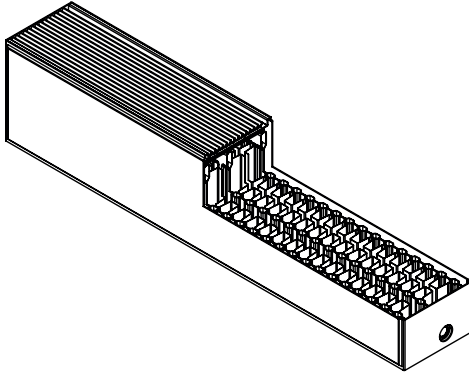


SET BAGFRA

Tegning 7.2

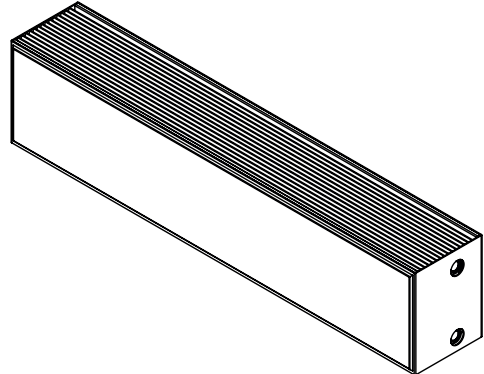

VÆGMONTAGE

Tegning 7.3

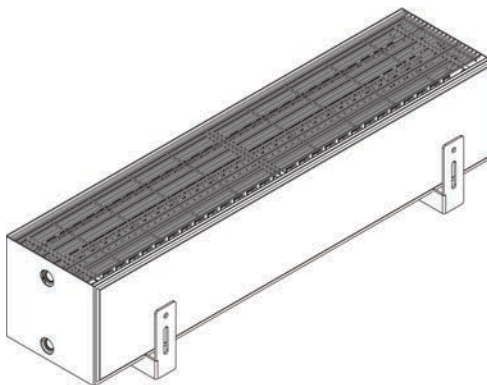

GULVMONTAGE

Tegning 7.4




DIMENSIONER


VÆGMONTAGE

Leveres med Hudevad Lowline bæringer.

Tegning 8.1

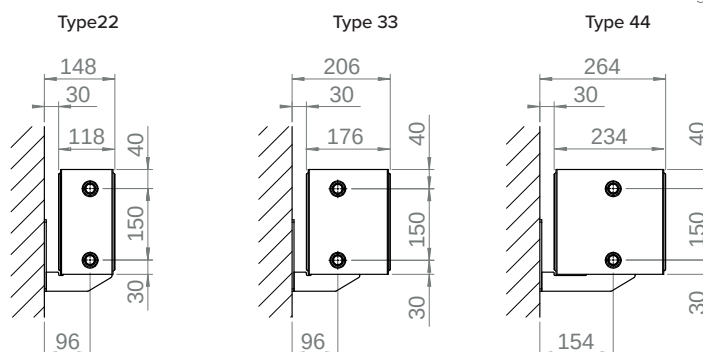

Tegning 8.2

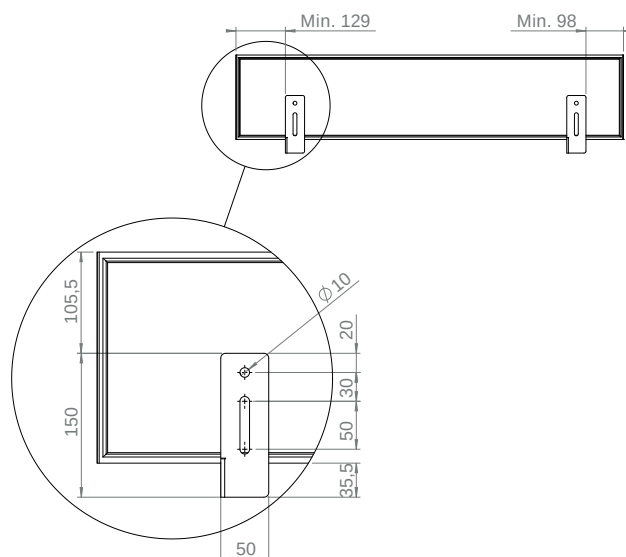


GULVMONTAGE

Adjustable Panel Radiator feet with cover

2 stk. til længde 1000 – 2000 mm.

Tegning 8.3

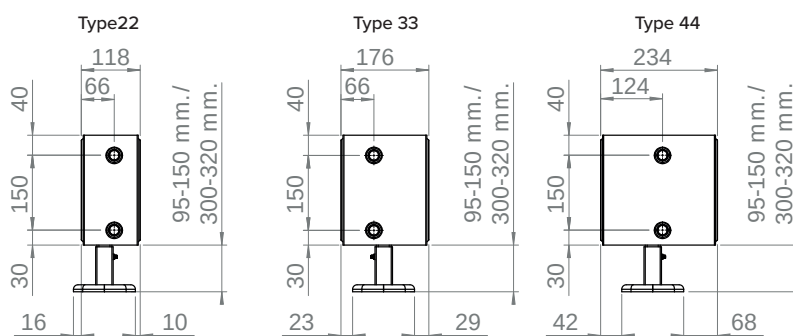

YDELSE

ANBORINGSKODE 10, 11 OG 12

FIONIA T22

Højde, mm	Ydelse			Vandindhold	Vægt
	W/meter 75°/65°/20°	W/meter 70°/40°/20°	W/meter 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
200	576	366	239	2.80	22.4

FIONIA T33

Højde, mm	Ydelse			Vandindhold	Vægt
	W/meter 75°/65°/20°	W/meter 70°/40°/20°	W/meter 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
200	906	578	379	4.20	29.5

FIONIA T44

Højde, mm	Ydelse			Vandindhold	Vægt
	W/meter 75°/65°/20°	W/meter 70°/40°/20°	W/meter 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
200	1181	747	485	5.60	36.5

ANBORINGSKODE 15 (FORLÆNGET KABINET)

Bemærk

Data er baseret på varmeafgiverens længde, IKKE total længde.

Total længde = varmeafgiverlængde + 200 mm

FIONIA T22

Højde, mm	Ydelse (varmeafgiver)			Vandindhold	Vægt
	W/meter 75°/65°/20°	W/meter 70°/40°/20°	W/meter 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
200	576	366	239	2.80	23.4

FIONIA T33


Højde, mm	Ydelse (varmeafgiver)			Vandindhold	Vægt
	W/meter 75°/65°/20°	W/meter 70°/40°/20°	W/meter 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
200	906	578	379	4.20	31.0

FIONIA T44

Højde, mm	Ydelse (varmeafgiver)			Vandindhold	Vægt
	W/meter 75°/65°/20°	W/meter 70°/40°/20°	W/meter 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
200	1181	747	485	5.60	38.7

TILBEHØR


FØDDER




Tegning 10.1

Panel radiator fødder

LOWLINE BÆRING



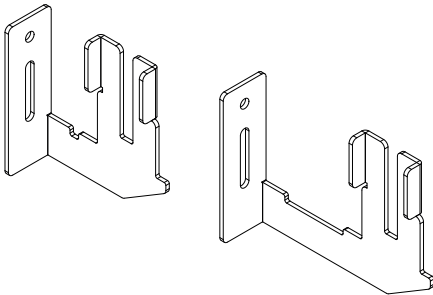


ANTI-MANIPULATIONSBESLAG



Tegning 10.2

DANFOSS TILBEHØR



Tegning 10.3

Hudevad anbefaler brug af Danfoss tilbehør, når radiatoren monteres. Yderligere tilbehør kan findes i Hudevad Prislisten.