

# P5 LOWLINE



Datablad


# INDHOLD

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Specification .....             | 2  |
| Beskrivelse .....               | 3  |
| Anboringmuligheder med mål..... | 4  |
| Indbyggede ventiler.....        | 6  |
| Andre muligheder .....          | 6  |
| Illustration.....               | 7  |
| Dimensioner.....                | 8  |
| Ydelse .....                    | 9  |
| Tilbehør .....                  | 10 |

# SPECIFIKATION

## HVORDAN MAN SPECIFICERER EN VARE

Varenummer eksempel 131522210B

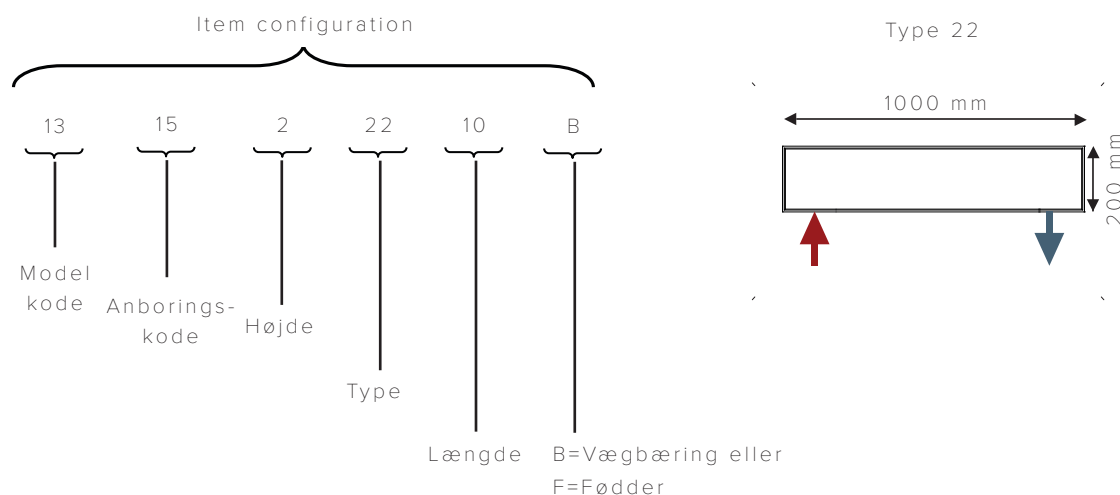

### Note

Termostat/føler er ikke inkluderet i produktet - skal bestilles separat.

Hvis der ikke er angivet nogen orientering, vil produkter blive leveret som HØJRE version.

**Bemærk at anborkingskode 15 leveres leveres som et sæt, der skal monteres på stedet.**

### Angiv installationsmulighed:

**B = Vægbærig**

**F = Fødder**

**HUDEVAD**  
RADIATOR DESIGN

# BESKRIVELSE


Hudevad P5 Lowline er den perfekt udførelse af rent design og pålidelig output. Udseendet og formen på P5 radiatoren er skandinavisk enkelhed på højeste plan. P5 har en fremragende ydelse, er robust, stabil og er virkelig et stort aktiv i den arkitektonisk værktøjskasse. P5 har en glat frontplade med integreret top.

|                              |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiale</b>             | Radiator kabinet: 2.00 mm stål i henhold til EN10051<br>Varmeelement: Stålpanel i henhold til EN442                                                                       |
| <b>Testtryk</b>              | 13 bar                                                                                                                                                                    |
| <b>Max. drifttryk</b>        | 10 bar - i overensstemmelse med EN 442                                                                                                                                    |
| <b>Max. driftstemperatur</b> | 110°C                                                                                                                                                                     |
| <b>Garanti</b>               | 10 år                                                                                                                                                                     |
| <b>Overfladebehandling</b>   | Forbehandling ved affedtning og stålfosfatering.<br>Pulverlakeret i henhold til DIN 55900, EN 442.<br>Varmeafgiveren bliver primet, efterfulgt af pulverlakering.         |
| <b>Type</b>                  | 22, 33 og 44<br>(Ikke alle typer er tilgængelige i alle anboringskonfigurationer)                                                                                         |
| <b>Højde</b>                 | 200 mm                                                                                                                                                                    |
| <b>Længde</b>                | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 mm<br>Tilgængeligheden af længder varierer afhængigt af den valgte anboringskonfiguration og højde)                              |
| <b>Dybde</b>                 | 118, 176 og 234 mm                                                                                                                                                        |
| <b>Anboringer</b>            | 1/2" standard (adapter kan leveres)                                                                                                                                       |
| <b>Installation</b>          | Luftskrue og blindpropper er inkluderet.<br>Fødder til gulvmontage eller Lowline bæringer er inklusiv.                                                                    |
| <b>Bærebøjler</b>            | Ingen bærebøjler.                                                                                                                                                         |
| <b>Farve</b>                 | Pulverlakeret i hvid RAL 9016, glans 70<br>Tilvalg: Malet i andre farver.<br>Se venligst vores farvebrochure online på <a href="http://www.hudevad.dk">www.hudevad.dk</a> |
| <b>Options</b>               | Fødder.<br>For yderligere muligheder, kontakt din lokale Hudevad distributør.                                                                                             |

# ANBORINGSMULIGHEDER

| Anbørings-<br>kode | Udvidet kabinet<br>og montagesæt | Anbørings-<br>type                             | Anbøringsmuligheder |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 10                 |                                  | ABCD<br>(4 anboringer)                         |                     |
| 11                 |                                  | FF indbygget ventil<br>(6 anboringer, højre)   |                     |
| 12                 |                                  | EE indbygget ventil<br>(6 anboringer, venstre) |                     |
| 15                 | ✓                                | E/F, Ingen ventil                              |                     |

## ANBORINGSKODE 10 - Anboringstype ABCD

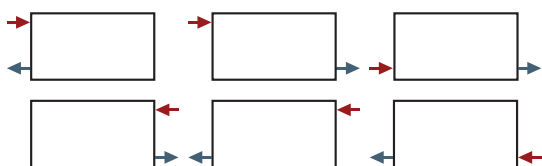


Set forfra

| H, mm | L1 in mm    | L2 in mm    |
|-------|-------------|-------------|
| 220   | 1010, 1210  | 1000, 1200  |
|       | 1410, 1510, | 1400, 1500, |
|       | 1610, 1810  | 1600, 1800  |
|       | og 2010 mm  | og 2000 mm  |




## ANBORINGSKODE 11 - Anboringstype FF indbygget ventil, HØJRE



Tegning 5.1

Set forfra

| H, mm | L1 in mm   | L2 in mm   |
|-------|------------|------------|
| 220   | 1020, 1220 | 1000, 1200 |
|       | 1420, 1620 | 1400, 1600 |
|       | 1820 og    | 1800 og    |
|       | 2020 mm    | 2000 mm    |

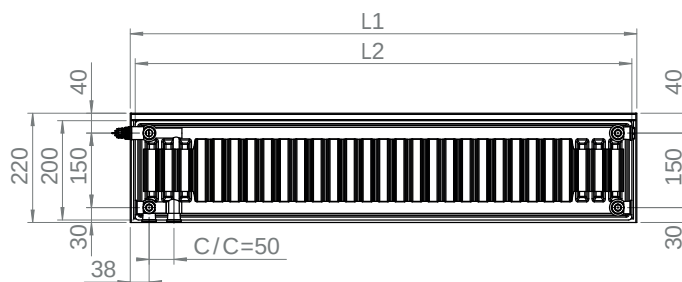

Set bagfra


## ANBORINGSKODE 12 - Anboringstype EE indbygget ventil, VENSTRE



Tegning 5.2

Set forfra

| H, mm | L1 in mm   | L2 in mm   |
|-------|------------|------------|
| 220   | 1020, 1220 | 1000, 1200 |
|       | 1420, 1620 | 1400, 1600 |
|       | 1820 og    | 1800 og    |
|       | 2020 mm    | 2000 mm    |

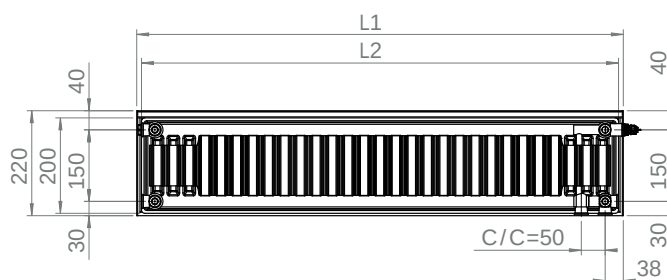


Set bagfra

### Bemærk

Type 33 er ikke mulig som venstre udgave


## ANBORINGSKODE 15 - Anboringstype E/F, ingen ventil

Tegning 5.3



Set forfra


| H, mm | L1 in mm   | L2 in mm    |
|-------|------------|-------------|
| 220   | 1210, 1410 | 1000, 1200  |
|       | 1510, 1610 | 1300, 1400, |
|       | 1810       | 1600        |
|       | og 2010 mm | og 1800 mm  |

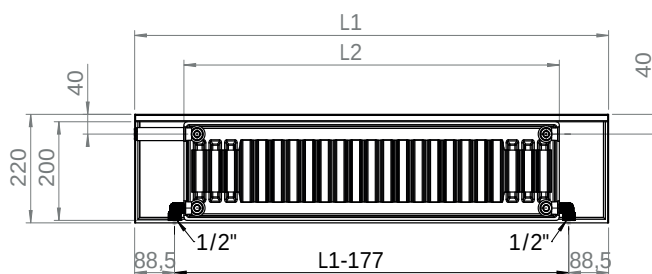

Set bagfra

Anboringstype 15 er lavet ved hjælp af et forlænget kabinet (200 mm), der giver mulighed for skjult rørføring med standard EU-mål.

# INDBYGGET VENTIL




Tegning 6.1

**Andvendelse** Til brug, hvor en termostatisk ventil skal integreres i radiatoren, hvilket giver diskret rørføring og letter installationen. Ventilens termostatiske sensor føres gennem et hul i siden af radiatoren.

**Indbygget ventil** Hudevad radiatorer med indbygget ventil leveres med Danfoss RA-N ventil..

Anbøringskode 11 og 12  
Indbygget ventil

| Type | Kode nr. |
|------|----------|
| RA-N | 013G1382 |

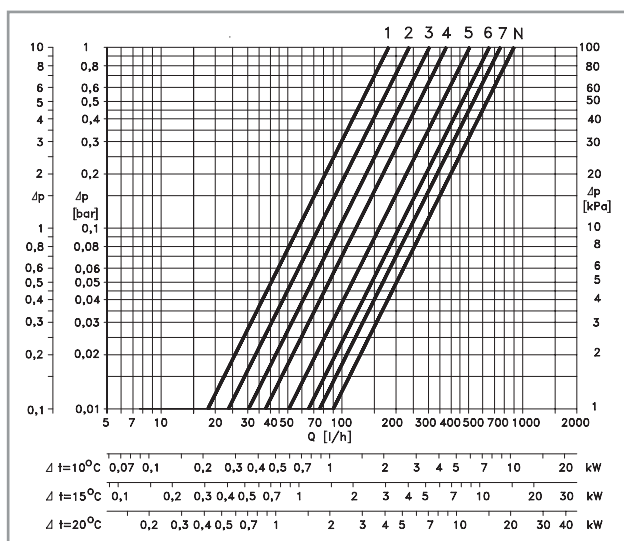

Tegning 6.2


# ANDRE MULIGHEDER

## ANDRE ANBORINGER

Undertiden kræver en bygning eller radiator-placering noget usædvanligt, så hvis du har brug for en anbring, der ikke er nævnt i vores anbringsoversigt, kan du kontakte vores salgskontor på [contact@hudevad.com](mailto:contact@hudevad.com), og vi vil gøre vores yderste for at hjælpe dig.


# ILLUSTRATIONS

## SET FORFRA

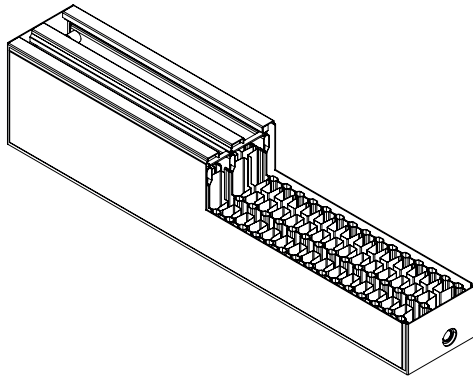


Tegning 7.1

## SET BAGFRA

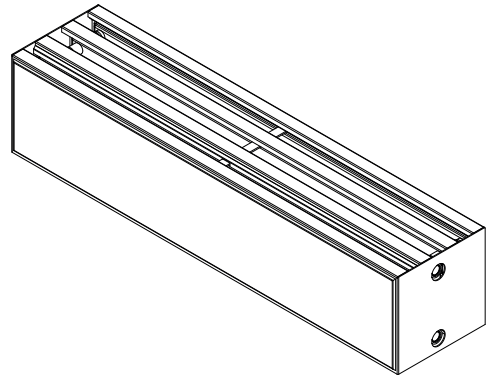


Tegning 7.2

## VÆGMONTAGE

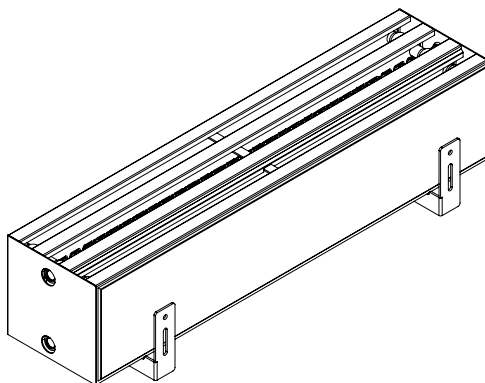

Tegning 7.3

## GULVMONTAGE

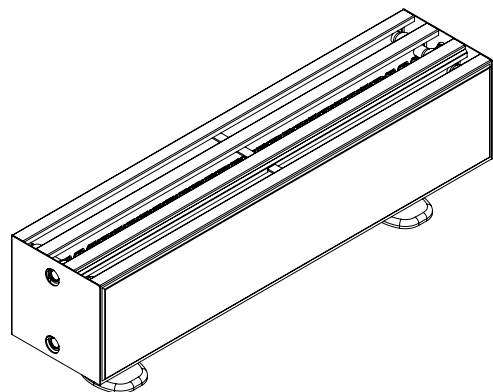


Tegning 7.4

# DIMENSIONER


## VÆGMONTAGE

Leveres med Hudevad Lowline bæringer.

Tegning 8.1

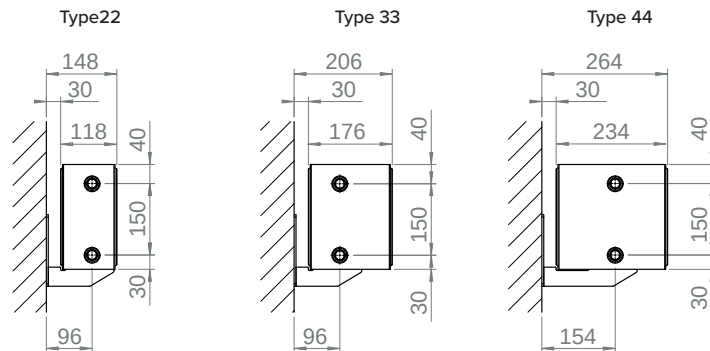

Tegning 8.2

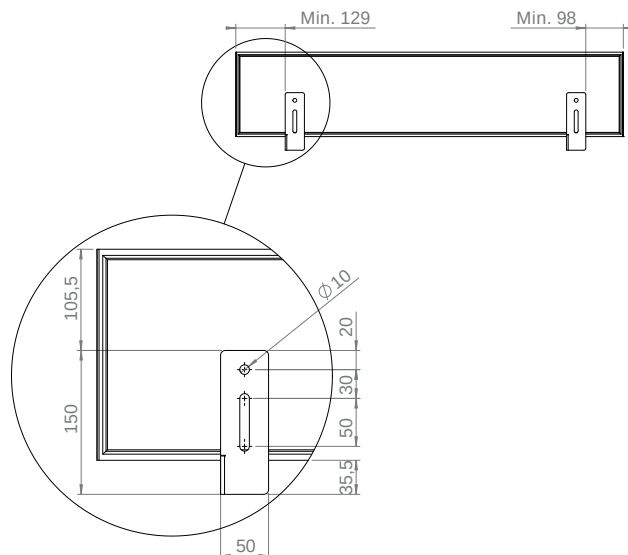


## GULVMONTAGE

Justerbare panel radiator fødder med cover

2 stk. til længde 1000 – 2000 mm.

Tegning 8.3

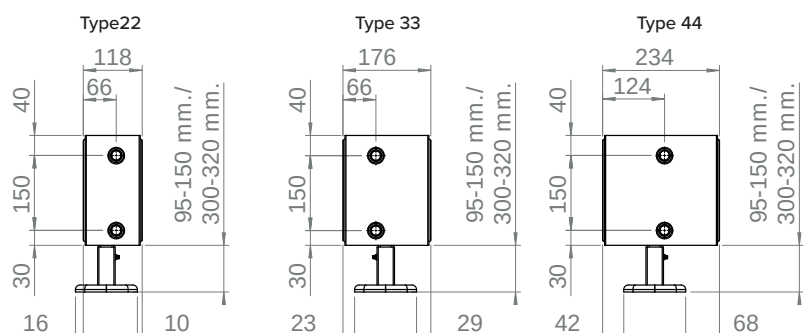

**HUDEVAD**  
RADIATOR DESIGN



# YDELSE

## ANBORINGSKODE 10, 11 OG 12

| P5 T22    |                        | Ydelse                 |                        |                 | Vandindhold  | Vægt |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------|
| Højde, mm | W/meter<br>75°/65°/20° | W/meter<br>70°/40°/20° | W/meter<br>60°/30°/20° | liter/<br>meter | kg/<br>meter |      |
| 200       | 518                    | 330                    | 216                    | 2.80            | 22.4         |      |

| P5 T33    |                        | Ydelse                 |                        |                 | Vandindhold  | Vægt |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------|
| Højde, mm | W/meter<br>75°/65°/20° | W/meter<br>70°/40°/20° | W/meter<br>60°/30°/20° | liter/<br>meter | kg/<br>meter |      |
| 200       | 797                    | 508                    | 333                    | 4.20            | 29.5         |      |

| P5 T44    |                        | Ydelse                 |                        |                 | Vandindhold  | Vægt |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------|
| Højde, mm | W/meter<br>75°/65°/20° | W/meter<br>70°/40°/20° | W/meter<br>60°/30°/20° | liter/<br>meter | kg/<br>meter |      |
| 200       | 1016                   | 646                    | 421                    | 5.60            | 36.5         |      |

## ANBORINGSKODE 15 (FORLÆNGET KABINET)

### Bemærk

Data er baseret på varmeafgiverens længde, IKKE total længde.

Total længde = varmeafgiverlængde + 200 mm


| P5 T22    |                        | Ydelse (varmeafgiver)  |                        |                 | Vandindhold  | Vægt |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------|
| Højde, mm | W/meter<br>75°/65°/20° | W/meter<br>70°/40°/20° | W/meter<br>60°/30°/20° | liter/<br>meter | kg/<br>meter |      |
| 200       | 518                    | 330                    | 216                    | 2.80            | 23.4         |      |

| P5 T33    |                        | Ydelse (varmeafgiver)  |                        |                 | Vandindhold  | Vægt |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------|
| Højde, mm | W/meter<br>75°/65°/20° | W/meter<br>70°/40°/20° | W/meter<br>60°/30°/20° | liter/<br>meter | kg/<br>meter |      |
| 200       | 797                    | 508                    | 333                    | 4.20            | 31.0         |      |

| P5 T44    |                        | Output (emitter)       |                        |                 | Water content | Weight |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------|
| Højde, mm | W/meter<br>75°/65°/20° | W/meter<br>70°/40°/20° | W/meter<br>60°/30°/20° | liter/<br>meter | kg/<br>meter  |        |
| 200       | 1016                   | 646                    | 421                    | 5.60            | 38.7          |        |

# TILBEHØR


## FØDDER



Tegning 10.1




Panel radiator fødder

## LOWLINE BÆRING

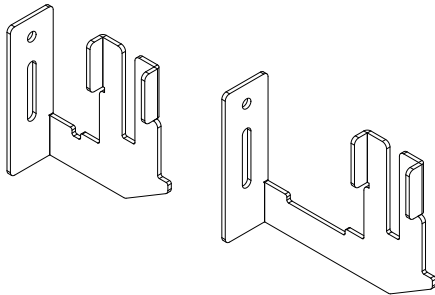

Tegning 10.2

## DANFOSS TILBEHØR



Tegning 10.3

Hudevad anbefaler brug af Danfoss tilbehør, når radiatoren monteres. Yderligere tilbehør kan findes i Hudevad Prislisen.