


STØPEJERNSRADIATOR

PLAIN 3K



AUGUST 2024

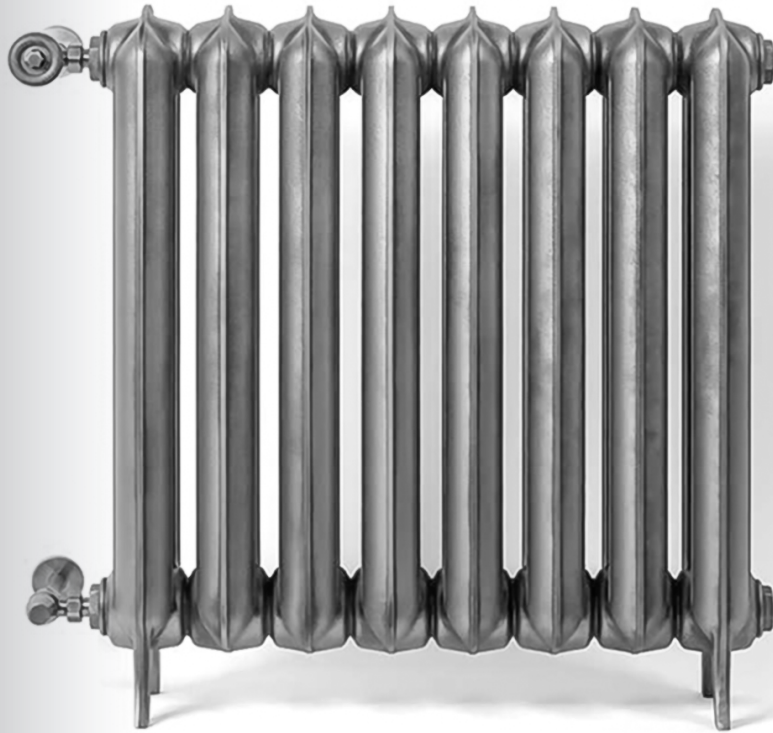

LYNGSON

PLAIN 3K


✓ Leverings-
betingelser:
AA VVS 2009.

✓ Tilkoblinger


— **LP** —




Tilgjengelige størrelser – vegghengte




560 x 278
3 seksjoner




560 x 360
4 seksjoner




560 x 442
5 seksjoner




560 x 524
6 seksjoner




560 x 606
7 seksjoner




560 x 688
8 seksjoner




560 x 770
9 seksjoner




560 x 852
10 seksjoner




560 x 934
11 seksjoner




560 x 1016
12 seksjoner




560 x 1098
13 seksjoner




560 x 1180
14 seksjoner




560 x 1262
15 seksjoner

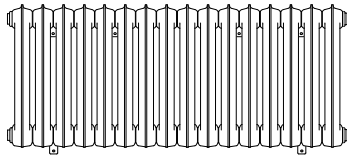


560 x 1344
16 seksjoner

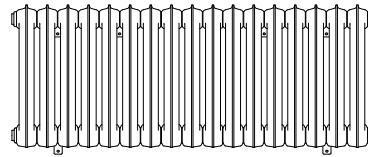


560 x 1426
17 seksjoner




660 x 278
3 seksjoner




660 x 360
4 seksjoner




660 x 442
5 seksjoner




660 x 524
6 seksjoner




660 x 606
7 seksjoner




660 x 688
8 seksjoner




660 x 770
9 seksjoner




660 x 852
10 seksjoner




660 x 934
11 seksjoner



660 x 1016
12 seksjoner




660 x 1098
13 seksjoner

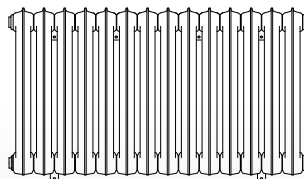


660 x 1180
14 seksjoner


Tilgjengelige størrelser – vegghengte




660 x 1262
15 seksjoner




660 x 1344
16 seksjoner

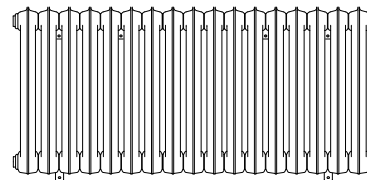


660 x 1426
17 seksjoner




860 x 278
3 seksjoner




860 x 360
4 seksjoner




860 x 442
5 seksjoner




860 x 524
6 seksjoner




860 x 606
7 seksjoner




860 x 688
8 seksjoner




860 x 770
9 seksjoner




860 x 852
10 seksjoner




860 x 934
11 seksjoner




860 x 1016
12 seksjoner




860 x 1098
13 seksjoner




860 x 1180
14 seksjoner



860 x 1262
15 seksjoner

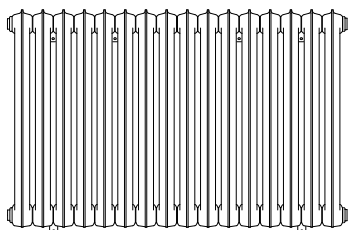


860 x 1344
16 seksjoner

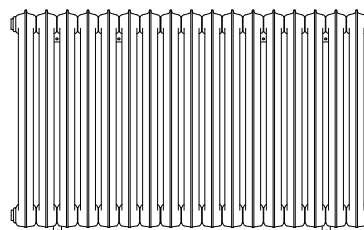


860 x 1426
17 seksjoner


Tilgjengelige størrelser – gulvstående*




620 x 278
3 seksjoner (2+1)




620 x 360
4 seksjoner (2+2)




620 x 442
5 seksjoner (2+3)




620 x 524
6 seksjoner (2+4)




620 x 606
7 seksjoner (2+5)




620 x 688
8 seksjoner (2+6)




620 x 770
9 seksjoner (2+7)




620 x 852
10 seksjoner (2+8)




620 x 934
11 seksjoner (3+8)




620 x 1016
12 seksjoner (4+8)

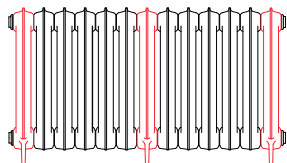


620 x 1098
13 seksjoner (3+10)




620 x 1180
14 seksjoner (4+10)




620 x 1262
15 seksjoner (3+12)




620 x 1344
16 seksjoner (4+12)

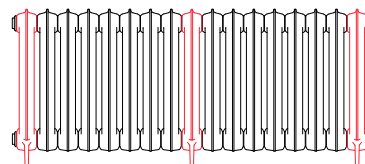


620 x 1426
17 seksjoner (3+14)




720 x 278
3 seksjoner (2+1)




720 x 360
4 seksjoner (2+2)




720 x 442
5 seksjoner (2+3)




720 x 524
6 seksjoner (2+4)




720 x 606
7 seksjoner (2+5)




720 x 688
8 seksjoner (2+6)




720 x 770
9 seksjoner (2+7)




720 x 852
10 seksjoner (2+8)




720 x 934
11 seksjoner (2+9)




720 x 1016
12 seksjoner (2+10)

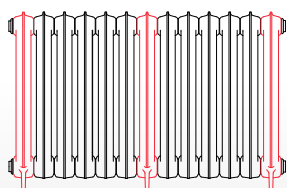

720 x 1098
13 seksjoner (3+10)




720 x 1180
14 seksjoner (4+10)




720 x 1262
15 seksjoner (3+12)

*Veggsikring er inkludert for å hindre at radiatoren velter.


Tilgjengelige størrelser – gulvstående*



720 x 1344
16 seksjoner (4+12)

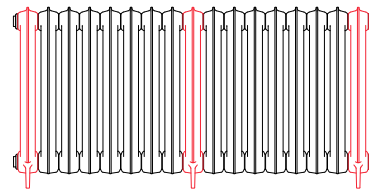


720 x 1426
17 seksjoner (3+14)




920 x 278
3 seksjoner (2+1)




920 x 360
4 seksjoner (2+2)




920 x 442
5 seksjoner (2+3)




920 x 524
6 seksjoner (2+4)




920 x 606
7 seksjoner (2+5)




920 x 688
8 seksjoner (2+6)




920 x 770
9 seksjoner (2+7)




920 x 852
10 seksjoner (2+8)




920 x 934
11 seksjoner (3+8)




920 x 1016
12 seksjoner (4+8)




920 x 1098
13 seksjoner (3+10)

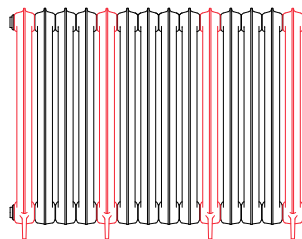


920 x 1180
14 seksjoner (4+10)



920 x 1262
15 seksjoner (3+12)



920 x 1344
16 seksjoner (4+12)

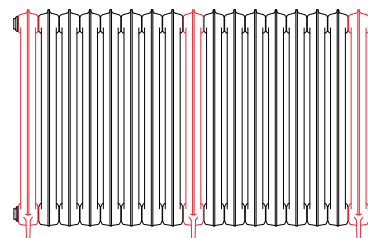

920 x 1426
17 seksjoner (3+14)

*Veggsikring er inkludert for å hindre at radiatoren velter.

Driftstrykk: 1000 kPa. Maks driftstemperatur 95°C.

Vegghengte									
Høyde (mm)	Bredde (mm)	C (mm)	75/65/20°C	55/45/20°C	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Volum (l)	Vekt (kg)
560	278	460	357	190	82	98	-	7,80	31,07
560	360	460	476	253	-	98	-	10,40	41,19
560	442	460	595	316	246	98	-	13,00	51,31
560	524	460	714	380	-	98	-	15,60	61,42
560	606	460	833	443	246	180	-	18,20	71,54
560	688	460	952	506	328	180	-	20,80	81,66
560	770	460	1071	569	410	180	-	23,40	91,77
560	852	460	1190	633	492	180	-	26,00	101,89
560	934	460	1309	696	574	180	164	28,60	112,01
560	1016	460	1428	759	656	180	164	31,20	122,13
560	1098	460	1547	822	738	180	246	33,80	132,24
560	1180	460	1666	886	820	180	246	36,40	142,36
560	1262	460	1785	949	902	180	246	39,00	152,48
560	1344	460	1904	1012	984	180	246	41,60	162,60
560	1426	460	2023	1075	1066	180	246	44,20	172,71
660	278	560	414	217	82	98	-	8,70	36,84
660	360	560	552	290	-	98	-	11,60	48,87
660	442	560	690	362	246	98	-	14,50	60,91
660	524	560	828	435	-	98	-	17,40	72,95
660	606	560	966	507	246	180	-	20,30	84,99
660	688	560	1104	580	328	180	-	23,20	97,03
660	770	560	1242	652	410	180	-	26,10	109,07
660	852	560	1380	725	492	180	-	29,00	121,10
660	934	560	1518	797	574	180	164	31,90	133,14
660	1016	560	1656	870	656	180	164	34,80	145,18
660	1098	560	1794	942	738	180	246	37,70	157,22
660	1180	560	1932	1015	820	180	246	40,60	169,26
660	1262	560	2070	1087	902	180	246	43,50	181,30
660	1344	560	2208	1160	984	180	246	46,40	193,33
660	1426	560	2346	1232	1066	180	246	49,30	205,37
860	278	760	528	277	82	98	-	11,40	47,46
860	360	760	704	369	-	98	-	15,20	63,04
860	442	760	880	462	246	98	-	19,00	78,62
860	524	760	1056	554	-	98	-	22,80	94,20

Radiatorer med 13 seksjoner eller flere leveres i to eller flere enheter.

C – Mål mellom koblinger. **D** – Horisontal avstand mellom fester.

Driftstrykk: 1000 kPa. Maks driftstemperatur 95°C.

Vegghengte fortsettelse									
Høyde (mm)	Bredde (mm)	C (mm)	75/65/20°C	55/45/20°C	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Volum (l)	Vekt (kg)
860	606	760	1232	647	246	180	-	26,60	109,78
860	688	760	1408	739	328	180	-	30,40	125,36
860	770	760	1584	831	410	180	-	34,20	140,94
860	852	760	1760	924	492	180	-	38,00	156,52
860	934	760	1936	1016	574	180	164	41,80	172,10
860	1016	760	2112	1108	656	180	164	45,60	187,68
860	1098	760	2288	1201	738	180	246	49,40	203,25
860	1180	760	2464	1293	820	180	246	53,20	218,83
860	1262	760	2640	1385	902	180	246	57,00	234,41
860	1344	760	2816	1478	984	180	246	60,80	249,99
860	1426	760	2992	1570	1066	180	246	64,60	265,57

Gulvstående									
Høyde (mm)	Bredde (mm)	C (mm)	75/65/20°C	55/45/20°C	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Volum (l)	Vekt (kg)
620	278	460	357	190	-	-	-	7,80	32,27
620	360	460	476	253	-	-	-	10,40	42,39
620	442	460	595	316	-	-	-	13,00	52,51
620	524	460	714	380	-	-	-	15,60	62,62
620	606	460	833	443	-	-	-	18,20	72,74
620	688	460	952	506	-	-	-	20,80	82,86
620	770	460	1071	569	-	-	-	23,40	92,97
620	852	460	1190	633	-	-	-	26,00	103,09
620	934	460	1309	696	-	-	-	28,60	113,21
620	1016	460	1428	759	-	-	-	31,20	123,33
620	1098	460	1547	822	-	-	-	33,80	134,04
620	1180	460	1666	886	-	-	-	36,40	144,76
620	1262	460	1785	949	-	-	-	39,00	154,28
620	1344	460	1904	1012	-	-	-	41,60	165,00
620	1426	460	2023	1075	-	-	-	44,20	174,51
720	278	560	414	217	-	-	-	8,70	34,24
720	360	560	552	290	-	-	-	11,60	46,27
720	442	560	690	362	-	-	-	14,50	58,31
720	524	560	828	435	-	-	-	17,40	70,35
720	606	560	966	507	-	-	-	20,30	82,39
720	688	560	1104	580	-	-	-	23,20	94,43
720	770	560	1242	652	-	-	-	26,10	106,47
720	852	560	1380	725	-	-	-	29,00	118,50
720	934	560	1518	797	-	-	-	31,90	130,54
720	1016	560	1656	870	-	-	-	34,80	142,58
720	1098	560	1794	942	-	-	-	37,70	153,32
720	1180	560	1932	1015	-	-	-	40,60	164,06
720	1262	560	2070	1087	-	-	-	43,50	177,40

Radiatorer med 13 seksjoner eller flere leveres i to eller flere enheter.

C – Mål mellom koblinger. **D** – Horisontal avstand mellom fester.


Driftstrykk: 1000 kPa. Maks driftstemperatur 95°C.

Gulvstående fortsettelse									
Høyde (mm)	Bredde (mm)	C (mm)	75/65/20°C	55/45/20°C	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Volum (l)	Vekt (kg)
720	1344	560	2208	1160	-	-	-	46,40	188,13
720	1426	560	2346	1232	-	-	-	49,30	201,47
920	278	760	528	277	-	-	-	11,40	49,06
920	360	760	704	369	-	-	-	15,20	64,64
920	442	760	880	462	-	-	-	19,00	80,22
920	524	760	1056	554	-	-	-	22,80	95,80
920	606	760	1232	647	-	-	-	26,60	111,38
920	688	760	1408	739	-	-	-	30,40	126,96
920	770	760	1584	831	-	-	-	34,20	142,54
920	852	760	1760	924	-	-	-	38,00	158,12
920	934	760	1936	1016	-	-	-	41,80	173,70
920	1016	760	2112	1108	-	-	-	45,60	189,28
920	1098	760	2288	1201	-	-	-	49,40	205,65
920	1180	760	2464	1293	-	-	-	53,20	222,03
920	1262	760	2640	1385	-	-	-	57,00	236,81
920	1344	760	2816	1478	-	-	-	60,80	253,19
920	1426	760	2992	1570	-	-	-	64,60	267,97


Radiatorer med 13 seksjoner eller flere leveres i to eller flere enheter.

C – Mål mellom koblinger. **D** – Horisontal avstand mellom fester.

Vegghengte

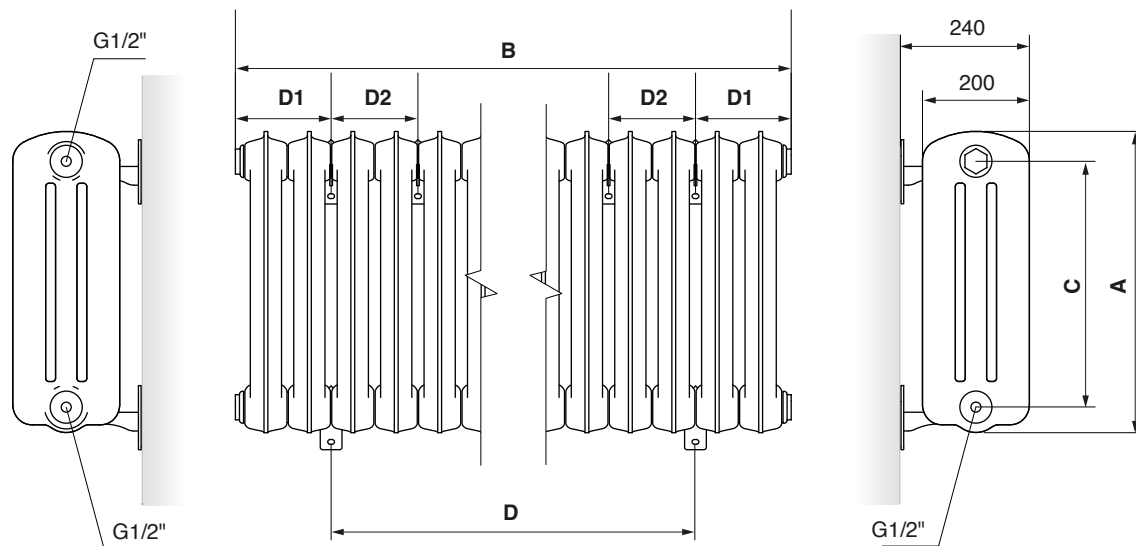

Gulvstående

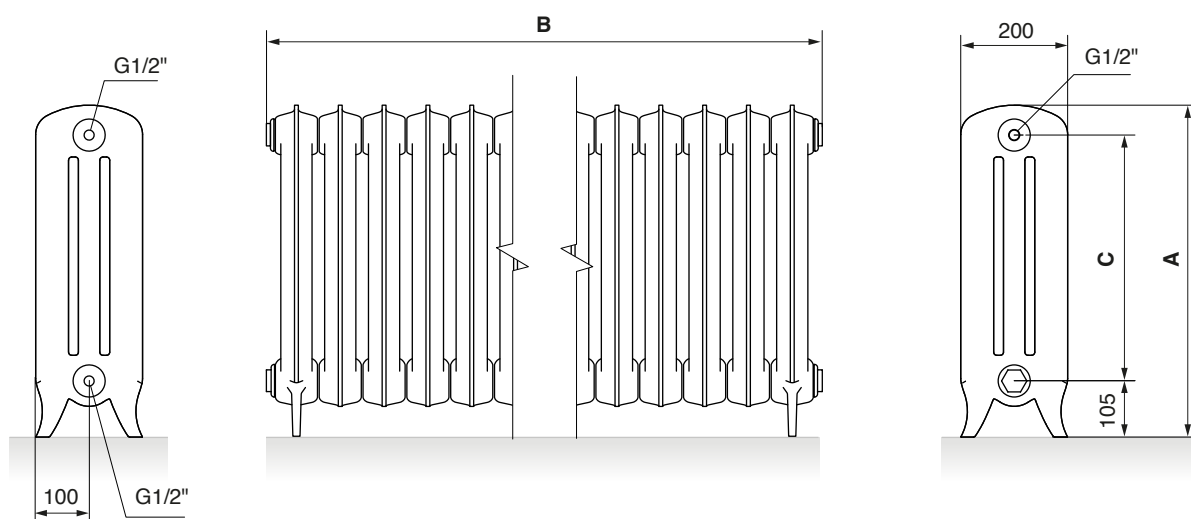

- A – Høyde
- B – Bredde
- C – Mål mellom koblinger
- D – Horisontal avstand mellom fester

BÆREKRAFT

LYNGSON

I løpet av 2021 ble det installert solcellepaneler på taket til vår fabrikk i Latvia.

Vårt mål er å opptre miljøbevisst og å bidra til et bærekraftig samfunn. Vi skal bruke naturens ressurser så skånsomt og effektivt som det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Målet er at produktene våre skal ha like lang levetid som eiendommene de befinner seg i.

Les mer om bærekraft på
<https://lyngson.no/berekraft/>



LYNGSON

I vårt brede sortiment finner du vannbårne klimasystemer som takvarmepaneler, konvektorer, varmluftsvifter, luftgardiner og radiatorer.

Vi jobber etter prinsippet om å alltid bli bedre. Vi utvikler og forbedrer stadig våre produkter, vår logistikk og våre arbeidsprosesser for alltid å gi deg som kunde produkter av høyeste kvalitet.

Vi tilbyr alt fra tradisjonelle radiatorer til et stort utvalg av konvektorer. Vi har markedets desidert største sortiment av panelradiatorer. Disse blir produsert i vår toppmoderne fabrikk i Latvia.

LYNGSON Oslo

John Strandrudsvei 16
1360 Fornebu
Tlf. +47 67 10 25 00

LYNGSON Kristiansand

Vigeland Bruksvei 21
4700 Vennesla
Tlf. +47 48 84 40 92

LYNGSON Trondheim

Sluppenveien 15
7037 Trondheim
Tlf. +47 73 84 74 00

LYNGSON Bergen

Liamyrane 6
5132 Nyborg
Tlf. +47 90 84 59 08