


R10 – SIGNALFÖRDELNING 0-10V

KK R10 15.01 EN

DIMENSIONER

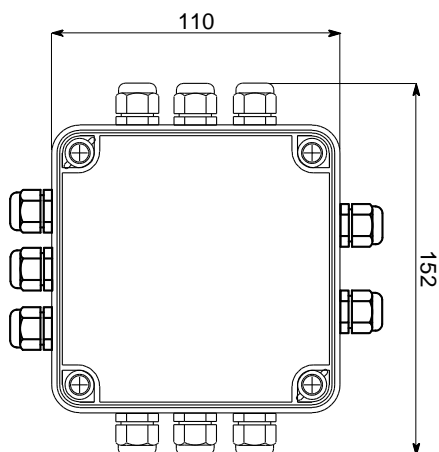

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Genom att använda R10 signalfördelare är det möjligt att använda en enda VNT20 eller VNTLCD kontrollpanel för att styra upp till 10 enheter av LEO M-typ.

TEKNISK DATA

Drifttemperaturområde	0 - 40 [°C]
IP Klass	IP54
Monteringssätt	utanpå
Max. kabelarea	2 mm ²

INSTALLATION OCH UNDERHÅLL

- signalfördelare är utformad för att installeras inomhus,
- styrsignalledningar bör skyddas av hylsor,
- styrsignal måste anslutas med minst LIYCY 2x0,5mm² skärmad kabel