


SEKSJONSRADIATOR

# EPECOLONNA

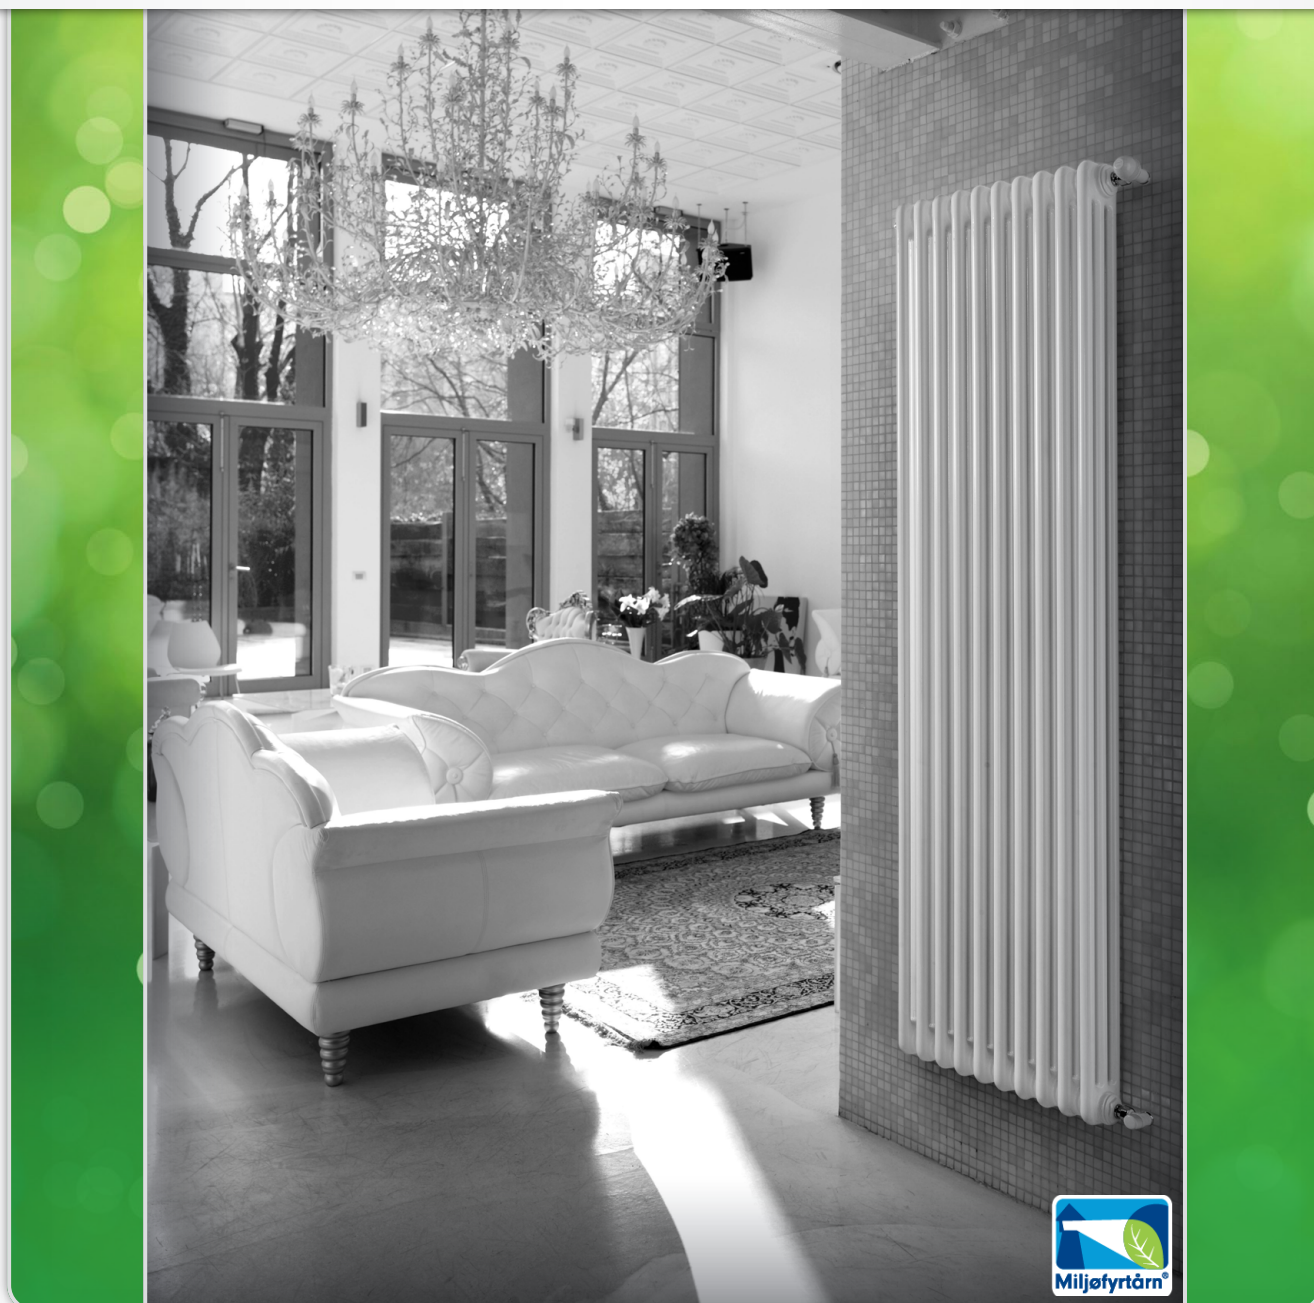

OKTOBER 2025

# LYNGSON

| Kapittel                        | Side |
|---------------------------------|------|
| 1. TEKNISKE DATA .....          | 3    |
| 2. BESTILLNINGSKODER .....      | 3    |
| 3. MODELLER.....                | 4    |
| 4. TILKOBLINGSALTERNATIVER..... | 5    |
| 5. VENTILINNSATS.....           | 6    |
| 6. FESTER .....                 | 8    |
| 7. FARGER .....                 | 10   |
| 8. EFFEKT, VEKT OG VOLUM .....  | 12   |
| 9. SPESIELLE LØSNINGER .....    | 17   |
| 10. EPECOLONNA HYGIENE .....    | 18   |
| 11. OM LYNGSON .....            | 19   |



## 1. TEKNISKE DATA

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiale</b>             | Endestykker i 1,35 mm metallplater og 25 x 1,2 mm stålrør som er lasersveiset.            |
| <b>Overflatebehandling</b>   | Avfetting, fosfatering og elektrostatisk pulverlakkering.                                 |
| <b>Farge</b>                 | Standardfarge er hvit RAL 9016, men andre RAL Classic farger er tilgjengelig mot tillegg. |
| <b>Maks driftstemperatur</b> | 110° C.                                                                                   |
| <b>Maks driftstrykk</b>      | 10 bar (16 bar i spesialversjon).                                                         |
| <b>Tilkoblinger</b>          | 4x innvendig ½", og på Integra modell utv. ¾" eller innv. ½".                             |
| <b>Kvalitet</b>              | Produsert iht EN ISO 9001 og EN ISO 14001 og i samsvar med EN442.                         |
| <b>Emballasje</b>            | Individuelt pakket i en bølgepapp.                                                        |
| <b>Leveringsbetingelser</b>  | I samsvar med FL-VA/VVS 2016.                                                             |
| <b>Garantitid</b>            | 5 år.                                                                                     |

## 2. BESTILLINGSKODER

Ved bestilling av Epecolonna brukes følgende bestillingskoder (eks):

### Modell

- EPECOL for eksterne ventiler/ventilsett
- EPECOLI for integrert ventil (her må også ønsket tilkoblingsvariant oppgis)


Lengde (mm)

**EPECOL 3 - 500 - 1260**

Antall kolonner (2-6 styk)

Høyde (dm)

Epecolonna er tilgjengelig både for utvendig ventil/ventilsett, samt med integrert ventil. Modellen med integrert ventil heter Epecolonna Integra. Epecolonna er tilgjengelig i 5 forskjellige dybder og 21 forskjellige høydemål fra 180\* til 3000 mm. Dybdemålene kan refereres til som antall kolonner eller iht mm mål.

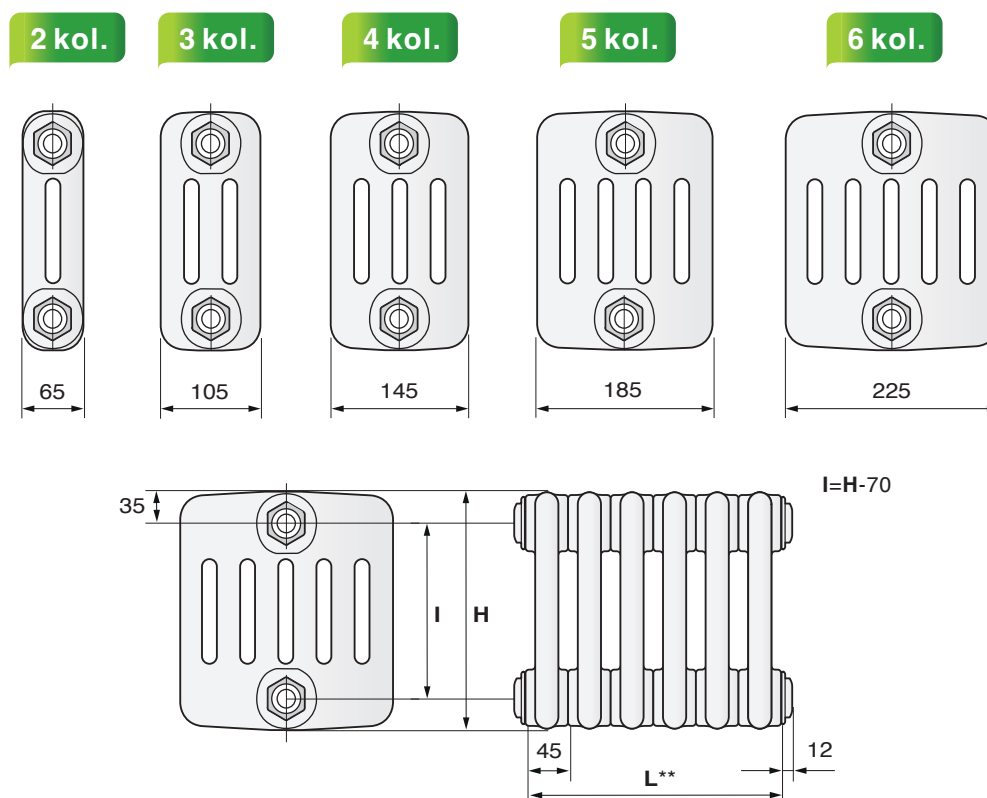

## Epecolonna

- ✓ **5 dybde:** 65-225 mm (2-6 kolonner).
- ✓ **21 høyder:** 180\*–3000 mm.
- ✓ **Lengde - beregning:** antall seksjoner × 45 mm.
- ✓ **Lengde per seksjon:** 45 mm.
- ✓ **Min lengde:** 270 mm (6 seksjoner).
- ✓ **Maks lengde per blokk:** 990–2970 mm (avhengig av dybde og høyde).
- ✓ **Maks total lengde:** 3 blokker (montert på stedet. Kontakt Lyngson for råd. 16 bar versjon: 1 blokk).
- ✓ 2-rørs tilkobling i siden.

## Epecolonna Integra

- ✓ **5 dybde:** 65-225 mm (2-6 kolonner).
- ✓ **21 høyder:** 180\*–3000 mm.
- ✓ **Lengde - beregning:** antall seksjoner × 45 mm.
- ✓ **Lengde per seksjon:** 45 mm.
- ✓ **Min lengde:** 270 mm (6 seksjoner).
- ✓ **Maks lengde:** 540–2970 mm avhengig av dybde og høyde.

### Kun 10 bar versjon



- ✓ 2-rørs tilkobling i bunn, c/c 50 mm.
- ✓ Integrert ventilinnsats Danfoss.

\* De laveste høydene finnes ikke i alle dybdemål.

\*\* Lengden defineres som antall seksjoner x 45 mm. I tillegg til radiatorens virkelige lengde kommer 24 mm for endestussene

## Epecolonna Integra


Integramodellen har rørtilkoblinger i bunnen. Man kan velge høyre bunn, venstre bunn eller midttilkobling. Termostaten er plassert på samme side som rørtilkoblingen. Velg mellom intern  $\frac{1}{2}$ " eller ekstern  $\frac{3}{4}$ " eurocon. Alltid c/c 50 mm. Epecolonna Integra er kun tilgjengelig for et maksimalt driftstrykk på 10 bar.

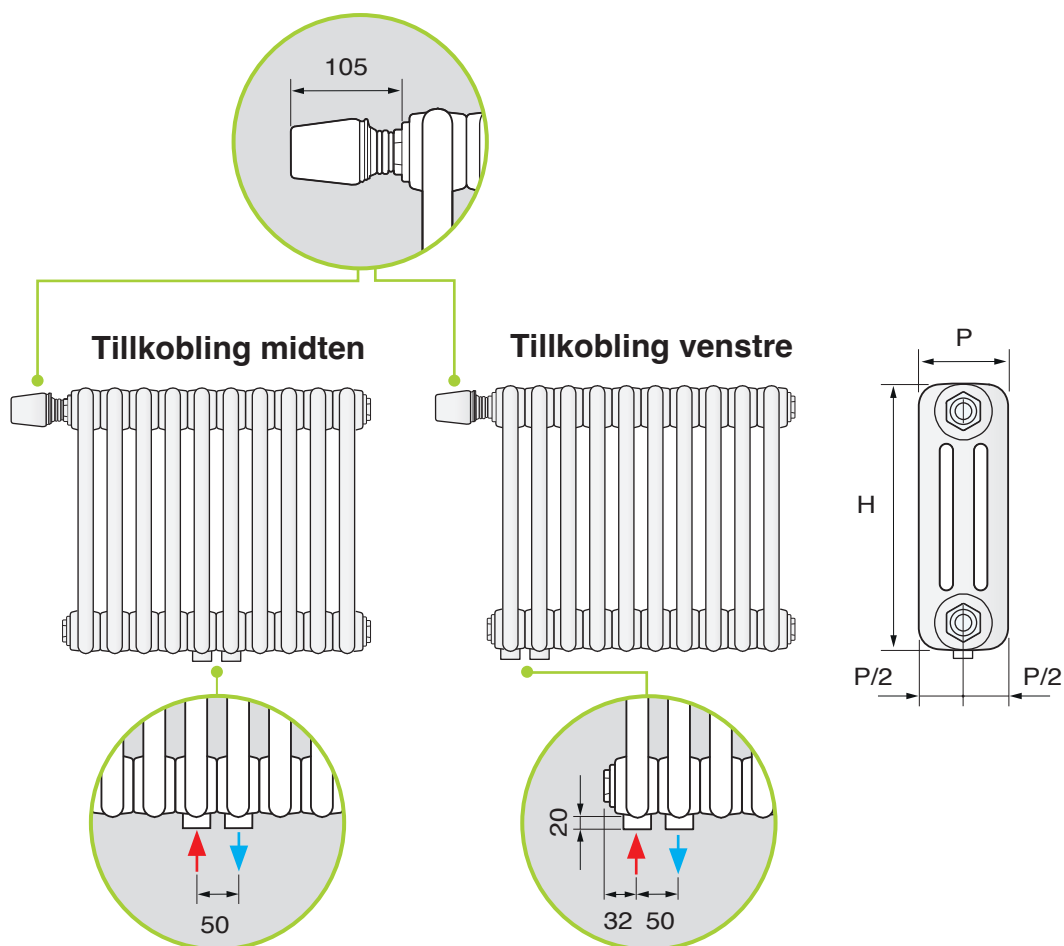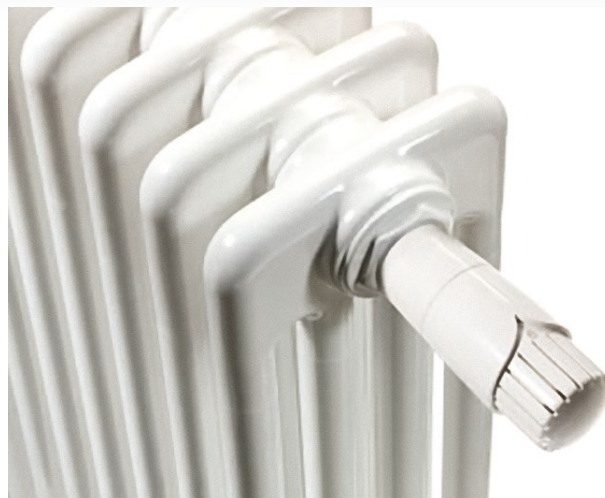

## Epecolonna Integra

Epecolonna Integra leveres med innebygget ventilinnsats fra Danfoss.

### Høystrømningsventil V3K-S

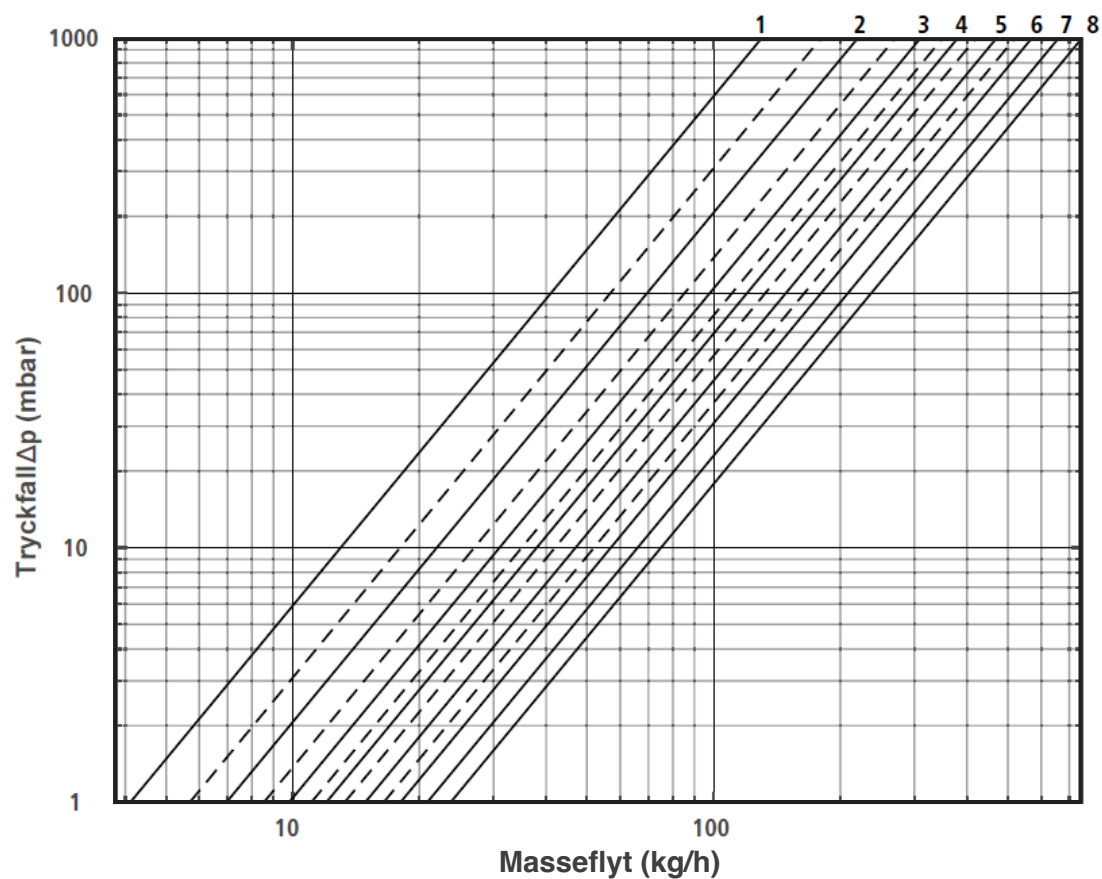


**Kv (2K) ventilinnsats V3K-S**

| Innstilling | 1    | 1,5  | 2    | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kv          | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 |

| Innstilling | 5    | 5,5  | 6    | 6,5  | 7    | 7,5  | 8    |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kv          | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,75 |

## Normalstrømningsventil V3K-F

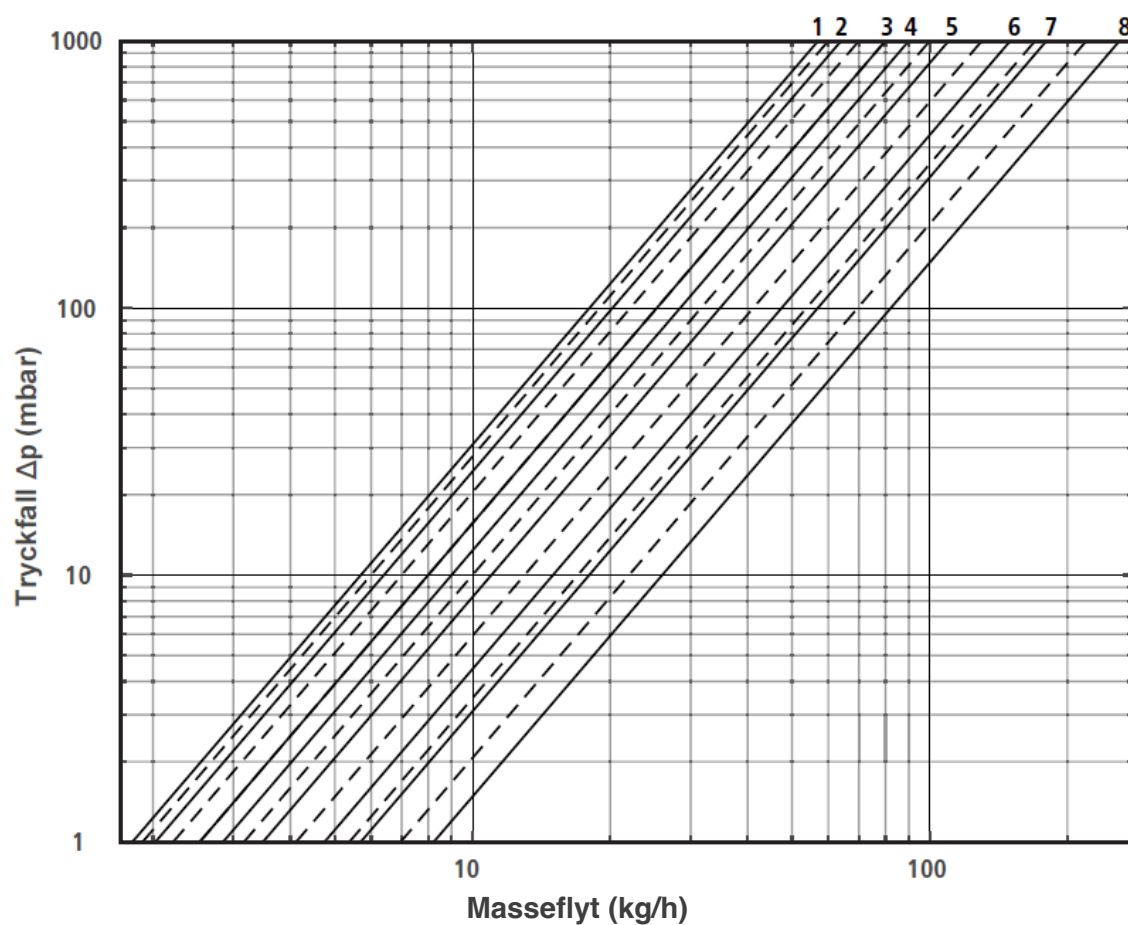

| Kv (2K) ventilinnsats V3K-F |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Innstilling                 | 1    | 1,5  | 2    | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  |
| Kv                          | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |

| Innstilling | 5    | 5,5  | 6    | 6,5  | 7    | 7,5  | 8    |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kv          | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,26 |


### Gulvfester

## Sveiset gulvfeste, FUS

Den sveisede gulvfestet etterlater en lysåpning under radiatoren på 140 mm. Hvis radiatoren er høyere enn 600 mm, må den suppleres med veggfester ZB0257, like mange som gulvfester.


I mer utsatte miljøer, skoler og lokaler som er åpne for publikum, skal alle høyder suppleres med veggfeste.

2 kol.



Feste med  
1 bein

3-6 kol.



Feste med  
2 bein



## Justerbar gulvfeste

Det justerbare gulvfestet etterlater en fri dimensjon under radiatoren på 200-230 mm. For å skjule gulvfestet kan det suppleres med et deksel. Akkurat som den sveisede braketten må den justerbare også suppleres med veggfeste ZB0257 dersom radiatoren er høyere enn 600 mm. I mer utsatte omgivelser skal alle høyder forsynes med veggfeste.




## Veggfester

## Standardfeste

Standardfestet for Epecolonna gir et stabilt feste og kan raskt monteres. Radiatoren er sikret med umbraconskruer. Avhengig av høyden på radiatoren leveres festet i tre ulike utførelser. Beslaget for radiators som er 700 mm eller høyere er todelt.

**Standardfeste**

| Radiatorhøjde (mm) | Feste  | Feste (par) |
|--------------------|--------|-------------|
| 300-495            | ZB0234 | ZB0233      |
| 500-695            | ZB0236 | ZB0235      |
| 700-3000           | ZB0238 | ZB0237      |

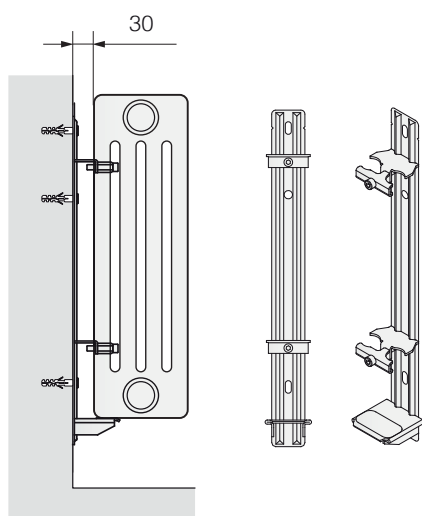

Epecolonnas standardfarge er RAL 9016. Men følgende farger er også tilgjengelige i vårt sortiment.

### Standard farge



White, RAL 9016

### RAL CLASSIC



Paint finish available in  
every RAL CLASSIC colour



Metallic edition




**Onyx (Black Matt)**  
*NIC C006 Onyx*



**Slate**  
*NIC C005 Slate*



**Lava**  
*NCS S8000-N*



**Anthracite Grey**  
*RZP M301*



**Graphite Metallic**  
*DB 703*



**Aluminium Grey**  
*RZP M307*



**Classic Grey**  
*DB 702*



**Aluminium January**  
*RZP M302*



**Gloss Silver Metallic**  
*NIC Paris*



**Ice Blue**  
*NIC C002 Ice Blue*



**Mid Blue**  
*RZP 9802*



**Ripol**  
*RZP Green Marble*



Terra Edition



**Dark Brown**  
*RZP 9808*



**Classic Copper**



**Noble Gold**  
*RZP 9899*



**Orange Brown**  
*RZP 9812*



**Noble Pink**  
*RZP 3012*



**Sahara Brown**  
*NIC W003 Sahara*




**Grey Gold**  
*RZP Grey Gold Metallic*

### Varmgalvanisert (teksturert farge RAL 9016)

Slitesterk korrosjonsbeskyttelse for tøffe krav i områder med fuktig og/eller aggressiv atmosfære (f.eks. industrianlegg, svømmehaller, etc.). Selv for rom som regelmessig blir rengjort med vann. Varmgalvanisering gir best mulig korrosjonsbeskyttelse for disse områdene.

### Anti-korrosjonsbelegg

Det nye anti-korrosjonsbelegget er ideelt for områder med bedre beskyttelse mot fuktighet. En lakkfinish er tilgjengelig i den farge du ønsker.

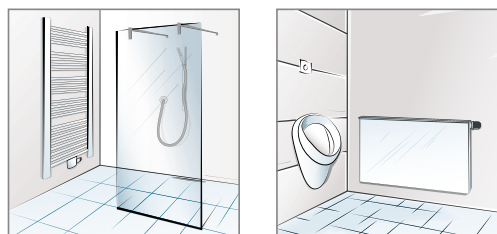


**Pastell edition**




**Tranquil**  
*SIK J5.03.71*



**Aegean**




**Ivory**  
*NIC W001 Ivory*



**Pergamon**




**Breeze**  
*NCS S1002-Y*



**Edelweiss**



**Snow**  
*NIC C001 Snow*



**Nature edition**



**Teak**  
*NCS S6020-Y70R*



**Maple**  
*NCS S3560-Y60R*



**Sunny**  
*NIC W004 Sunnyday*



**Solaris**  
*RAL 1028*



**Reed**  
*RAL 6013*



**Forest**  
*RZP 9804*

## Epecolonna 2 kolonner.

Data gjelder pr. seksjon.

| Højde (mm) | l<br>c/c (mm) | Vekt (kg)<br>uten vann | Volum (l) | Max antall<br>seksjoner* | Effekt (W)<br>(75/65-20°) | Effekt (W)<br>(55/45-20°) |
|------------|---------------|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 190        | 120           | 0,33                   | 0,28      | 66                       | 15                        | 8                         |
| 260        | 190           | 0,42                   | 0,34      | 66                       | 20                        | 11                        |
| 300        | 230           | 0,47                   | 0,37      | 66                       | 24                        | 12                        |
| 350        | 280           | 0,53                   | 0,41      | 66                       | 28                        | 14                        |
| 400        | 330           | 0,59                   | 0,45      | 66                       | 31                        | 16                        |
| 450        | 380           | 0,65                   | 0,49      | 66                       | 35                        | 18                        |
| 500        | 430           | 0,71                   | 0,53      | 66                       | 39                        | 20                        |
| 550        | 480           | 0,77                   | 0,57      | 66                       | 42                        | 21                        |
| 600        | 530           | 0,83                   | 0,61      | 66                       | 46                        | 23                        |
| 750        | 680           | 1,02                   | 0,73      | 66                       | 57                        | 29                        |
| 900        | 830           | 1,2                    | 0,84      | 66                       | 67                        | 34                        |
| 1000       | 930           | 1,32                   | 0,92      | 66                       | 74                        | 37                        |
| 1100       | 1030          | 1,44                   | 1,0       | 66                       | 81                        | 41                        |
| 1200       | 1130          | 1,56                   | 1,08      | 66                       | 88                        | 44                        |
| 1500       | 1430          | 1,93                   | 1,32      | 66 (56)**                | 109                       | 55                        |
| 1800       | 1730          | 2,29                   | 1,56      | 66 (46)**                | 130                       | 66                        |
| 2000       | 1930          | 2,53                   | 1,72      | 66 (42)**                | 144                       | 73                        |
| 2200       | 2130          | 2,78                   | 1,88      | 42 (38)**                | 158                       | 80                        |
| 2500       | 2430          | 3,14                   | 2,12      | 42 (34)**                | 179                       | 90                        |
| 2800       | 2730          | 3,5                    | 2,36      | 42 (30)**                | 200                       | 101                       |
| 3000       | 2930          | 3,75                   | 2,51      | 42 (28)**                | 214                       | 108                       |

\* Maks antall seksjoner angir hvor lang radiator som kan leveres som én enhet. Ønskes radiator med flere seksjoner, leveres det den delt i to enheter. Montering skjer da på monteringsstedet med 1 1/4" nippel med pakning, ZT0099.



\*\*Tallet i parentes () gjelder for Epecolonna Integra og refererer til det totale maksimale antallet seksjoner.

## Epecolonna 3 kolonner. Data gjelder pr. seksjon.

| Højde (mm) | l<br>c/c (mm) | Vekt (kg)<br>uten vann | Volum (l) | Max antall<br>seksjoner* | Effekt (W)<br>(75/65-20°) | Effekt (W)<br>(55/45-20°) |
|------------|---------------|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 190        | 120           | 0,5                    | 0,40      | 66                       | 20                        | 11                        |
| 260        | 190           | 0,63                   | 0,48      | 66                       | 28                        | 14                        |
| 300        | 230           | 0,7                    | 0,53      | 66                       | 33                        | 16                        |
| 350        | 280           | 0,79                   | 0,59      | 66                       | 38                        | 19                        |
| 400        | 330           | 0,88                   | 0,65      | 66                       | 43                        | 21                        |
| 450        | 380           | 0,97                   | 0,71      | 66                       | 48                        | 24                        |
| 500        | 430           | 1,06                   | 0,77      | 66                       | 53                        | 26                        |
| 550        | 480           | 1,16                   | 0,83      | 66                       | 58                        | 29                        |
| 600        | 530           | 1,25                   | 0,89      | 66                       | 63                        | 31                        |
| 750        | 680           | 1,52                   | 1,07      | 66                       | 78                        | 39                        |
| 900        | 830           | 1,79                   | 1,25      | 66                       | 92                        | 46                        |
| 1000       | 930           | 1,98                   | 1,37      | 66                       | 102                       | 51                        |
| 1100       | 1030          | 2,16                   | 1,49      | 66 (54)**                | 111                       | 55                        |
| 1200       | 1130          | 2,34                   | 1,6       | 66 (50)**                | 120                       | 60                        |
| 1500       | 1430          | 2,89                   | 1,96      | 66 (42)**                | 147                       | 73                        |
| 1800       | 1730          | 3,43                   | 2,32      | 66 (34)**                | 173                       | 86                        |
| 2000       | 1930          | 3,8                    | 2,56      | 59 (32)**                | 190                       | 95                        |
| 2200       | 2130          | 4,16                   | 2,8       | 59 (28)**                | 207                       | 104                       |
| 2500       | 2430          | 4,71                   | 3,16      | 30 (26)**                | 231                       | 116                       |
| 2800       | 2730          | 5,25                   | 3,51      | 30 (24)**                | 255                       | 128                       |
| 3000       | 2930          | 5,62                   | 3,75      | 30 (22)**                | 270                       | 136                       |

\* Maks antall seksjoner angir hvor lang radiator som kan leveres som én enhet. Ønskes radiator med flere seksjoner, leveres det den delt i to enheter. Montering skjer da på monteringsstedet med 1 ¼" nippel med pakning, ZT0099.



\*\*Tallet i parentes () gjelder for Epecolonna Integra og refererer til det totale maksimale antallet seksjoner.

## Epecolonna 4 kolonner.

Data gjelder pr. seksjon.

| Højde (mm) | l<br>c/c (mm) | Vekt (kg)<br>uten vann | Volum (l) | Max antall<br>seksjoner* | Effekt (W)<br>(75/65-20°) | Effekt (W)<br>(55/45-20°) |
|------------|---------------|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 190        | 120           | 0,66                   | 0,52      | 66                       | 27                        | 14                        |
| 260        | 190           | 0,84                   | 0,63      | 66                       | 36                        | 19                        |
| 300        | 230           | 0,93                   | 0,69      | 66                       | 43                        | 21                        |
| 350        | 280           | 1,06                   | 0,77      | 66                       | 49                        | 25                        |
| 400        | 330           | 1,18                   | 0,85      | 66                       | 56                        | 28                        |
| 450        | 380           | 1,3                    | 0,93      | 66                       | 62                        | 31                        |
| 500        | 430           | 1,42                   | 1,01      | 66                       | 69                        | 34                        |
| 550        | 480           | 1,54                   | 1,09      | 66                       | 75                        | 37                        |
| 600        | 530           | 1,66                   | 1,17      | 66                       | 81                        | 40                        |
| 750        | 680           | 2,03                   | 1,41      | 66                       | 100                       | 50                        |
| 900        | 830           | 2,39                   | 1,65      | 66 (52)**                | 117                       | 58                        |
| 1000       | 930           | 2,63                   | 1,81      | 66 (46)**                | 129                       | 64                        |
| 1100       | 1030          | 2,88                   | 1,97      | 66 (42)**                | 141                       | 70                        |
| 1200       | 1130          | 3,12                   | 2,13      | 66 (40)**                | 152                       | 76                        |
| 1500       | 1430          | 3,85                   | 2,6       | 54 (32)**                | 186                       | 93                        |
| 1800       | 1730          | 4,58                   | 3,08      | 54 (28)**                | 219                       | 110                       |
| 2000       | 1930          | 5,06                   | 3,4       | 44 (24)**                | 241                       | 121                       |
| 2200       | 2130          | 5,55                   | 3,72      | 44 (22)**                | 262                       | 131                       |
| 2500       | 2430          | 6,27                   | 4,19      | 30 (20)**                | 293                       | 147                       |
| 2800       | 2730          | 7,0                    | 4,67      | 30 (18)**                | 323                       | 162                       |
| 3000       | 2930          | 7,49                   | 4,99      | 30 (18)**                | 343                       | 172                       |

\* Maks antall seksjoner angir hvor lang radiator som kan leveres som én enhet. Ønskes radiator med flere seksjoner, leveres det den delt i to enheter. Montering skjer da på monteringsstedet med 1 ¼" nippel med pakning, ZT0099.



\*\*Tallet i parentes ( ) gjelder for Epecolonna Integra og refererer til det totale maksimale antallet seksjoner.

## Epecolonna 5 kolonner.

Data gjelder pr. seksjon.

| Højde (mm) | l<br>c/c (mm) | Vekt (kg)<br>uten vann | Volum (l) | Max antall<br>seksjoner* | Effekt (W)<br>(75/65-20°) | Effekt (W)<br>(55/45-20°) |
|------------|---------------|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 180        | 110           | 0,89                   | 0,62      | 66                       | 32                        | 16                        |
| 260        | 190           | 1,11                   | 0,78      | 66                       | 45                        | 22                        |
| 300        | 230           | 1,23                   | 0,86      | 66                       | 53                        | 26                        |
| 350        | 280           | 1,38                   | 0,96      | 66                       | 61                        | 30                        |
| 400        | 330           | 1,53                   | 1,06      | 66                       | 69                        | 34                        |
| 450        | 380           | 1,68                   | 1,16      | 66                       | 77                        | 37                        |
| 500        | 430           | 1,83                   | 1,26      | 66                       | 85                        | 41                        |
| 550        | 480           | 1,99                   | 1,36      | 66                       | 93                        | 45                        |
| 600        | 530           | 2,14                   | 1,45      | 66                       | 100                       | 49                        |
| 750        | 680           | 2,59                   | 1,75      | 66 (50)**                | 123                       | 60                        |
| 900        | 830           | 3,05                   | 2,05      | 66 (42)**                | 144                       | 70                        |
| 1000       | 930           | 3,35                   | 2,25      | 66 (38)**                | 158                       | 77                        |
| 1100       | 1030          | 3,65                   | 2,45      | 44 (36)**                | 172                       | 84                        |
| 1200       | 1130          | 3,96                   | 2,65      | 44 (32)**                | 186                       | 91                        |
| 1500       | 1430          | 4,87                   | 3,24      | 30 (26)**                | 225                       | 111                       |
| 1800       | 1730          | 5,78                   | 3,84      | 30 (22)**                | 263                       | 130                       |
| 2000       | 1930          | 6,38                   | 4,24      | 30 (20)**                | 287                       | 141                       |
| 2200       | 2130          | 6,99                   | 4,64      | 30 (18)**                | 310                       | 153                       |
| 2500       | 2430          | 7,9                    | 5,23      | 30 (18)**                | 343                       | 170                       |
| 2800       | 2730          | 8,81                   | 5,83      | 26 (16)**                | 374                       | 186                       |
| 3000       | 2930          | 9,42                   | 6,23      | 26 (14)**                | 394                       | 196                       |

\* Maks antall seksjoner angir hvor lang radiator som kan leveres som én enhet. Ønskes radiator med flere seksjoner, leveres det den delt i to enheter. Montering skjer da på monteringsstedet med 1 ¼" nippel med pakning, ZT0099.



\*\*Tallet i parentes () gjelder for Epecolonna Integra og refererer til det totale maksimale antallet seksjoner.

**Epecolonna 6 kolonner.** Data gjelder pr. seksjon.

| Højde (mm) | l<br>c/c (mm) | Vekt (kg)<br>uten vann | Volum (l) | Max antall<br>seksjoner* | Effekt (W)<br>(75/65-20°) | Effekt (W)<br>(55/45-20°) |
|------------|---------------|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 180        | 110           | 1,08                   | 0,74      | 66                       | 39                        | 20                        |
| 260        | 190           | 1,36                   | 0,93      | 66                       | 53                        | 26                        |
| 300        | 230           | 1,49                   | 1,02      | 66                       | 62                        | 30                        |
| 350        | 280           | 1,67                   | 1,14      | 66                       | 72                        | 34                        |
| 400        | 330           | 1,85                   | 1,26      | 66                       | 81                        | 39                        |
| 450        | 380           | 2,03                   | 1,38      | 66                       | 90                        | 43                        |
| 500        | 430           | 2,21                   | 1,5       | 66                       | 99                        | 48                        |
| 550        | 480           | 2,4                    | 1,62      | 66 (58)**                | 108                       | 52                        |
| 600        | 530           | 2,58                   | 1,74      | 66 (52)**                | 117                       | 56                        |
| 750        | 680           | 3,12                   | 2,1       | 66 (42)**                | 143                       | 69                        |
| 900        | 830           | 3,67                   | 2,45      | 66 (36)**                | 168                       | 81                        |
| 1000       | 930           | 4,03                   | 2,69      | 58 (32)**                | 185                       | 90                        |
| 1100       | 1030          | 4,4                    | 2,93      | 44 (30)**                | 201                       | 97                        |
| 1200       | 1130          | 4,76                   | 3,17      | 44 (28)**                | 217                       | 105                       |
| 1500       | 1430          | 5,85                   | 3,88      | 30 (22)**                | 264                       | 128                       |
| 1800       | 1730          | 6,95                   | 4,6       | 30 (20)**                | 309                       | 151                       |
| 2000       | 1930          | 7,67                   | 5,08      | 30 (18)**                | 339                       | 165                       |
| 2200       | 2130          | 8,4                    | 5,55      | 22 (16)**                | 367                       | 179                       |
| 2500       | 2430          | 9,49                   | 6,27      | 22 (14)**                | 408                       | 199                       |
| 2800       | 2730          | 10,59                  | 6,99      | 22 (12)**                | 448                       | 220                       |
| 3000       | 2930          | 11,31                  | 7,46      | 22 (12)**                | 474                       | 232                       |




\* Maks antall seksjoner angir hvor lang radiator som kan leveres som én enhet. Ønskes radiator med flere seksjoner, leveres det den delt i to enheter. Montering skjer da på monteringsstedet med 1 ¼" nippel med pakning, ZT0099.

\*\*Tallet i parentes () gjelder for Epecolonna Integra og refererer til det totale maksimale antallet seksjoner.







Epecolonna kan bestilles i et antall spesialløsninger for perfekt tilpasning til miljøet den skal monteres. Nedenfor vises eksempler på mulige løsninger. Også avvikende høydemål er mulig.

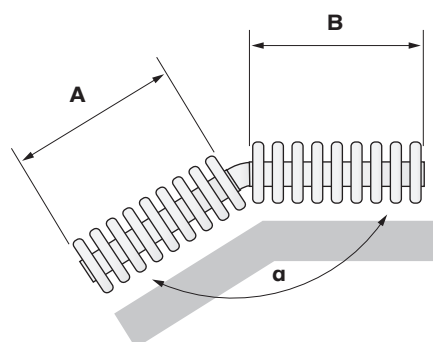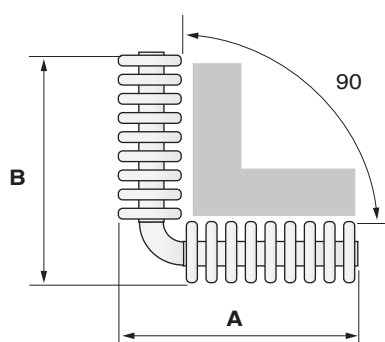

| N°   |            |
|------|------------|
| Kol. | Radie min. |
| 2    | 400 mm     |
| 3    | 650 mm     |
| 4    | 750 mm     |
| 5    | 900 mm     |
| 6    | 1000 mm    |

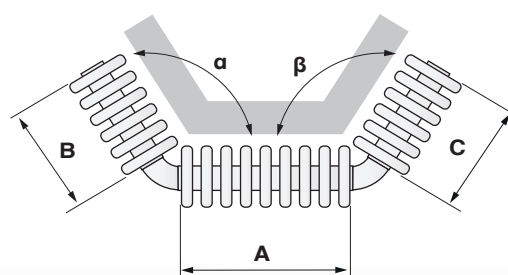

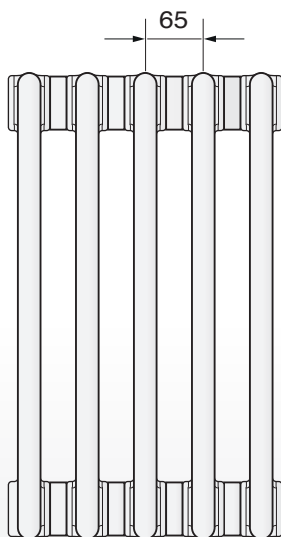

Epecolonna er også tilgjengelig som en hygienemodell der lengden per seksjoner økes til 66 mm for å forenkle rengjøring. Lysåpningen mellom seksjonene blir da 40 mm.

For informasjon om effekt, vekt og volum, se egen dokumentasjon på:

[www.lyngson.no/produkt/epecolonna/](http://www.lyngson.no/produkt/epecolonna/)

# LYNGSON

I løpet av 2021 ble det installert solcellepaneler på taket til vår fabrikk i Latvia.

**V**årt mål er å opptre miljøbevisst og å bidra til et bærekraftig samfunn. Vi skal bruke naturens ressurser så skånsomt og effektivt som det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Målet er at produktene våre skal ha like lang levetid som eiendommene de befinner seg i.

**Les mer om bærekraft på**  
<https://lyngson.no/berekraft/>



## LYNGSON

**I vårt brede sortiment** finner du vannbårne klimasystemer som takvarmepaneler, konvektorer, varmluftsvifter, luftgardiner og radiatorer.

**Vi jobber etter prinsippet** om å alltid bli bedre. Vi utvikler og forbedrer stadig våre produkter, vår logistikk og våre arbeidsprosesser for alltid å gi deg som kunde produkter av høyeste kvalitet.

**Vi tilbyr alt** fra tradisjonelle radiatorer til et stort utvalg av konvektorer. Vi har markedets desidert største sortiment av panelradiatorer. Disse blir produsert i vår toppmoderne fabrikk i Latvia.

### LYNGSON Oslo

John Strandrudsvei 16  
1360 Fornebu  
Tlf. +47 67 10 25 00

### LYNGSON Kristiansand

Vigeland Bruksvei 21  
4700 Vennesla  
Tlf. +47 48 84 40 92

### LYNGSON Trondheim

Sluppenveien 15  
7037 Trondheim  
Tlf. +47 73 84 74 00

### LYNGSON Bergen

Liamyrane 6  
5132 Nyborg  
Tlf. +47 90 84 59 08