

MMA Flex

Det flexibla radiatorkopplet för alla installationer



Möjligheternas radiatorkoppel...

Valfri anslutning
mot radiatorn


MAH 1/2"
Nippel + mutter 3/8"
eller 1/2"

- Dold injustering k_v 0,01 – 0,7
- Vridbart ventilhus
- För samtliga radiatorhöjder


- Vändbar fördelare för
valfri anslutning
- Med avstängning
- För 1- eller 2-rörssystem

Valfri anslutning
mot rörrätet


Valfri reglering




Termostats MTW

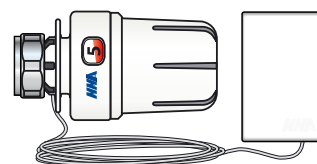

Termostats MTWZ med separat givare

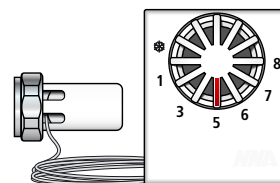

Termostats ENTL med separat
givare och ratt




Termoställdon VMO/VMC




Handratt ENH



Kompressionskoppling



Gängade rör, rak




Gängade rör, vinkel



Plaströrskoppling



Alupexkoppling



Presskoppling

...med smarta fördelar...


MMA Flex levereras komplett och klart från din grossist anpassad för radiortyp, höjd och anslutning. Det gör ditt jobb enkelt.

Men för att göra ditt jobb ännu enklare och smidigare har vi dessutom utvecklat ett antal unika, smarta detaljer.


Det är kanske inte så underligt att MMA Flex är så omtyckt?

- Kan anslutas från botten, sida eller toppifrån


- Vridbart ventilhus gör det är lätt att installera termostaten
- Beställes för 1- eller 2-rörssystem
- Valfri anslutning mot rörnätet
- Kan utrustas med reglerdon av alla slag
- Samma anslutning sedan mer än 30 år: aldrig problem att byta till ny termostat.

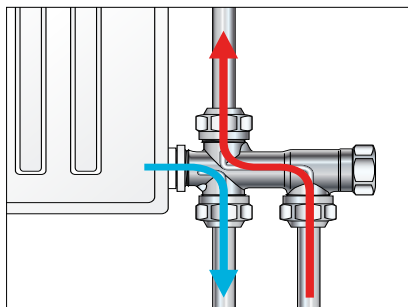

Bottenanslutning

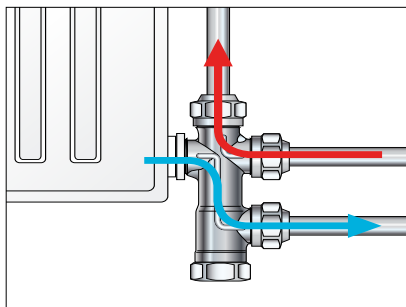


Sidoanslutning

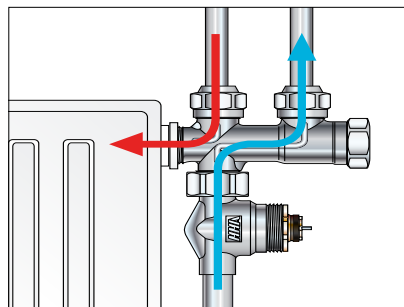


Toppanslutning

...och unika detaljer

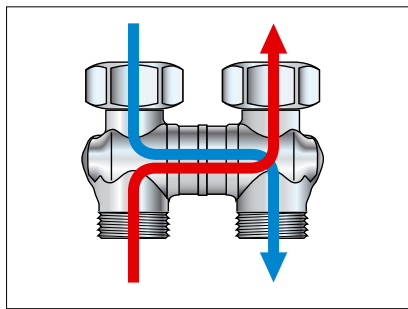


Korskoppling

Hjälper dig att skifta tillopp och retur utan ingrepp i rörsystemet

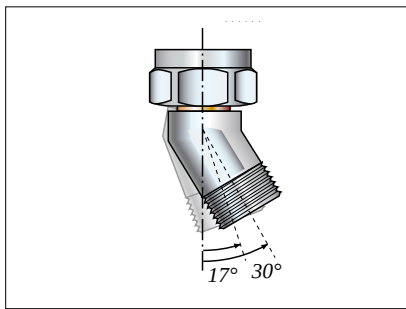


Flexkoppling

Kommer kopplingsledningen upp snett är det lätt fixat. Flexkopplingen kan vridas fritt 17-30°.

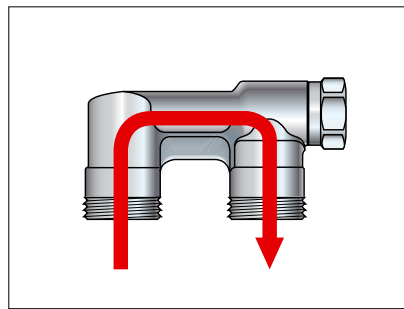


Förbigångsrör

Används när du t ex tar bort en radiator och ska vidarekoppla flödet i 1- rörs-system.

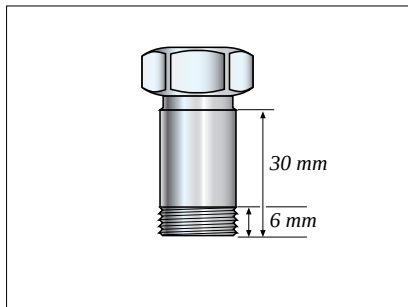


Förlängningskoppling

För "teleskopisk" anslutning, 6-30 mm. Skjut in röret i kopplingen och spänn fast. Passar både 12 och 15 mm rör.

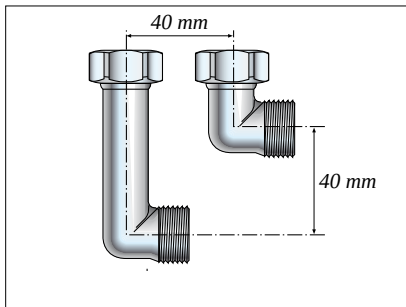

Vinkelkoppling

Med dessa får du rätt C/c avstånd till radiatorns anslutningar

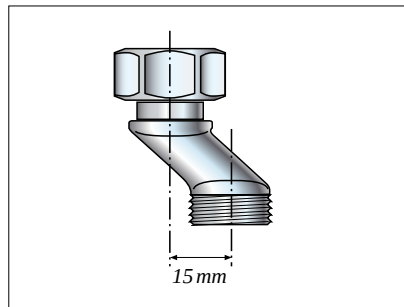


Excenterkoppling C/c 15 mm


Gör det möjligt att anpassa tillopp och retur till rätt C/c-mått, 40 mm

Radiatorkoppel Flexibel

Radiatorkopplet Flexibel används vid mittkopplade radiatorsystem och ger en flexibel anslutning till rörnätet. Anslutningen kan då göras på valfri sida av radiatorm. En annan av Flexibels fördelar är att radiatorm kan göras fällbar för rengöring.

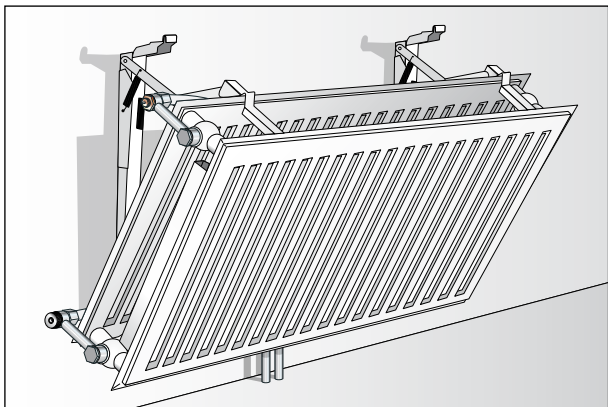


FLK 10 för enkelpanel utan konvektor plåtar



- Lämpar sig för både 1-rörs och 2-rörssystem
- Kompletteras med valfritt manöverdon
- Dold injustering med precision $k_v 0,01-0,5$


FLK 20 för enkelpanel med konvektor plåtar och dubbelpanel



- Plaströrskoppling G1/2"/16/2,1 medföljer
- Avstängning i returen
- Valfri anslutning höger/vänster



2-rörssystem

Vid 2-rörssystem kan tillopp- och returledningarna av plaströr anslutas direkt till radiatorkopplet. Skarvnippel och plaströrskoppling finns som tillbehör för alternativa anslutningssätt.

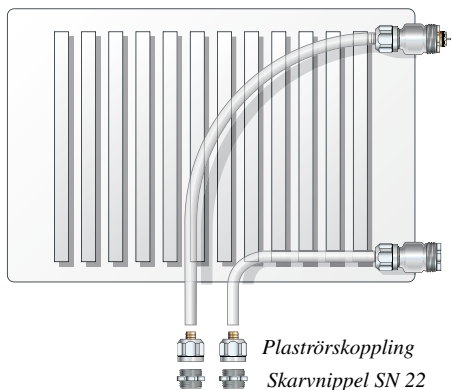

1-rörssystem

Vid 1-rörssystem kompletteras installationen med en FEA-PL-fördelare, som levereras komplett med 2 st kopplingar för plaströr M22/15/16/2,1.

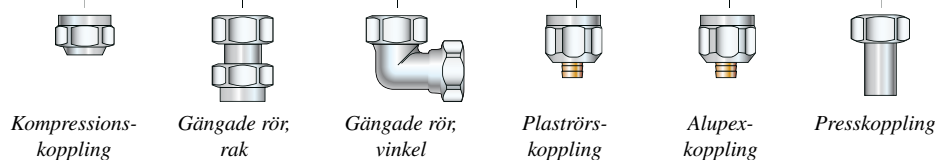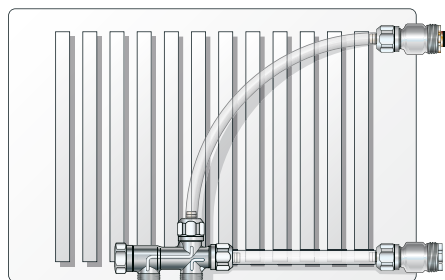

AB Markaryds Metallarmatur

Järnvägsgratan 19, SE-285 32 Markaryd, Sweden
Tel: +46 433-73700. Fax +46 433-73798
info@mma.se www.mma.se

2009-10-27